

Teleskopowe prowadnice liniowe

Z częściowym wysuwem teleskopowym

SPECYFIKACJA

Szyna/wózek

Stal ulepszona cieplnie

- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Bieźnie hartowane

Kulki

Stal łożyskowa, hartowana

Koszyk

Stal ocynkowana

INFORMACJE

Teleskopowe prowadnice liniowe GN 2404 zapewniają częściowy wysuw wózka z szyny. Mogą być stosowane w aplikacjach napędu szuflad lub drzwi przesuwanych przemieszczających się liniowo.


Kiedy stalowe ograniczniki są usunięte, wózek wysuwa się ponad długość szyny o odległość nieco większą od połowy jej długości.

Ograniczniki zostały zaprojektowane, aby zapobiec całkowitemu wysunięciu wózka z szyny. W razie ich braku inne elementy konstrukcji powinny ograniczać zakres jej wysuwu.

- Prowadnice liniowe informacje, obciążenia (patrz strona 649)

NA ŻYCZENIE

- Inne długości (będące wielokrotnością 80 mm)
- Specjalne wymiary (otwory, punkt startowy i końcowy)

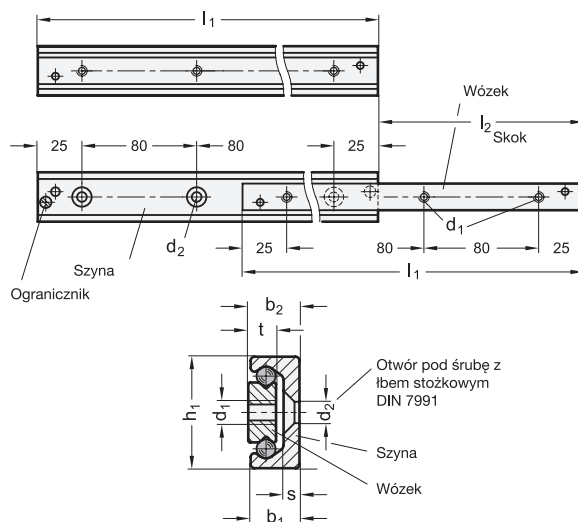

GN 2404

Oznaczenie	h1	l1 - l2	b1	b2	d1	d2	s	t	⚖
GN 2404-28-130	28	130 - 74	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	290
GN 2404-28-210	28	210 - 116	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	460
GN 2404-28-290	28	290 - 148	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	640
GN 2404-28-370	28	370 - 190	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	810
GN 2404-28-450	28	450 - 232	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	990
GN 2404-28-530	28	530 - 274	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	1170
GN 2404-35-290	35	290 - 159	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	900
GN 2404-35-370	35	370 - 203	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1110
GN 2404-35-450	35	450 - 247	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1350
GN 2404-35-530	35	530 - 279	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1590
GN 2404-35-610	35	610 - 323	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1830
GN 2404-35-690	35	690 - 367	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	2070
GN 2404-43-370	43	370 - 208	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	1920
GN 2404-43-450	43	450 - 243	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	2340
GN 2404-43-530	43	530 - 278	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	2760
GN 2404-43-610	43	610 - 313	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3170
GN 2404-43-690	43	690 - 363	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3590
GN 2404-43-770	43	770 - 398	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3730