

Teleskopowe prowadnice liniowe

Z pełnym wysuwem, profil pośrodkowy S

SPECYFIKACJA

Typ

Typ **E**: wysuw każdej z szyn w jednym kierunku

Szyna/wózek

Stal ulepszona cieplnie

- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Bieżnie hartowane

Kulki

Stal łożyskowa, hartowana

Koszyk

Stal ocynkowana

Profil pośrodkowy z blachy

Stal ocynkowana



INFORMACJE

Teleskopowy układ prowadnic liniowych GN 2406 jest zbudowany z dwóch prowadnic liniowych połączonych profilem pośrodkowym. System jest stosowany w układach, które wymagają zwartej i krótkiej zabudowy bocznej z dużym skokiem elementu wysuwanego. Profil pośrodkowy o przekroju w kształcie litery S zapewnia całemu układowi odpowiednio wysoką sztywność.


Długość szyn i profilu pośrodkowego są identyczne. Obie szyny zapewniają długość sumaryczną skoku większą od długości zabudowy li.

Ograniczniki zostały zaprojektowane, aby zapobiec całkowitemu wysunięciu wózka z szyny. W razie ich braku inne elementy konstrukcji powinny ograniczać zakres jej wysuwu.

- Prowadnice liniowe informacje, obciążenia (patrz strona 649)

NA ŻYCZENIE

- Inne długości (będące wielokrotnością 80 mm)
- Specjalne wymiary (otwory, punkt startowy i końcowy)
- Wysuw każdej z szyn w obu kierunkach (typ D)

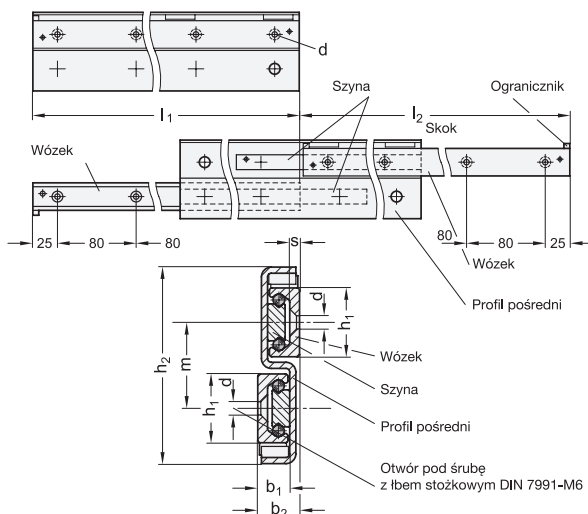

GN 2406

Oznaczenie	h1	l1 - l2	b1	b2	d	h2	m	s	Δ
GN 2406-28-290-E	28	290 - 296	12.3	17	5.5	80	35	4	1890
GN 2406-28-370-E	28	370 - 380	12.3	17	5.5	80	35	4	2410
GN 2406-28-450-E	28	450 - 464	12.3	17	5.5	80	35	4	2930
GN 2406-28-530-E	28	530 - 548	12.3	17	5.5	80	35	4	3450
GN 2406-28-610-E	28	610 - 630	12.3	17	5.5	80	35	4	3970
GN 2406-35-450-E	35	450 - 494	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	4000
GN 2406-35-530-E	35	530 - 558	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	4520
GN 2406-35-690-E	35	690 - 734	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	5990
GN 2406-35-850-E	35	850 - 886	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	7450
GN 2406-43-530-E	43	530 - 556	21	28	8.5	117	52	4.5	7740
GN 2406-43-690-E	43	690 - 726	21	28	8.5	117	52	4.5	10070
GN 2406-43-850-E	43	850 - 866	21	28	8.5	117	52	4.5	12410
GN 2406-43-1010-E	43	1010 - 1036	21	28	8.5	117	52	4.5	14750
GN 2406-43-1490-E	43	1490 - 1516	21	28	8.5	117	52	4.5	21750