

Szyny rolkowych prowadnic liniowych ze stali nierdzewnej

Do systemów szyn prowadnic liniowych ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **XL**: Szyna prowadząca z tożyskowaniem statym do wózków rolkowych z otworami fasolowymi

Stal nierdzewna AISI 316L

Bez powłoki

INFORMACJE

Szyny rolkowych prowadnic liniowych ze stali nierdzewnej GN 2492 są przeznaczone do współpracy z wózkami rolkowymi ze stali nierdzewnej GN 2494 (patrz strona) lub rolkami ze stali nierdzewnej GN 2496 (patrz strona) tworząc rolkowe systemy prowadnic liniowych.

Tego typu zwarte systemy są wykorzystywane na przykład do przesuwu osłon maszyn lub w innych układach mechanicznych maszyn i urządzeń wymagających przesuwu liniowego. Materiał, z którego są wykonane, umożliwia również zastosowanie ich w szczególnie agresywnych warunkach, jakie występują np., w branży chemicznej, farmaceutycznej, medycznej lub spożywczej.

Systemy rolkowych prowadnic liniowych są zazwyczaj instalowane w parach, w osi poziomej, pionowo (jak pokazano) lub poziomo. Szyny te można montować po lewej lub prawej stronie aplikacji.

AKCESORIA

- Wózki rolkowe ze stali nierdzewnej GN 2494 (patrz strona)
- Rolki ze stali nierdzewnej GN 2496 (patrz strona)


NA ŻYCZENIE

- Szyny prowadnic dostępne w wersjach o innej długości
dla $h_1 = 30$: do 4000 mm
dla $h_1 = 45$: do 5200 mm
- Inne rozstawy otworów montażowych m_1 / m_2

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



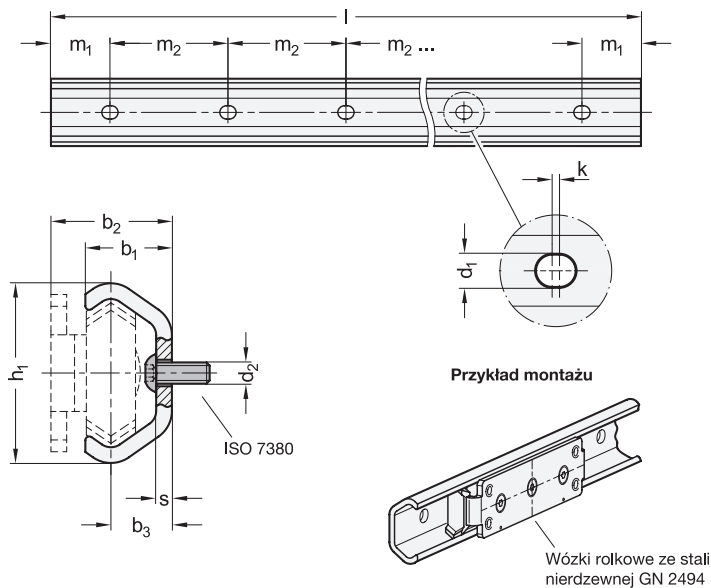

GN 2492

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	h1 Wymiar nominalny	h1 Rzeczywisty rozmiar	l +2/-4	m1 +1/-2	b1	b2	b3	d1	d2	k	m2	s	⚖
GN 2492-30-240-40-XL	30	29.5	240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	210
GN 2492-30-320-40-XL	30	29.5	320	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	280
GN 2492-30-400-40-XL	30	29.5	400	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	350
GN 2492-30-480-40-XL	30	29.5	480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	430
GN 2492-30-560-40-XL	30	29.5	560	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	500
GN 2492-30-640-40-XL	30	29.5	640	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	570
GN 2492-30-720-40-XL	30	29.5	720	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	640
GN 2492-30-800-40-XL	30	29.5	800	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	710
GN 2492-30-880-40-XL	30	29.5	880	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	780
GN 2492-30-960-40-XL	30	29.5	960	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	850
GN 2492-30-1040-40-XL	30	29.5	1040	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	920
GN 2492-30-1200-40-XL	30	29.5	1200	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1060
GN 2492-30-1360-40-XL	30	29.5	1360	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1210
GN 2492-30-1520-40-XL	30	29.5	1520	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1350
GN 2492-30-1760-40-XL	30	29.5	1760	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1560
GN 2492-30-2000-40-XL	30	29.5	2000	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1770
GN 2492-30-2240-40-XL	30	29.5	2240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1990
GN 2492-30-2480-40-XL	30	29.5	2480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	2200
GN 2492-45-240-40-XL	45	45.7	240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	540
GN 2492-45-320-40-XL	45	45.7	320	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	710
GN 2492-45-400-40-XL	45	45.7	400	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	890
GN 2492-45-480-40-XL	45	45.7	480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1070
GN 2492-45-560-40-XL	45	45.7	560	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1250
GN 2492-45-640-40-XL	45	45.7	640	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1430
GN 2492-45-720-40-XL	45	45.7	720	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1610
GN 2492-45-800-40-XL	45	45.7	800	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1780
GN 2492-45-880-40-XL	45	45.7	880	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1960
GN 2492-45-960-40-XL	45	45.7	960	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2140
GN 2492-45-1040-40-XL	45	45.7	1040	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2320
GN 2492-45-1200-40-XL	45	45.7	1200	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2680
GN 2492-45-1360-40-XL	45	45.7	1360	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3030
GN 2492-45-1520-40-XL	45	45.7	1520	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3390
GN 2492-45-1760-40-XL	45	45.7	1760	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3920
GN 2492-45-2000-40-XL	45	45.7	2000	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	4460
GN 2492-45-2240-40-XL	45	45.7	2240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5000
GN 2492-45-2480-40-XL	45	45.7	2480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5530