

Zgarniacze

Do szyn rolkowych przewodnic liniowych
ze stali nierdzewnej GN 2492

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: Kompaktowa konstrukcja

Kod

- **X**: Do stałej szyny przewodnicy rolkowej

Zgarniacze

Poliuretan (TPU)

kolor niebieski, zgodność z normą FDA

Temperatura pracy -20 °C do 100 °C



INFORMACJE

Zgarniacze GN 2498 zabezpieczają szyny przed przedostawianiem się zanieczyszczeń w obszar pracy tożyska GN 2492 (patrz strona) oraz rolki ze stali nierdzewnej GN 2496 (patrz strona).


Zgarniacze są dostępne jako osobna część zamienna do wózka rolkowego GN 2494 (patrz strona) dzięki czemu można je łatwo wymienić w przypadku zużycia. Alternatywnie można je stosować z wózkami rolkowymi dopasowanymi pod potrzeby klienta. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę prostokątne wgłębienia, które przewidziane są do ich montażu na wózku rolkowym.

Materiał, z którego są wykonane, umożliwia również zastosowanie ich w szczególnie agresywnych warunkach, jakie występują np., w branży chemicznej, farmaceutycznej, medycznej lub spożywczej.


Zgarniacze są mocowane ręcznie na wózkach rolkowych w odpowiednim do tego miejscu poprzez wcisk. Podczas wkładania wózka w szynę przewodnicy należy sprawdzić pozycję i ją wyregulować, jeśli będzie to konieczne. Podczas pracy zgarniacze układają się samoczynnie w prawidłowym położeniu.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

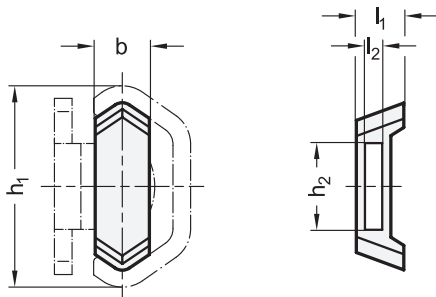

Przykład montażu

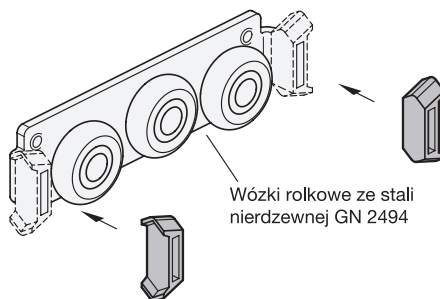

Wózki rolkowe ze stali
nierdzewnej GN 2494

GN 2498

Oznaczenie	h1 GN 2492	b	h2	l1	l2	⚖
GN 2498-30-K-X	30	8	10	8	3	10
GN 2498-45-K-X	45	12.5	20	11	4	12