

Śruby zderzakowe

Z magnesem

SPECYFIKACJA

Śruba z tłem sześciokątnym
Stal

- Klasa wytrzymałości 5.8
- Ocynkowana, pasywacja niebieska

Nakrętki sześciokątne
Stal

- Klasa wytrzymałości 04
- Ocynkowana, pasywacja niebieska

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność temperaturowa do 80°C



INFORMACJE

Śruby zderzakowe GN 251.6 z magnesami trwałymi w połączeniu z obudową stalową w formie śruby z tłem sześciokątnym, tworzą układ, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.


Śruby zderzakowe z magnesami trwałymi mogą służyć jako ogranicznik elementu obrabianego, który jednocześnie przytrzymuje ten przedmiot w ustalonym położeniu za pomocą wbudowanego magnesu.

W celu zabezpieczenia pozycji śruby oporowej można użyć nakrętki kontrującej (w zestawie).

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub / nakrętki (patrz strona A20)

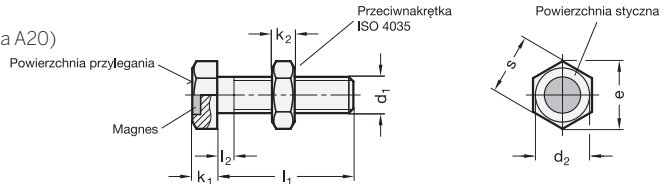

GN 251.6

Oznaczenie	d1*	l1	d2	e ≈	k1	k2	l2 maks.	s	Obciążenie nominalne w N	⚖
GN 251.6-M6-12-ND	M 6	12	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	5
GN 251.6-M6-16-ND	M 6	16	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	6
GN 251.6-M6-20-ND	M 6	20	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	7
GN 251.6-M6-25-ND	M 6	25	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	8
GN 251.6-M6-30-ND	M 6	30	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	10
GN 251.6-M8-16-ND	M 8	16	13	14.4	5.3 - 0.5	4	3.7	13	50	11
GN 251.6-M8-20-ND	M 8	20	13	14.4	5.3 - 0.5	4	3.7	13	50	12
GN 251.6-M8-25-ND	M 8	25	13	14.4	5.3 - 0.5	4	3.7	13	50	15
GN 251.6-M8-30-ND	M 8	30	13	14.4	5.3 - 0.5	4	3.7	13	50	17
GN 251.6-M8-40-ND	M 8	40	13	14.4	5.3 - 0.5	4	3.7	13	50	20
GN 251.6-M10-20-ND	M 10	20	17	17.8	6.4 - 0.5	5	4.5	17	75	24
GN 251.6-M10-25-ND	M 10	25	17	17.8	6.4 - 0.5	5	4.5	17	75	27
GN 251.6-M10-30-ND	M 10	30	17	17.8	6.4 - 0.5	5	4.5	17	75	31
GN 251.6-M10-40-ND	M 10	40	17	17.8	6.4 - 0.5	5	4.5	17	75	37
GN 251.6-M10-50-ND	M 10	50	17	17.8	6.4 - 0.5	5	4.5	17	75	43
GN 251.6-M12-25-ND	M 12	25	19	20	7.5 - 1	6	5.2	19	110	40
GN 251.6-M12-30-ND	M 12	30	19	20	7.5 - 1	6	5.2	19	110	45
GN 251.6-M12-40-ND	M 12	40	19	20	7.5 - 1	6	5.2	19	110	54
GN 251.6-M12-50-ND	M 12	50	19	20	7.5 - 1	6	5.2	19	110	62
GN 251.6-M12-60-ND	M 12	60	19	20	7.5 - 1	6	5.2	19	110	71
GN 251.6-M16-30-ND	M 16	30	24	26.8	10 - 1	8	6	24	145	86
GN 251.6-M16-40-ND	M 16	40	24	26.8	10 - 1	8	6	24	145	100
GN 251.6-M16-50-ND	M 16	50	24	26.8	10 - 1	8	6	24	145	117
GN 251.6-M16-60-ND	M 16	60	24	26.8	10 - 1	8	6	24	145	133
GN 251.6-M16-80-ND	M 16	80	24	26.8	10 - 1	8	6	24	145	165

*gwint przeciwnakrętki