

Zaślepki gwintowane

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ **A**: gwint bez powłoki
- Typ **PRB**: gwint z powłoką (poliamid)

Stal


- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE

Powłoka gwintu PRB (powłoka poliamidowa) stanowi mechaniczną blokadę gwintu zapobiegającą przypadkowemu odkręceniu się zaślepki.

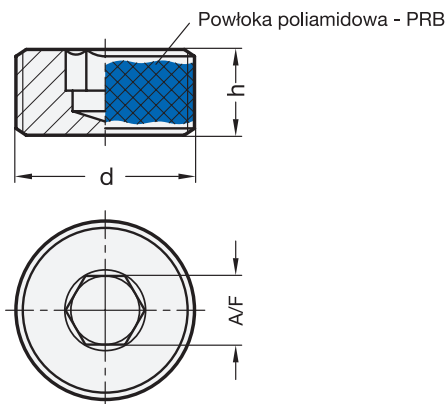

Przykład zastosowania



Zaślepki gwintowane ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: gwint bez powłoki
- Typ **PRB**: gwint z powłoką (poliamid)

Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Powłoka gwintu PRB (powłoka poliamidowa) stanowi mechaniczną blokadę gwintu zapobiegającą przypadkowemu odkręceniu się zaślepki.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

GN 252

Oznaczenie	d	h	A/F	Δ
GN 252-M12x1,5-A	M 12 x 1.5	10	6	6
GN 252-M16x1,5-A	M 16 x 1.5	10	8	14
GN 252-M20x1,5-A	M 20 x 1.5	12	10	20
GN 252-M24x1,5-A	M 24 x 1.5	12	14	24
GN 252-M27x1,5-A	M 27 x 1.5	12	14	36
GN 252-M30x1,5-A	M 30 x 1.5	12	17	44
GN 252-M33x1,5-A	M 33 x 1.5	12	17	56
GN 252-M12x1,5-PRB	M 12 x 1.5	10	6	6
GN 252-M16x1,5-PRB	M 16 x 1.5	10	8	10
GN 252-M20x1,5-PRB	M 20 x 1.5	12	10	20
GN 252-M24x1,5-PRB	M 24 x 1.5	12	14	24
GN 252-M27x1,5-PRB	M 27 x 1.5	12	14	36
GN 252-M30x1,5-PRB	M 30 x 1.5	12	17	44
GN 252-M33x1,5-PRB	M 33 x 1.5	12	17	56

GN 252.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	h	A/F	Δ
GN 252.5-M12x1,5-A	M12x1.5	10	6	5
GN 252.5-M16x1,5-A	M16x1.5	10	8	10
GN 252.5-M20x1,5-A	M20x1.5	12	10	20
GN 252.5-M24x1,5-A	M24x1.5	12	14	26
GN 252.5-M27x1,5-A	M27x1.5	12	14	26
GN 252.5-M12x1,5-PRB	M12x1.5	10	6	6
GN 252.5-M16x1,5-PRB	M16x1.5	10	8	10
GN 252.5-M20x1,5-PRB	M20x1.5	12	10	26
GN 252.5-M24x1,5-PRB	M24x1.5	12	14	30
GN 252.5-M27x1,5-PRB	M27x1.5	12	14	36