

Łączniki szybkozłączne

Stal, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „b”), asymetryczny lub symetryczny kołek montażowy

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: asymetryczny kołek montażowy
- Typ **S**: symetryczny kołek montażowy

Kod

- **P**: nakrętka teowa równoległa
- **R**: nakrętka teowa prostopadła

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska **SZ**

INFORMACJE

Łączniki szybkozłączne GN 25b łączą profile aluminiowe konstrukcyjne pod kątem prostym. Tylko jeden profil wymaga obróbki.

Połączenie można dowolnie ustawiać i przesuwając wzdłuż rowka teowego. Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym jest umieszczony w sposób zapewniający łatwy dostęp.

Jeśli w rowkach teowych profili są osadzone panele, należy w nich wykonać odpowiednie wycięcia, w zależności od typu, oznaczenia i orientacji montażu.


Łączniki szybkozłączne typu S stosuje się, gdy rowek ma być zamknięty profilem maskującym.

Łączniki szybkozłączne są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk w każdym zestawie.




Instrukcja montażu / obróbka profili


Typ S

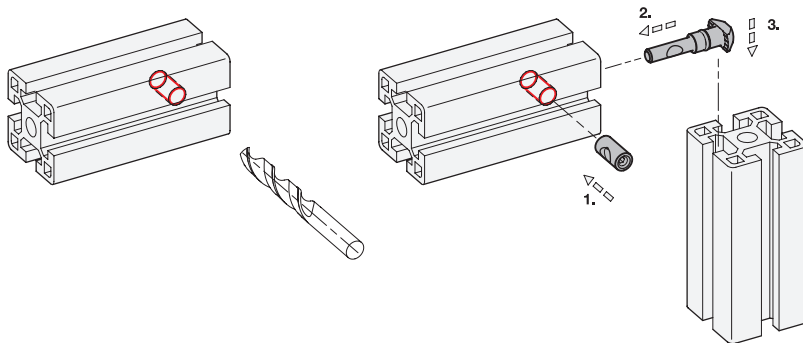


Typ A

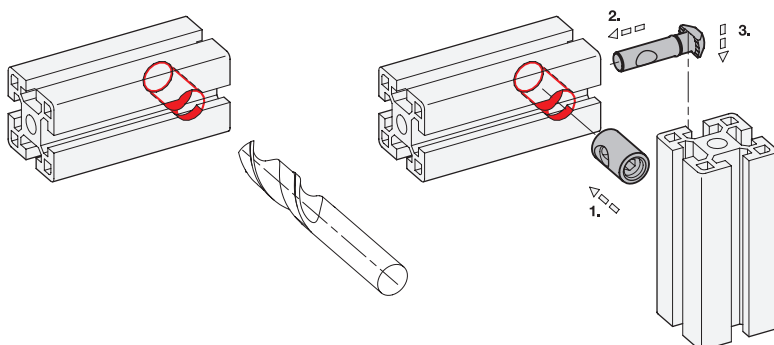


Kod P



Kod R




Montaż / Obróbka profili

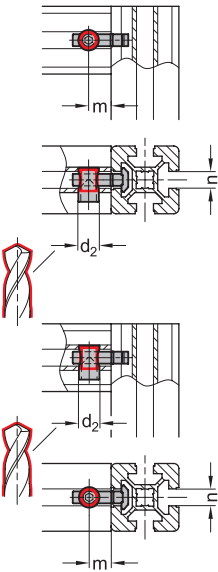


GN 25b-A

Oznaczenie	n	Zestaw sztuki	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	Moment siły dokręcania w [Nm]	
GN 25b-8-A-P-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-P-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224
GN 25b-8-A-R-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-R-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224


Kod P



Kod R



Montaż / Obróbka profili

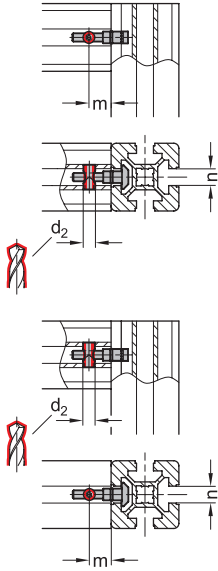

GN 25b-S

Oznaczenie	n	Zestaw sztuki	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	Moment siły dokręcania w [Nm]	
GN 25b-10-S-P-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116
GN 25b-10-S-R-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116

