

Pierścienie skalowe

Stal, powierzchnia chromowana, matowa /
kolor naturalny, akcesoria do pierścieni skalowych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **MCR**: powierzchnia chromowana, matowa
- Typ **MCRS**: powierzchnia chromowana, matowa, z podziałką standardową 0...90, 100, w sumie 100 działek według schematu d1/100 A RA 0-10-20...90/10

Stal

- powierzchnia pod podziałką d1: toczona
- Kolor naturalny, bez podziałki
- Powierzchnia chromowana, matowa, bez podziałki **MCR**
- Powierzchnia chromowana, matowa, z podziałką standardową **MCRS**
Podziałka grawerowana laserowo, w kolorze czarnym

INFORMACJE


Pierścienie skalowe GN 264 są dostępne z grawerowaniem na specjalne życzenie wg schematu. W ramach zamówienia należy określić rodzaj grawerowania, podając: liczbę działek, sposób rozmieszczenia podziałki, kolejność i orientację liczb dla każdego grawerowanego elementu.

NA ŻYCZENIE

- Grawerowanie specjalne (patrz "Jak zamówić grawerowanie") (patrz strona 594)

DANE TECHNICZNE

- Przykładowa instrukcja montażu pierścieni skalowych (patrz strona)
- "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A2)

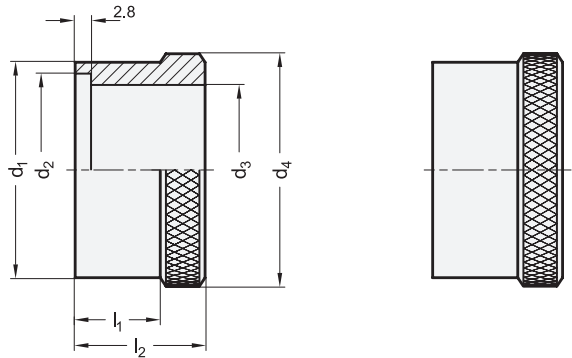

GN 264

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	l1	l2	Zestaw składa się z	Zestaw składa się z	
							1 Pierścień skalowany GN 264 2 tuleja z kołnierzem	1 Pierścień skalowany GN 264 3 płaskie sprężyny	
GN 264-30	30	27	24	33	16	23.7	GN 268-24-K...	GN 374-0.3-10	49
GN 264-40	40	36	32	43	16	23.7	GN 268-32-K...	GN374-0.4-10	86
GN 264-60	60	55	50	63	16	25.7	GN 268-50-K...	GN374-0.6-10	177
GN 264-80	80	75	68	83	16	25.7	GN 268-68-K...	GN374-0.8-10	282

GN-264

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	l1	l2	Zestaw składa się z	Zestaw składa się z	
							1Pierścień skalowany GN 264 2 tuleja z kołnierzem	1 Pierścień skalowany GN 264 3 flat springs	
GN 264-30-MCR	30	27	24	33	16	23.7	GN 268-24-K...	GN 374-0.3-10	49
GN 264-30-MCRS	30	27	24	33	16	23.7	GN 268-24-K...	GN 374-0.3-10	49
GN 264-40-MCR	40	36	32	43	16	23.7	GN 268-32-K...	GN 374-0.4-10	86
GN 264-40-MCRS	40	36	32	43	16	23.7	GN 268-32-K...	GN 374-0.4-10	86
GN 264-60-MCR	60	55	50	63	16	25.7	GN 268-50-K...	GN 374-0.6-10	177
GN 264-60-MCRS	60	55	50	63	16	25.7	GN 268-50-K...	GN 374-0.6-10	177
GN 264-80-MCR	80	75	68	83	16	25.7	GN 268-68-K...	GN 374-0.8-10	282
GN 264-80-MCRS	80	75	68	83	16	25.7	GN 268-68-K...	GN 374-0.8-10	282