

Łączniki śrubowe

Stal, do profili aluminiowych konstrukcyjnych
(system modułowy „b”)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **N**: nakrętka bez większego momentu dokręcania

Kod

- **C**: z zestawem mocującym

Łącznik, śruby, nakrętki teowe

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska **SZ**

Zaślepka

z technopolimeru na bazie poliamidu (PA)

Czarny **S**

Kotek prowadzący

Tworzywo, kolor czarny



INFORMACJE

Łączniki śrubowe GN 26b mocują profile aluminiowe konstrukcyjne pod kątem prostym i zabezpieczają je przed przekręceniem. Tylko jeden profil wymaga obróbki.


Połączenie można dowolnie ustawiać i przesuwając wzdłuż rowka teowego. Są one odpowiednie do przenoszenia dużych obciążeń, w tym w szczególności obciążeń skrętnych.


Zaślepki zapewniają atrakcyjny wygląd. Jeśli w rowkach teowych profili są osadzone panele, należy w nich wykonać odpowiednie wycięcia.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

Instrukcja montażu / obróbka profili

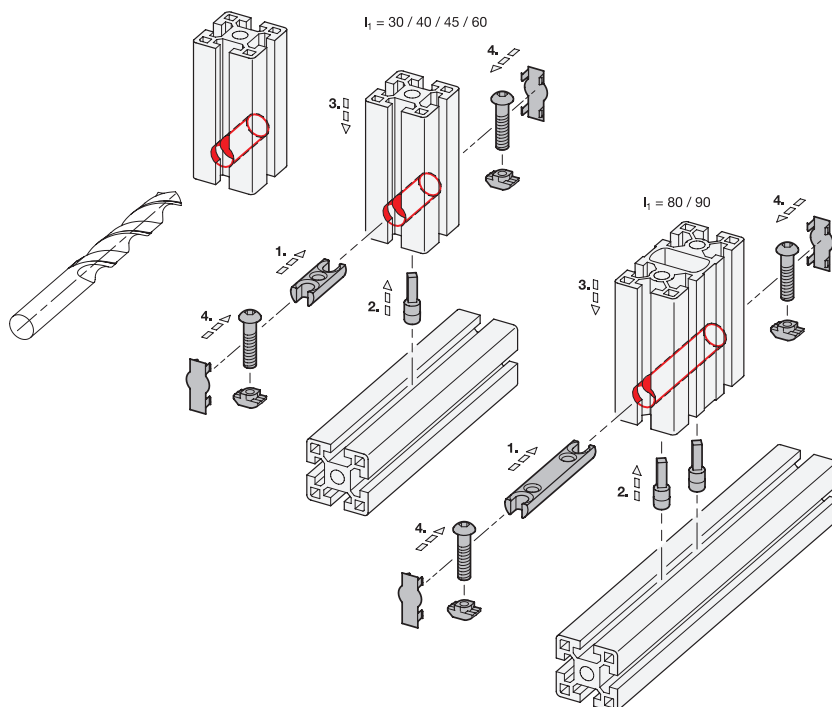

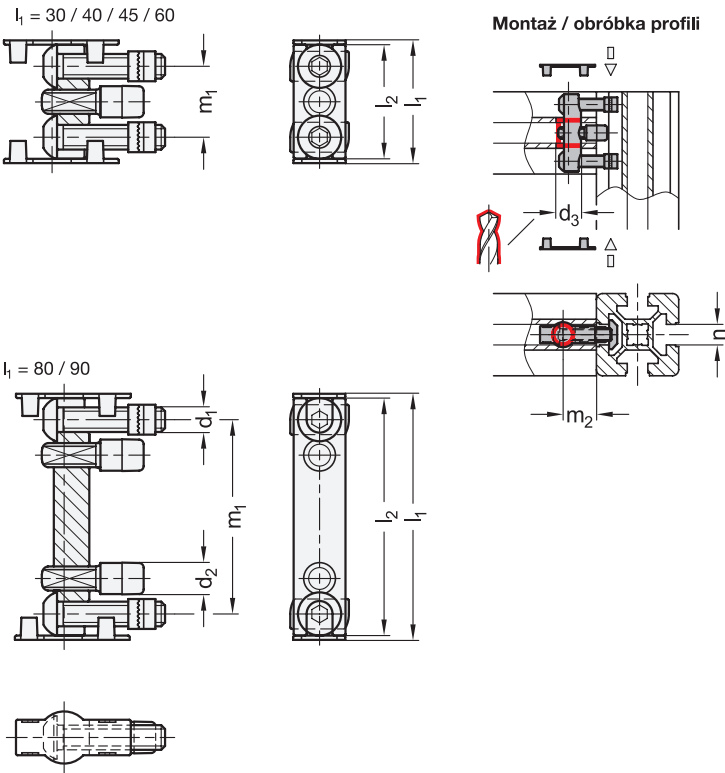

Zastosowanie

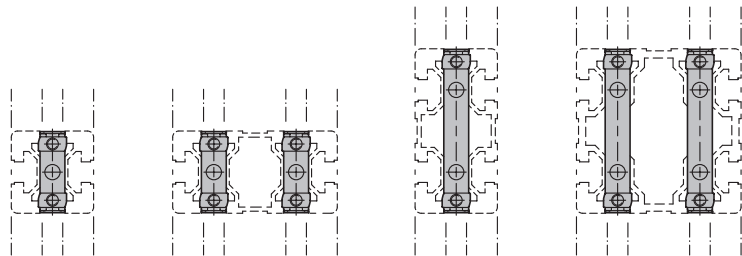

GN 26b

Oznaczenie	l ₁ Wymiar nominalny	n	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	Moment siły dokręcania w [Nm]	
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134

