

Łączniki obrotowe z płytą czołową

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ **OZ**: bez pierścienia centrującego (gładki)
- Typ **MZ**: z pierścieniem centrującym
- Typ **AV**: z zębatką zewnętrzną
- Typ **IV**: z zębatką wewnętrzną

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


INFORMACJE

Łączniki obrotowe z płytą czołową GN 272 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 274 (patrz strona 1850), GN 276 (patrz strona 1852) lub GN 278 (patrz strona 1856), tworząc łączniki przegubowe.

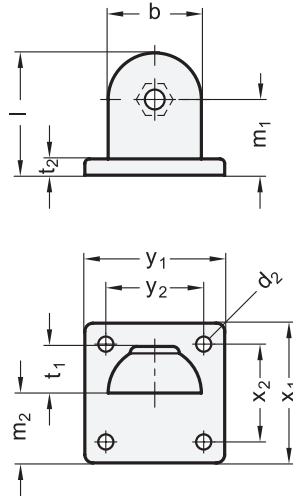



Typ OZ

Typ AV



Typ MZ

Typ IV



* Uzupełnić oznaczenie

SW **BL**
RAL9005 Bez powłoki

GN 272-OZ

Oznaczenie	b	d1	d2	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	△
GN 272-40-OZ-*	40	8.5	6.5	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	110
GN 272-65-OZ-*	65	10.2	11	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	550

GN 272-MZ

Oznaczenie	b	d1	d2	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	△
GN 272-40-MZ-*	40	8.5	6.5	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-65-MZ-*	65	10.2	11	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555

GN 272-AV

Oznaczenie	b	d1	d2	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	△
GN 272-40-AV-*	40	8.5	6.5	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-65-AV-*	65	10.2	11	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555

GN 272-IV

Oznaczenie	b	d1	d2	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	△
GN 272-40-IV-*	40	8.5	6.5	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	110
GN 272-65-IV-*	65	10.2	11	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	550

Waga typ SW