

Łączniki obrotowe do mechanizmów przesuwu

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Budowa łączników GN 273.1 jest oparta na konstrukcji łączników obrotowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu „G” są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d_1 lub zacisnąć łącznik na mechanizmie.

Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.








AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

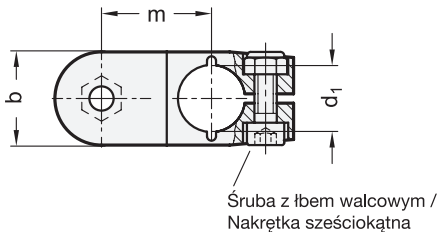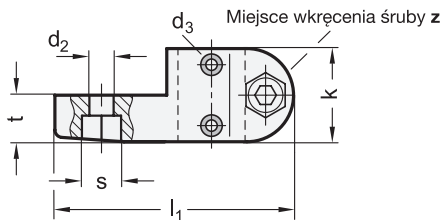

GN 273.1

Oznaczenie	d_1 Otwór bez tulei śliz- gowej	d_1 Otwór z tuleją śliz- gową.	b Szerokość ucha mocującego	d_2	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l_1	m	s	t	z Umiejs- cowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_2	
GN 273.1-B18-2-SW	B 18	-	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	55
GN 273.1-G18-2-SW	-	G 18	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	53