

Uchwyty czujników

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: Ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Uchwyty czujników GN 273.4 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA


- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

NA ŻYCZENIE

- Wersja ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

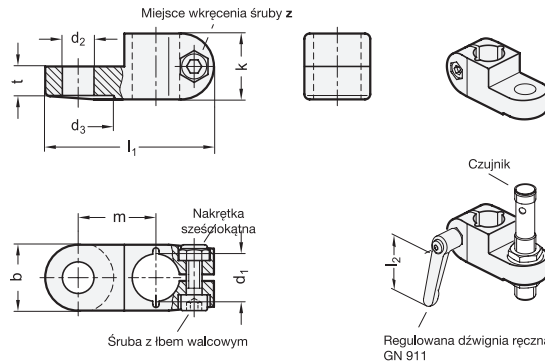

GN 273.4

Oznaczenie	d1 Otwór zaciskowy na Ø	d2 Otwór na czujnik	b	d3	k	l1	m	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l2	16
GN 273.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	60
GN 273.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	55
GN 273.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	60
GN 273.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	58
GN 273.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	74
GN 273.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	72
GN 273.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	64
GN 273.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	63
GN 273.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	62
GN 273.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	60