

Łączniki obrotowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OZ**: bez pierścienia centrującego (gładki)
- Typ **MZ**: z pierścieniem centrującym
- Typ **AV**: z zębatką zewnętrzną
- Typ **IV**: z zębatką wewnętrzną

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki obrotowe GN 274 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego. Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.




Łączniki obrotowe GN 274 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 272 (patrz strona 1848), GN 276 (patrz strona 1852) lub GN 278 (patrz strona 1856), tworząc łączniki przegubowe.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

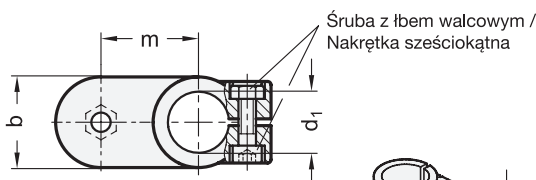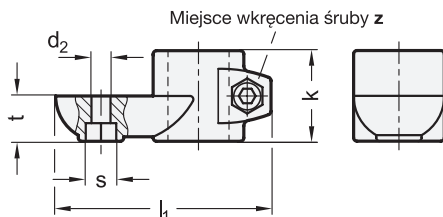


Typ **OZ**




Typ **AV**



Typ **MZ**




Typ **IV**




Regulowana dźwignia ręczna GN 911


Miejsce wkręcenia śruby z



Typ OZ




Typ AV




Śruba z łbem walcowym / Nakrętka sześciokątna


Typ MZ



Typ IV



Regulowana dźwignia ręczna GN 911



* Uzupełnić oznaczenie

SW

BL

RAL9005 Bez powłoki

GN 274-OZ

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l2	⚖
GN 274-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	167
GN 274-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	685
GN 274-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	650
GN 274-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	610
GN 274-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-MZ

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l2	⚖
GN 274-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	615
GN 274-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-AV

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l2	⚖
GN 274-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	185
GN 274-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	620
GN 274-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-IV

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l2	⚖
GN 274-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	180
GN 274-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	160
GN 274-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	140
GN 274-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	665
GN 274-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	635
GN 274-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	600
GN 274-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	570

Waga typ SW

