

Łączniki obrotowe

Aluminium/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

Powierzchnia piaskowana


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

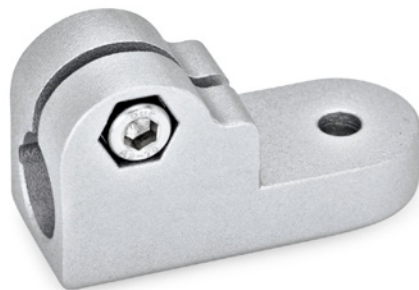

INFORMACJE

Łączniki obrotowe GN 275 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

Łączniki obrotowe GN 275 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 271 (patrz strona 1847), GN 275 (patrz strona 1854) lub GN 277 (patrz strona 1855), tworząc łączniki przegubowe.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnić oznaczenie

SW RAL 9005
BL Bez powłoki

GN 275-AL

Oznaczenie	d ₁ Otwór	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₃	⚖
GN 275-B12-2-*	B 12	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	63 -	74
GN 275-B14-2-*	B 14	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	72
GN 275-B15-2-*	B 15	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	70
GN 275-B16-2-*	B 16	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	68
GN 275-B18-2-*	B 18	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	65

Waga typ SW

GN 275-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ Otwór	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z l ₃	⚖
GN 275-B12-2-NI	B 12	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	180
GN 275-B14-2-NI	B 14	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	173
GN 275-B15-2-NI	B 15	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	169
GN 275-B16-2-NI	B 16	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	163
GN 275-B18-2-NI	B 18	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	63 -	154
GN 275-B20-2-NI	B 20	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	141

