

Uchwyty czujników

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: Ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki obrotowe GN 276.4 mają mechanicznie obrobiony otwór zaciskowy dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.





Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

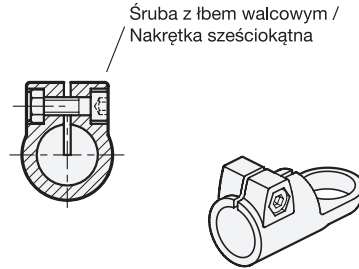

GN 276.4

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z I3	⚖
GN 276.4-B20-B18-2-SW	B 20	B 18	40	50	42.5	92	52	72	10	M8-25	-	186
GN 276.4-B20-B30-2-SW	B 20	B 30	40	50	42.5	92	52	72	10	M8-25	-	182
GN 276.4-B25-B18-2-SW	B 25	B 18	40	50	42.5	92	52	72	10	M8-25	63 78	172
GN 276.4-B25-B30-2-SW	B 25	B 30	40	50	42.5	92	52	72	10	M8-25	63 78	168
GN 276.4-B30-B18-2-SW	B 30	B 18	40	50	42.5	92	52	72	10	M8-25	63 78	161
GN 276.4-B30-B30-2-SW	B 30	B 30	40	50	42.5	92	52	72	10	M8-25	63 78	157