

Łączniki obrotowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OZ**: bez pierścienia centrującego (gładki)
- Typ **MZ**: z pierścieniem centrującym
- Typ **AV**: z zębatką zewnętrzną
- Typ **IV**: z zębatką wewnętrzną

Nr identyfikacyjny

No. **2**: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętka sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

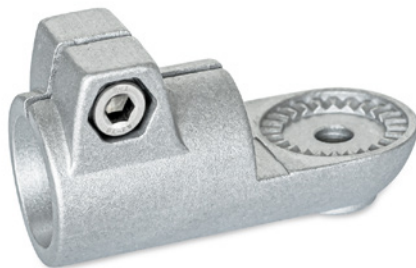

INFORMACJE

Łączniki obrotowe GN 276 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego. Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.


Łączniki obrotowe GN 276 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 272 (patrz strona 1848), GN 274 (patrz strona 1850) lub GN 278 (patrz strona 1856), tworząc łączniki przegubowe.


AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

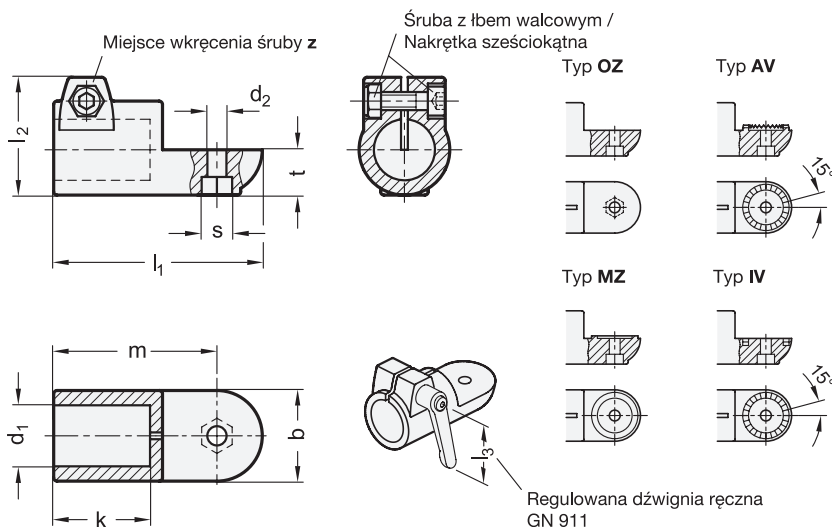

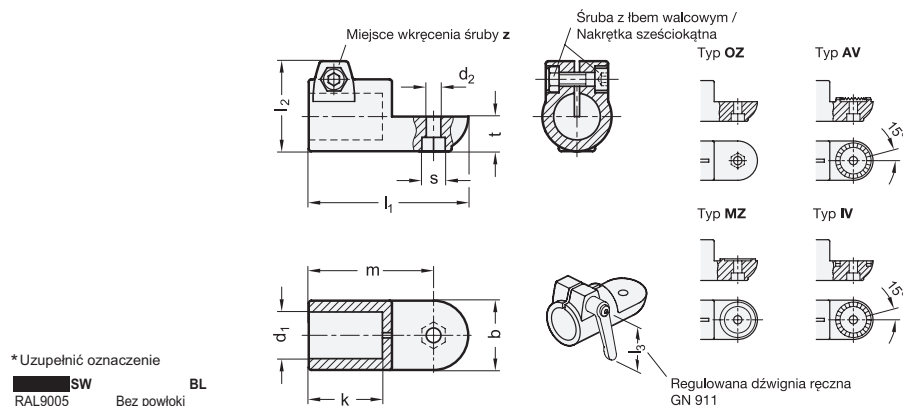

GN 276-OZ

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z 13	
GN 276-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	185
GN 276-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	775
GN 276-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	750
GN 276-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	725
GN 276-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 276-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

GN 276-MZ

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	
GN 276-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	765
GN 276-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	705
GN 276-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	630

GN 276-AV

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw ziskowy GN 911 do z l3	
GN 276-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	165
GN 276-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	770
GN 276-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	715
GN 276-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	660

GN 276-IV

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw ziskowy GN 911 do z l3	
GN 276-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	200
GN 276-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	180
GN 276-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	155
GN 276-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	760
GN 276-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	740
GN 276-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	700
GN 276-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 276-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

Waga typ SW