

Łączniki obrotowe do mechanizmów przesuwu

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Budowa łączników GN 277.1 jest oparta na konstrukcji łączników obrotowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d_1 lub zacisnąć łącznik na mechanizmie.


Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednimi zestawami zaciskowymi GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

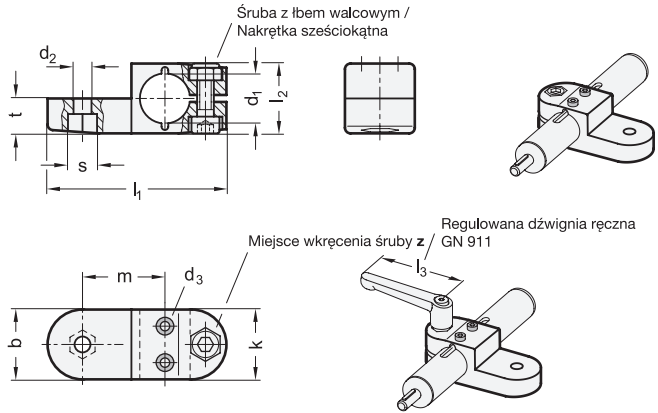

GN 277.1-Bez tulei ślizgowej

Oznaczenie	d_1 Otwór bez tulei ślizgowej	b	d_2	d_3 Śruby mon- tażowe wodzi- ka mechanizmu	k Długość zacisku	l_1	l_2	m	s	t	z Umiejsco- wienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_3	⚖
GN 277.1-B18-2-SW	B 18	25	6.5	M 3	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	64

GN 277.1-Z tuleją ślizgową

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d_2	d_3 Śruby mon- tażowe wodzi- ka me- chanizmu	k Długość zacisku	l_1	l_2	m	s	t	z Umiejsco- wienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l_3	⚖
GN 277.1-G18-2-SW	G 18	25	6.5	M 3	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	64