

Łączniki obrotowe do mechanizmów przesuwu

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OZ**: bez pierścienia centrującego (gładki)
- Typ **MZ**: z pierścieniem centrującym
- Typ **AV**: z zębatką zewnętrzną
- Typ **IV**: z zębatką wewnętrzną

Nr identyfikacyjny

Nr **2**: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Budowa łączników GN 278.1 jest oparta na konstrukcji łączników obrotowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d1 lub zacisnąć łącznik na mechanizmie.


Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

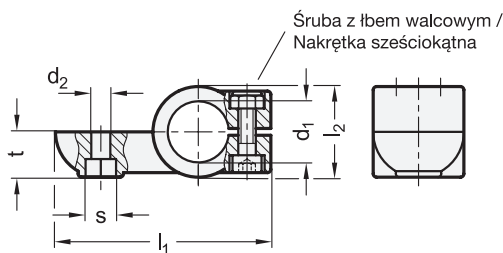

Typ **OZ**



Typ **AV**




Regulowana dźwignia ręczna GN 911


Typ **MZ**

Typ **IV**



Miejsce wkręcenia śruby **z**



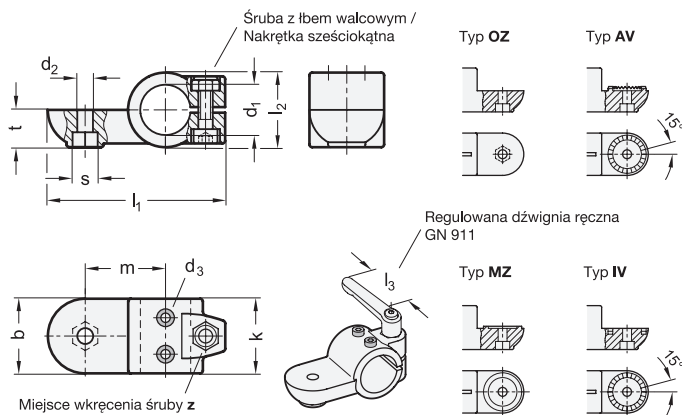

GN 278.1-OZ

Description	d1 Otwór bez tulei ślizgowej	d1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d2	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278.1-G30-OZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	706
GN 278.1-G40-OZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	706
GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585
GN 278.1-G50-OZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 278.1-MZ

Description	d1 Otwór bez tulei ślizgowej	d1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d2	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	146
GN 278.1-G30-MZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	146
GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	696
GN 278.1-G40-MZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	696
GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	577
GN 278.1-G50-MZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	577

GN 278.1-AV

Description	d1 Otwór bez tulei ślizgowej	d1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d2	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	149
GN 278.1-G30-AV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	149
GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	688
GN 278.1-G40-AV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	688
GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	579
GN 278.1-G50-AV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	579

GN 278.1-IV

Description	d1 Otwór bez tulei ślizgowej	d1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d2	d3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l1	l2	m	s	t	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	141
GN 278.1-G30-IV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	141
GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	683
GN 278.1-G40-IV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	683
GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	563
GN 278.1-G50-IV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	563