

Łączniki obrotowe

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OZ**: bez pierścienia centrującego

Nr identyfikacyjny

Nr **2** z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki obrotowe GN 279 posiadają otwór zaciskowy nieobrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **profilu z rowkami teowymi**.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego. Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

Dwa łączniki obrotowe GN 279 można zestawiać z łącznikami przegubowymi GN 289 (patrz strona 1870).


Łączniki obrotowe GN 279 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 272 (patrz strona 1848), GN 274 (patrz strona 1850) lub GN 276 (patrz strona 1852), tworząc łączniki przegubowe.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

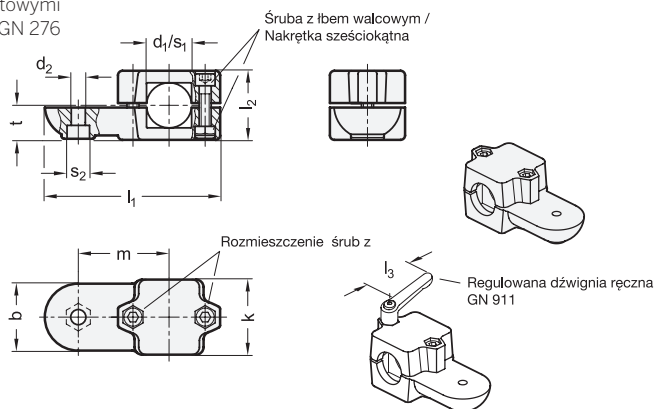

* Uzupełnić oznaczenie

SW **BL**
RAL9005 Bez powłoki

GN 279-B

Oznaczenie	d ₁	b	d ₂	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	m	s ₂	t	z Rozmieszczenie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₃	⚖
GN 279-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	970
GN 279-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	964
GN 279-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	958
GN 279-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	940
GN 279-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	800

GN 279-S

Oznaczenie	s ₁	b	d ₂	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	m	s ₂	t	z Rozmieszczenie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₃	⚖
GN 279-V40-OZ-2-*	V 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	957
GN 279-V45-OZ-2-*	V 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	914
GN 279-V50-OZ-2-*	V 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	868

Waga typ SW