

Łączniki przegubowe

Aluminium/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

Powierzchnia piaskowana

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki przegubowe GN 281 są zestawieniem łączników obrotowych GN 271 (patrz strona 1847) oraz GN 275 (patrz strona 1854).

Otwór zaciskowy, mechanicznie obrobiony, dostosowany jest do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym **z1** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

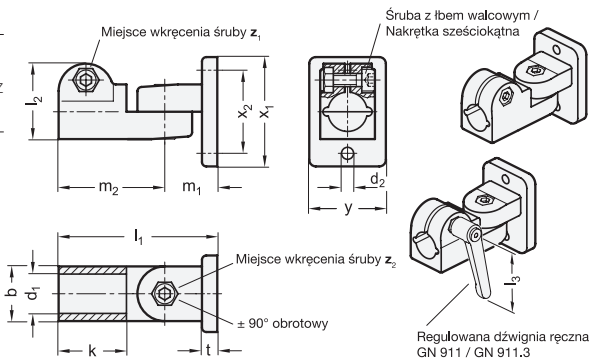

* Uzupełnić oznaczenie

SW RAL9005
BL Bez powłoki

GN 281-AL

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	z1 Umiejscowienie śruby	z2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	⚖
GN 281-B12-2-*	B 12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 281-B14-2-*	B 14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	122
GN 281-B15-2-*	B 15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	120
GN 281-B16-2-*	B 16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	116
GN 281-B18-2-*	B 18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	114

Waga typ SW

GN 281-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Otwór	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	z1 Umiejscowienie śruby	z2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z2 l3	⚖
GN 281-B12-2-NI	B 12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	308
GN 281-B14-2-NI	B 14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 281-B15-2-NI	B 15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 281-B16-2-NI	B 16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	291
GN 281-B18-2-NI	B 18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	282
GN 281-B20-2-NI	B 20	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	276