

Łączniki przegubowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **S**: bezstopniowa regulacja
- Typ **T**: regulacja co 15° (zębatka)

Nr identyfikacyjny

- Nr **2** z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

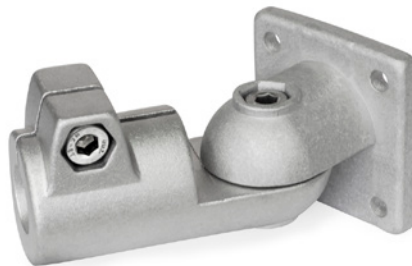

INFORMACJE

Łączniki przegubowe GN 282 są zestawieniem łączników obrotowych GN 272 (patrz strona 1848) i GN 276 (patrz strona 1852).

W wersji z bezstopniową regulacją (typ S) są stosowane łączniki obrotowe z pierścieniem centrującym.

Otwór zaciskowy, mechanicznie obrobiony, dostosowany jest do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym z₁ i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.


AKCESORIA

- GN 911 Dźwignia nastawna (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

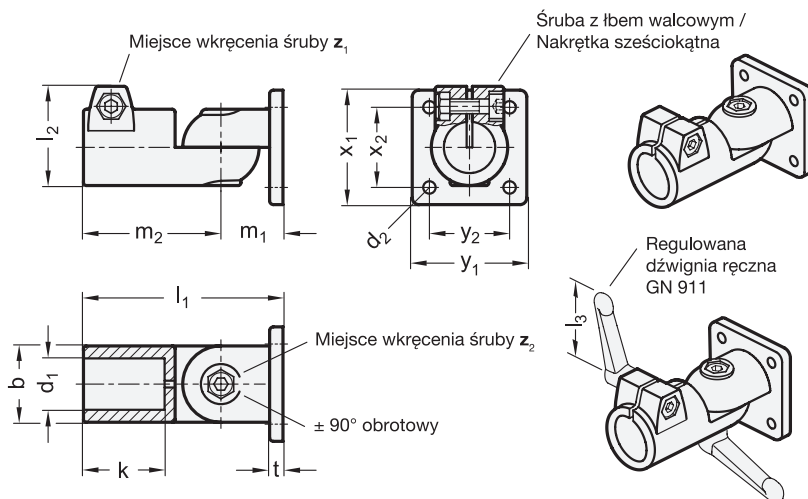

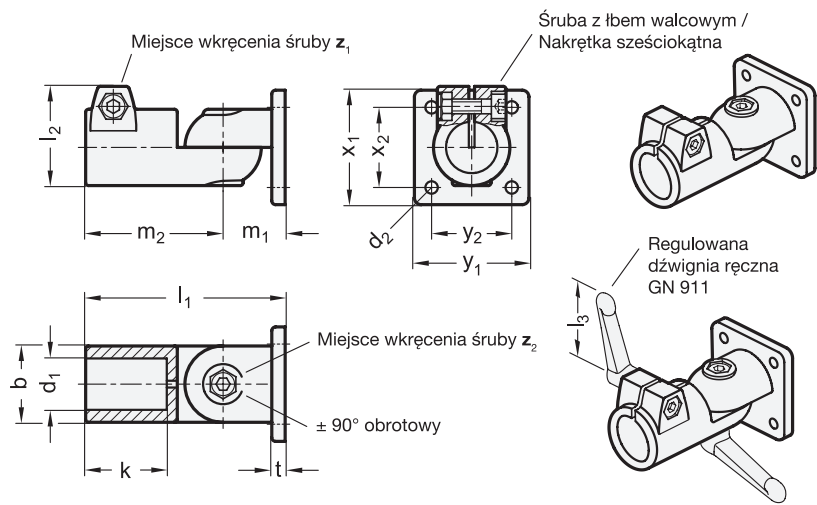

* Uzupełnić oznaczenie łącznika przegubowego o indeks koloru (SW lub BL)

SW **BL**
RAL9005 bez powłoki

GN 282-S

Oznaczenie	d1 Otwór	b Szerokość ucha mocującego	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umiejs- cowienie śruby	z2 Umiejs- cowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	⚖
GN 282-B20-S-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-S-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-S-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-S-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-S-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-S-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-S-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-S-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

GN 282-T

Oznaczenie	d1 Otwór	b Szerokość ucha mocującego	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umiejs- cowienie śruby	z2 Umiejs- cowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	⚖
GN 282-B20-T-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-T-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-T-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-T-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-T-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-T-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-T-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-T-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

Waga typ SW

