

Łączniki przegubowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: z trzema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Wykonania

- Typ **S**: bezstopniowa regulacja
- Typ **T**: regulacja co 15° (zębata)

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki **BL**

Powierzchnia piaskowana na mat

Otwory zaciskowe obrabiane mechanicznie

Śruby z łbem walcowym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985
Stal nierdzewna AISI 304



INFORMACJE

Łączniki przegubowe GN 284 są zestawieniem łączników obrotowych GN 274 (patrz strona 1850) i GN 276 (patrz strona 1852).

W wersji z bezstopniową regulacją (typ S) są stosowane łączniki obrotowe z pierścieniem centrującym. Średnica obrotu "b" jest niezależna od średnic otworów. Umożliwia to zestawienie dowolnej kombinacji otworów "d1/d2".

Otwory zaciskowe, mechanicznie obrobione są dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.


Standardowe śruby zaciskowe to śruby z łbem walcowym DIN 912. Mogą być zastąpione przez zestawy zaciskowe GN 911 (patrz strona 1874). Odpowiednie oznaczenie patrz tabela wymiarów.

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 911 (patrz strona 1902)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

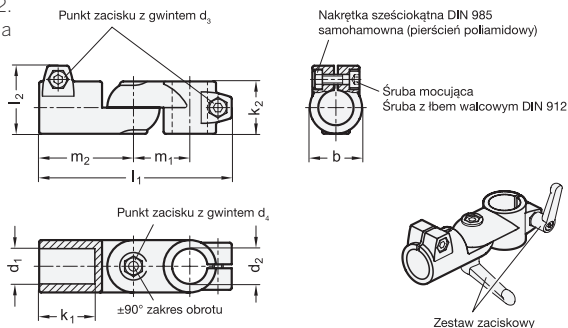

* Uzupełnić oznaczenie łącznika przegubowego o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005

BL
bez powłoki

GN 284

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Zestawy zaciskowe dla d3	Zestawy zaciskowe dla d4	4
GN 284-B20-B20-S-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B20-B25-S-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B20-B30-S-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B25-B20-S-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B25-B25-S-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 284-B25-B30-S-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B30-B20-S-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B30-B25-S-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN 284-B30-B30-S-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 284-B40-B40-S-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1000
GN 284-B40-B42-S-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B40-B45-S-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B40-B48-S-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B40-B50-S-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B50-B48-T-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B50-T-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1280

* Uzupełnić oznaczenie łącznika przegubowego o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005BL
bez powłoki

GN 284

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Zestawy zaciskowe dla d3	Zestawy zaciskowe dla d4	⚖
GN 284-B42-B40-S-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1485
GN 284-B42-B42-S-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1470
GN 284-B42-B45-S-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN 284-B42-B48-S-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 284-B42-B50-S-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN 284-B45-B40-S-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B45-B42-S-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B45-B45-S-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B45-B48-S-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN 284-B45-B50-S-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B48-B40-S-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B48-B42-S-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B48-B45-S-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B48-B48-S-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1350
GN 284-B48-B50-S-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B50-B40-S-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B42-S-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B45-S-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B48-S-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B50-S-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 284-B20-B20-T-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	410
GN 284-B20-B25-T-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	405
GN 284-B20-B30-T-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	405
GN 284-B25-B20-T-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	405
GN 284-B25-B25-T-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	380
GN 284-B25-B30-T-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	405
GN 284-B30-B20-T-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	405
GN 284-B30-B25-T-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	405
GN 284-B30-B30-T-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GM 911-M8-35	330
GN 284-B40-B40-T-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 284-B40-B42-T-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B40-B45-T-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B40-B48-T-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B40-B50-T-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 284-B42-B40-T-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1485
GN 284-B42-B42-T-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1480
GN 284-B42-B45-T-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN 284-B42-B48-T-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 284-B42-B50-T-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN 284-B45-B40-T-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B45-B42-T-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B45-B45-T-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 284-B45-B48-T-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B45-B50-T-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B48-B40-T-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B48-B42-T-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B48-B45-T-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B48-B48-T-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B48-B50-T-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 284-B50-B40-T-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B42-T-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B45-T-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B48-T-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN 284-B50-B50-T-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1280

Waga dla typu BL

