

Łączniki przegubowe

Aluminium/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: z trzema śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

Powierzchnia piaskowana


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

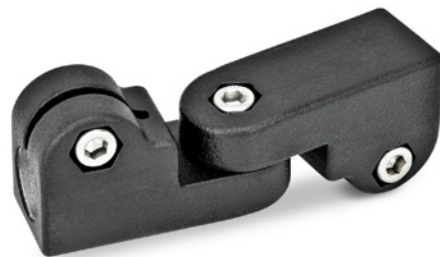

INFORMACJE

Łączniki przegubowe GN 285 są zestawieniem dwóch łączników obrotowych GN 275 (patrz strona 1854).

Otwory zaciskowe są mechanicznie obrobione i dostosowane do precyzyjnych profili konstrukcyjnych GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych **z1** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA



- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnić oznaczenie

SW **BL**
RAL9005 Bez powłoki



Śruba z łbem walcowym /
Nakrętka sześciokątna




Regulowana dźwignia ręczna
GN 911

GN 285-AL

Oznaczenie	d ₁ Otwór	d ₂ Otwór	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	Waga
GN 285-B12-B12-2.*	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 285-B12-B14-2.*	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 285-B12-B15-2.*	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	132
GN 285-B12-B16-2.*	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	124
GN 285-B12-B18-2.*	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	118
GN 285-B14-B14-2.*	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	148
GN 285-B14-B15-2.*	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B14-B16-2.*	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B14-B18-2.*	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	128
GN 285-B15-B15-2.*	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B15-B16-2.*	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 285-B15-B18-2.*	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B16-B16-2.*	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 285-B16-B18-2.*	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 285-B18-B18-2.*	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	125

Waga typ SW

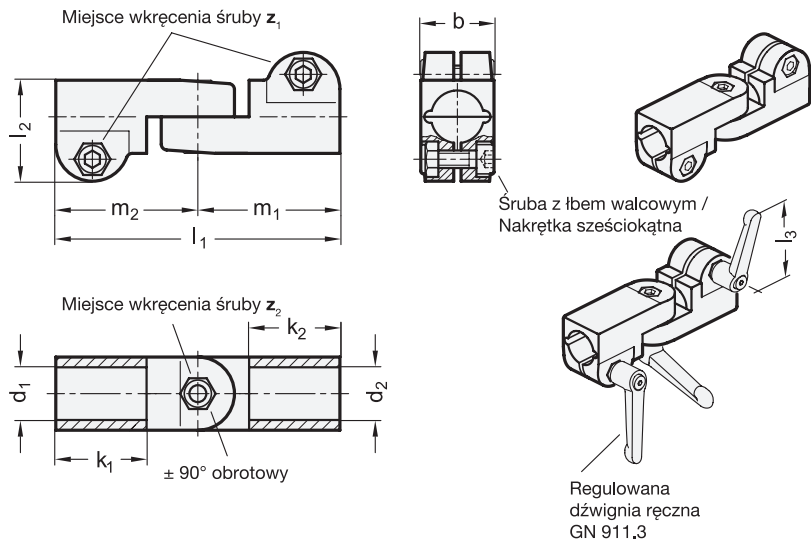

GN 285-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Otwór	d2 Otwór	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Umiejscowienie śrub	z2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z2 l3	⚖
GN 285-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	360
GN 285-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	353
GN 285-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	349
GN 285-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	343
GN 285-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	334
GN 285-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	321
GN 285-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	346
GN 285-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	342
GN 285-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 285-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 285-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	314
GN 285-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	338
GN 285-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	332
GN 285-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 285-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 285-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	326
GN 285-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	317
GN 285-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	304
GN 285-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 285-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	295
GN 285-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	282

