

Łączniki przegubowe

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **S**: bezstopniowa regulacja

Nr identyfikacyjny

- Nr **2** z pięcioma śrubami z łbem walcowym ze stali nierdzewnej, ISO 4762

Łącznik

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor naturalny, powierzchnia matowa, piaskowana **BL**


Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna

Samohamowne z wkładką poliamidową

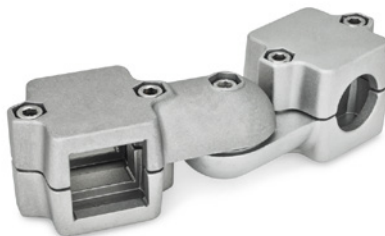

INFORMACJE

Łączniki przegubowe GN 289 są zestawieniem dwóch łączników obrotowych GN 279 (patrz strona 1858).

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do systemów profili aluminiowych konstrukcyjnych z rowkami teowymi. Otwory zaciskowe nieobrobione mechanicznie są dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych z1 i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA



- GN 911 Dźwignia nastawna (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

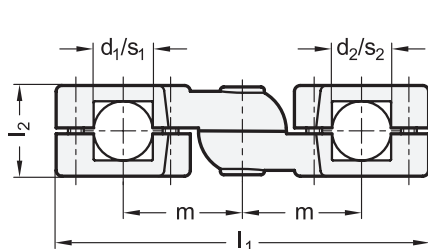

Śruba z łbem walcowym /
Nakrętka sześciokątna

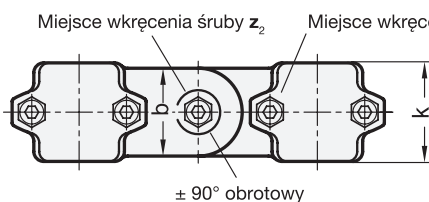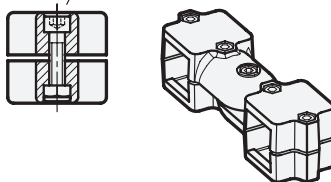

Regulowana dźwignia ręczna GN 911

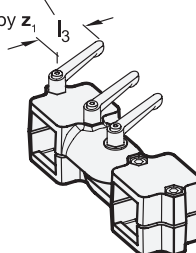

* Uzupełnij oznaczenie o:
[] SW BL
RAL9005 kolor naturalny

GN 289-B-B

Oznaczenie	d1 - d2 Otwór- Otwór	b Szerokość ucha mocującego	k	l1	l2	m	z1 Umiej- scowienie śrub	z2 Umiej- scowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	⚖
GN 289-B40-B40-S-2-*	B40-B40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1731
GN 289-B40-B42-S-2-*	B40-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1855
GN 289-B40-B45-S-2-*	B40-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1720
GN 289-B40-B48-S-2-*	B40-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1699
GN 289-B40-B50-S-2-*	B40-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1691
GN 289-B42-B42-S-2-*	B42-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1979
GN 289-B42-B45-S-2-*	B42-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1844
GN 289-B42-B48-S-2-*	B42-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1823
GN 289-B42-B50-S-2-*	B42-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1815
GN 289-B45-B45-S-2-*	B45-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1900
GN 289-B45-B48-S-2-*	B45-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1688
GN 289-B45-B50-S-2-*	B45-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1680
GN 289-B48-B48-S-2-*	B48-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1760
GN 289-B48-B50-S-2-*	B48-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1659
GN 289-B50-B50-S-2-*	B50-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1651

Waga typ SW

GN 289-B-S

Oznaczenie	d1 - d2 Kwadratowy	b Szerokość ucha mocującego	k	l1	l2	m	z1 Umiej- scowienie śrub	z2 Umiej- scowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	⚖
GN 289-B40-V40-S-2-*	B40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1843
GN 289-B42-V40-S-2-*	B42-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1967
GN 289-B45-V40-S-2-*	B45-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1832
GN 289-B48-V40-S-2-*	B48-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1811
GN 289-B50-V40-S-2-*	B50-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1803
GN 289-B40-V45-S-2-*	B40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1799
GN 289-B42-V45-S-2-*	B42-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1923
GN 289-B45-V45-S-2-*	B45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1788
GN 289-B48-V45-S-2-*	B48-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1767
GN 289-B50-V45-S-2-*	B50-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B40-V50-S-2-*	B40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B42-V50-S-2-*	B42-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1883
GN 289-B45-V50-S-2-*	B45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1748
GN 289-B48-V50-S-2-*	B48-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1727
GN 289-B50-V50-S-2-*	B50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1719

Waga typ SW

GN 289-S-S

Oznaczenie	d1 - d2 Kwadratowy- Kwadratowy	b Szerokość ucha mocującego	k	l1	l2	m	z1 Umiej- scowienie śrub	z2 Umiej- scowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z1 l3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z2 l3	⚖
GN 289-V40-V40-S-2-*	V40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1740
GN 289-V40-V45-S-2-*	V40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1911
GN 289-V40-V50-S-2-*	V40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V45-V45-S-2-*	V45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1867
GN 289-V45-V50-S-2-*	V45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V50-V50-S-2-*	V50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1787

Waga typ SW

