

Mechanizmy przesuwu

Stal/stal nierdzewna, śruba z gwint prawy i lewy

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **RL1**: wałek z czopem na jednym końcu
- Typ **RL2**: wałek z czopem na dwóch końcach

Profil prowadzący

Wersja ze stali

Profil DIN 2391

Stalowy, chromowany **SCR**

Wersja ze stali nierdzewnej*

Profil DIN 2462

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

* Nie są magazynowane

Śruba trapezowa

- Stal, odpowiednio
- Stal nierdzewna AISI 303
- Łożysko kulkowe

Nakrętka trapezowa

Metal powlekany

Zasłepka

Tworzywo



INFORMACJE

Mechanizmy przesuwu GN 292 posiadają kilka standardowych długości przesuwu podanych w tabeli. Możliwe jest również wykonanie na zamówienie, specjalnej długości przesuwu w zakresie do maksymalnej wartości podanej w tabeli.

Szeroka gama łączników do profili umożliwia dobór zarówno łączników do statycznego zamocowania mechanizmów przesuwu jak i do połączenia go z elementem przesuwym.

Odczyt położenia elementu przesuwanego może być realizowany za pomocą odpowiedniego wskaźnika położenia lub wygrawerowanej skali wzdłuż profilu mechanizmu.

- Skale wzdłużne GN 299 (patrz strona 1917)

AKCESORIA


- Łączniki do mechanizmów przesuwu, łączniki profili oraz inne akcesoria zamawiane są oddzielnie.


NA ŻYCZENIE

- Inne długości

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Opis techniczny mechanizmów przesuwu (patrz strona 1910)

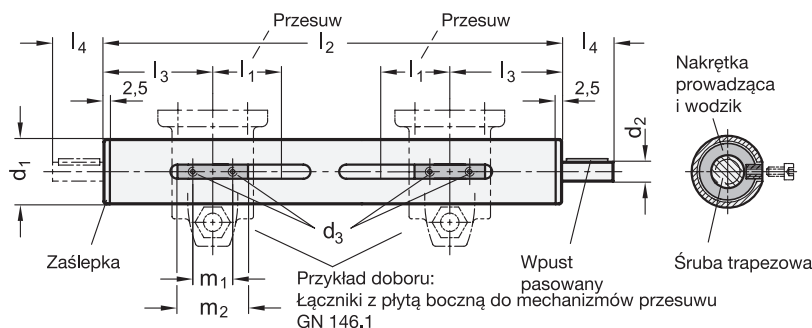

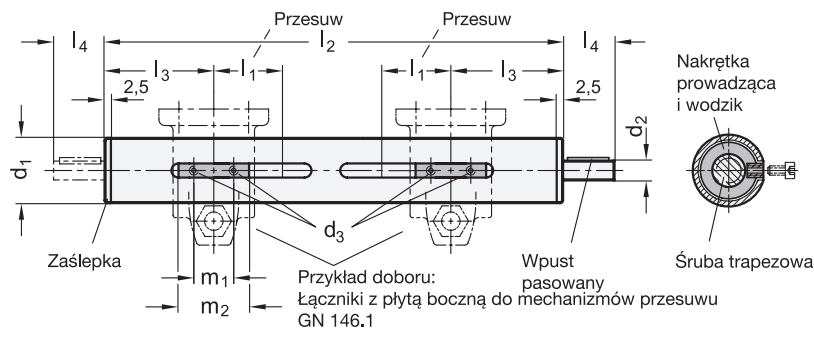

* Uzupełnij oznaczenie o:

RL1	RL2 **
walek z czopem na jednym końcu	walek z czopem na dwóch końcach

GN 292-SCR

Oznaczenie	d ₁	l ₁ Skok (standard lengths)	Maks. skok na stronę	Gwintowana śruba	d ₂	d ₃	l ₂ Długość całko- wita	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	Pod wpust DIN 6885	⚖
GN 292-18-120-*-SCR	18	120	167	TR10x3	6	M 3	2x l ₁ +171	70	16	17	24	A2x2x12	440
GN 292-30-130-*-SCR	30	130	601	TR14x4	8	M 4	2x l ₁ +253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1250
GN 292-40-205-*-SCR	40	205	753	TR20x4	12	M 5	2x l ₁ +299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3560
GN 292-40-255-*-SCR	40	255	753	TR20x4	12	M 5	2x l ₁ +299	117.5	17	42	54	A4x4x12	4130
GN 292-50-300-*-SCR	50	300	748	TR20x4	12	M 6	2x l ₁ +309	120	18	42	54	A4x4x12	6400
GN 292-50-350-*-SCR	50	350	748	TR20x4	12	M 6	2x l ₁ +309	120	18	42	54	A4x4x12	6700
GN 292-60-300-*-SCR	60	300	715	TR24x5	14	M 8	2x l ₁ +375	142.5	19	58	70	A5x5x16	9900

GN 292-NI **

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	l ₁ Skok (standard lengths)	Maks. skok na stronę	Gwintowana śruba	d ₂	d ₃	l ₂ Długość całko- wita	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	Pod wpust DIN 6885	⚖
GN 292-18-120-*-SCR	18	120	167	TR10x3	6	M 3	2x l ₁ +171	70	16	17	24	A2x2x12	440
GN 292-30-130-*-SCR	30	130	601	TR14x4	8	M 4	2x l ₁ +253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1250
GN 292-40-205-*-SCR	40	205	753	TR20x4	12	M 5	2x l ₁ +299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3560
GN 292-40-255-*-SCR	40	255	753	TR20x4	12	M 5	2x l ₁ +299	117.5	17	42	54	A4x4x12	4130
GN 292-50-300-*-SCR	50	300	748	TR20x4	12	M 6	2x l ₁ +309	120	18	42	54	A4x4x12	6400
GN 292-50-350-*-SCR	50	350	748	TR20x4	12	M 6	2x l ₁ +309	120	18	42	54	A4x4x12	6700
GN 292-60-300-*-SCR	60	300	715	TR24x5	14	M 8	2x l ₁ +375	142.5	19	58	70	A5x5x16	9900

** nie jest magazynowany, wymaga minimalnej ilości zamówienia
Waga typ RL1

