

Mechanizmy przesuwu

Stal/stal nierdzewna, dwie osobne śruby

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **RL2**: jeden watek z czopem i gwintem prawym oraz jeden watek z czopem i gwintem lewym
- Typ **RR2**: oba wálki z czopem i gwintem prawym
- Typ **LL2**: oba wálki z czopem i gwintem lewym

Profil prowadzący

Wersja ze stali

Profil DIN 2391

Stalowy, chromowany **SCR**

Wersja ze stali nierdzewnej*

Profil DIN 2462

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

* Nie są magazynowane

Śruba trapezowa

- Stal, odpowiednio
- Stal nierdzewna AISI 303
- Łożysko kulkowe

Nakrętka trapezowa

Metal powlekany

Zaślepka

Tworzywo



INFORMACJE

Mechanizmy przesuwu GN 293 posiadają kilka standardowych długości przesuwu podanych w tabeli. Możliwe jest również wykonanie, na zamówienie, specjalnej długości przesuwu w zakresie maksymalnej wartości podanej w tabeli.

Szeroka gama łączników do profili umożliwia dobór zarówno łączników do statycznego zamocowania mechanizmów przesuwu jak i do połączenia go z elementem przesuwym.

Odczyt położenia elementu przesuwanego może być realizowany za pomocą odpowiedniego wskaźnika położenia lub wygrawerowanej skali wzdłuż profilu mechanizmu.

- Skale wzdłużne GN 299 (patrz strona 1917)

AKCESORIA


- Łączniki do mechanizmów przesuwu, łączniki do profili oraz pozostałe akcesoria należy zamawiać osobno.


NA ŻYCZENIE

- Inne długości

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Opis techniczny mechanizmów przesuwu (patrz strona 1910)

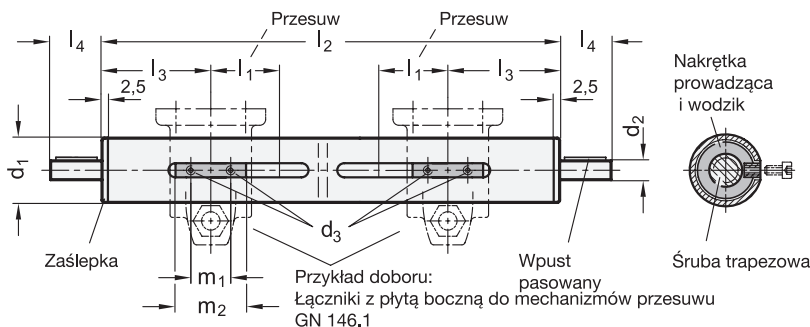

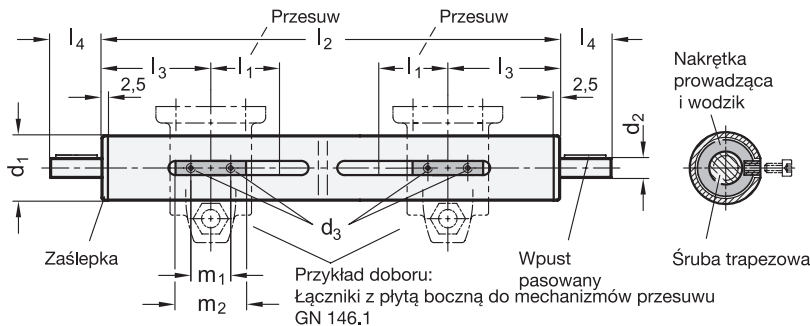

* Uzupełnij oznaczenie o:

RL2** jeden wałek z czopem i gwintem prawym oraz jeden wałek z czopem i gwintem lewym	RR2** oba wałki z czopem i gwintem prawym	LL2** oba wałki z czopem i gwintem lewym
---	--	---

GN 293-SCR

Oznaczenie	d1	l1 Skok (standard lengths)	Maks. skok na stronę	Gwintowana śruba	d2	d3	l2 Długość całkowita	l3	l4	m1	m2	Pod wpust DIN 6885	⚖
GN 293-30-100-*-SCR	30	100	601	TR14x4	8	M 4	2x11+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1100
GN 293-40-170-*-SCR	40	170	753	TR14x4	12	M 5	2x11+253	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-50-200-*-SCR	50	200	748	TR14x4	12	M 6	2x11+253	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-60-250-*-SCR	60	250	715	TR20x4	14	M 8	2x11+299	142.5	19	58	70	A5x5x16	9460

GN 293-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1 Skok (standard lengths)	Maks. skok na stronę	Gwin- towana śruba	d2	d3	l2 Długość całkowita	l3	l4	m1	m2	Pod wpust DIN 6885	⚖
GN 293-30-100-*-NI	30	100	601	TR14x4	8	M 4	2x11+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1100
GN 293-40-170-*-NI	40	170	753	TR14x4	12	M 5	2x11+253	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-50-200-*-NI	50	200	748	TR14x4	12	M 6	2x11+253	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-60-250-*-NI	60	250	715	TR20x4	14	M 8	2x11+299	142.5	19	58	70	A5x5x16	9460

** nie jest magazynowany, wymaga minimalnej ilości zamówienia
Waga typ RL1

