

Zestawy montażowe

Do wskaźników położenia montowanych na kwadratowych mechanizmach przesuwu GN 291.1

SPECYFIKACJA

Kod

- Kod 1: dla mechanicznych wskaźników położenia DD51 (patrz strona 718)/DD52R (patrz strona 721)
- Kod 2: dla elektronicznych wskaźników położenia DD52R-E (patrz strona 726)/DD51-E (patrz strona 724)

Wałek adaptujący

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Płyta oporowa

Aluminium

Bez powłoki, powierzchnia szlifowana

INFORMACJE

Zestawy montażowe GN 296 pozwalają na montaż wskaźników położenia na kwadratowych mechanizmach przesuwu. Zestaw składa się z wałka adaptującego oraz płyty oporowej z wkrętami dociskowymi.

Mechaniczne wskaźniki położenia DD52R (patrz strona 721)/DD51 (patrz strona 718)/DD50 (patrz strona 716) muszą być dobrane zgodnie ze skokiem śruby trapezowej.


Elektroniczne wskaźniki położenia DD52R-E (patrz strona 726)/DD51-E (patrz strona 724), posiadają dowolnie programowalne przełożenie.

AKCESORIA



- Wskaźniki położenia oraz odpowiednie koła ręczne należy zamawiać osobno.

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



Kod 1

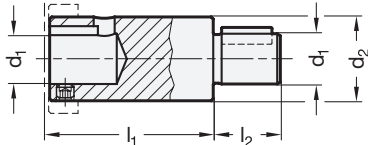

Kod 2



GN 296

Oznaczenie	s	d1 f7	d2	b	h	l1	l2	l3	Dla wskaźnika położenia	⚖
GN 296-30-8-1	30	8	14	40	43.5	35	15	12	DD51	75
GN 296-40-12-1	40	12	20	50	56.5	39	16	12	DD52R	130
GN 296-50-12-1	50	12	20	60	61.5	39	17	12	DD52R	140
GN 296-30-8-2	30	8	14	40	43.5	42	15	12	DD51	58
GN 296-40-12-2	40	12	20	50	56.5	49	16	12	DD52R	123
GN 296-50-12-2	50	12	20	60	61.5	49	17	12	DD52R	133