

Obudowy

Przekładni kątowych/teowych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **W**: dla przekładni kątowych
- Typ **T**: dla przekładni teowych

Odlew z aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Wkręty dociskowe


Stal nierdzewna

INFORMACJE

Obudowy GN 298 dla przekładni kątowych/teowych, stosowane są w połączeniu z kołami zębatymi GN 297 (patrz strona 1941) i mechanizmami przesuwu/modułami napędowymi. Przekładnie kątowe/teowe, przeznaczone są do zmiany kierunku napędu mechanizmu przesuwu/modułu napędowego o 90°. Szczegóły dotyczące stosowania oraz specyfikacja produktu zawarta jest w instrukcji, dotychczasowej do każdej dostawy.


DANE TECHNICZNE

- Sposób montażu oraz przykłady zastosowań modułów napędowych/modułów przeniesienia napędu (patrz strona 1944)

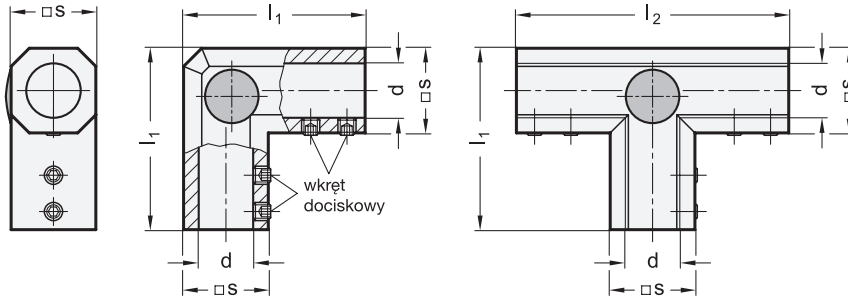


GN 298

Oznaczenie	s	d	l1	l2	Δs
GN 298-28-B18-W-SW	28	B 18	60	-	107
GN 298-40-B30-W-SW	40	B 30	84	-	240
GN 298-50-B40-W-SW	50	B 40	108	-	434
GN 298-60-B50-W-SW	60	B 50	128	-	700
GN 298-28-B18-T-SW	28	B 18	60	90	139
GN 298-40-B30-T-SW	40	B 30	84	126	280
GN 298-50-B40-T-SW	50	B 40	108	162	542
GN 298-60-B50-T-SW	60	B 50	128	190	851

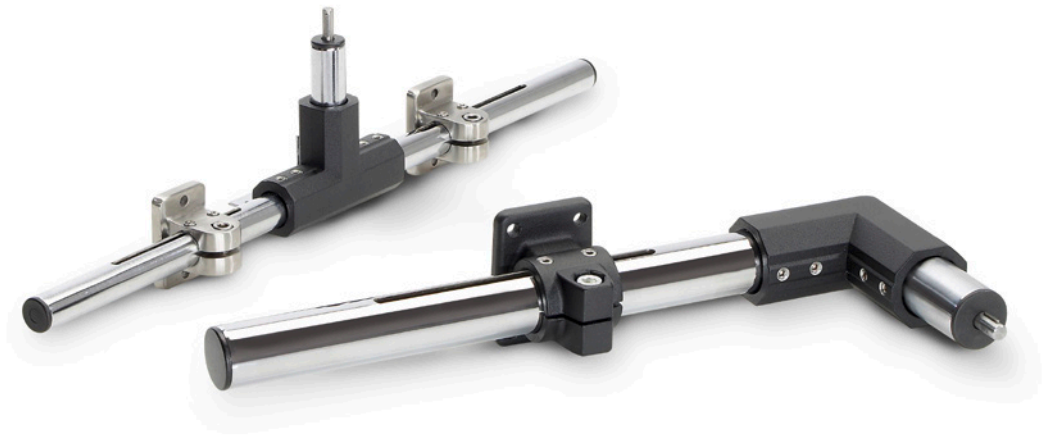

ZAMONTOWANE MECHANIZMY PRZESUWU ORAZ MODUŁY NAPĘDOWE ZA POŚREDNICTWEM KÓŁ ZĘBATYCH W OBUDOWIE PRZEKŁADNI GN 298.

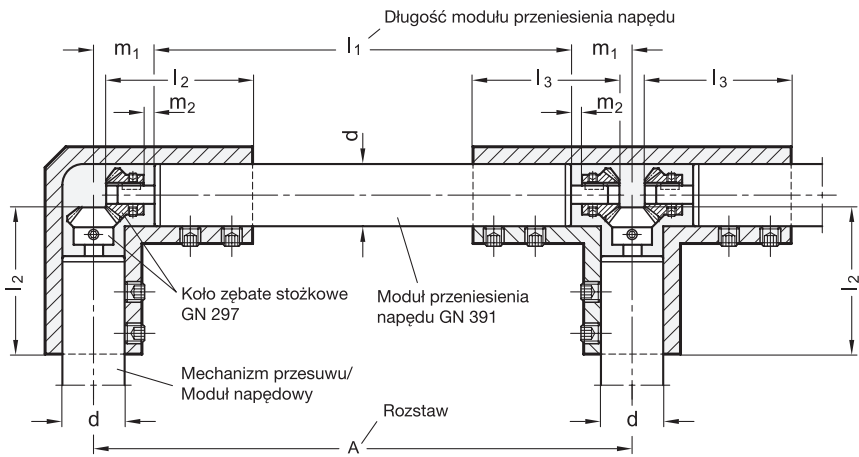

d Ø Mechanizmu przesuwu/modułu napędowego	l2	l3	m1	m2	Koła zębate stożkowe	Obudowa	Długość modułu napędowego GN 391: $l_1 = A - 2 \times m_1$
18	41	40	20	4	GN 297-14,5-K6	GN 298-28-B18-W/T-SW	
30	58	57	26	1	GN 297-25-K8	GN 298-40-B30-W/T-SW	
40	75.5	73.5	32	1	GN 297-33-K12	GN 298-50-B40-W/T-SW	
50	90.5	87.5	32	1	GN 297-33-K12	GN 298-60-B50-W/T-SW	

