

Stopy wahlowe

Gumowa podkładka antypoślizgowa

SPECYFIKACJA

Wykonania (podstawa)

- Typ **A1**: stal ocynkowana, zamocowana podkładka antypoślizgowa w kolorze czarnym
- Typ **A2**: stal ocynkowana, zamocowana podkładka antypoślizgowa w kolorze białym
- Typ **A5**: Stal, powlekana tworzywem sztucznym, czarna guma

Wersja (śruba)

- Wersja **S**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki
- Wersja **SK**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką
- Wersja **U**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia, bez przeciwnakrętki
- Wersja **UK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia, z przeciwnakrętką
- Wersja **X**: z gwintem wewnętrznym

Podstawa tłoczona, blacha stalowa

Typ A1, A2:

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Typ A5:

Stal pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005

Trzpień gwintowany

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Nakrętka sześciokątna ISO 4032

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Gumowa podkładka antypoślizgowa, zamocowana

- czarny: NBR (perbunan®) twardość 80±5 wg skali Shore A

- Kolor biały: TPE (Santoprene®) twardość 85±5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Stopy wahlowe GN 30 są dostarczane złożone i nie są rozbieralne.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A23)

OBCIĄŻALNOŚĆ STÓP WAHLIWYCH

Informacje


Wartości obciążeń statycznych podane w tabeli są rezultatem serii prób laboratoryjnych, w których zastosowano obciążenie prostopadłe do podstawy. Wartość maksymalnego obciążenia podanego w tabeli, może spowodować niewielkie odkształcenia podstawy.


Przy doborze odpowiedniego rozmiaru stopy należy brać pod uwagę wytrzymałość na zginanie i wyboczenia trzpienia.

Przyjmuje się, że wytrzymałość gwintowanego trzpienia stopy wynosi $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Maksymalne obciążenia podane w tabeli są jedynie zalecanymi wartościami i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność Elesa+Ganter.

Użytkownik powinien dokonać doboru stopy w sposób indywidualny dla każdej aplikacji. To na nim spoczywa obowiązek ustalenia, czy dany rozmiar stopy jest odpowiedni. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wartości obciążeń przedstawionych w tabeli.

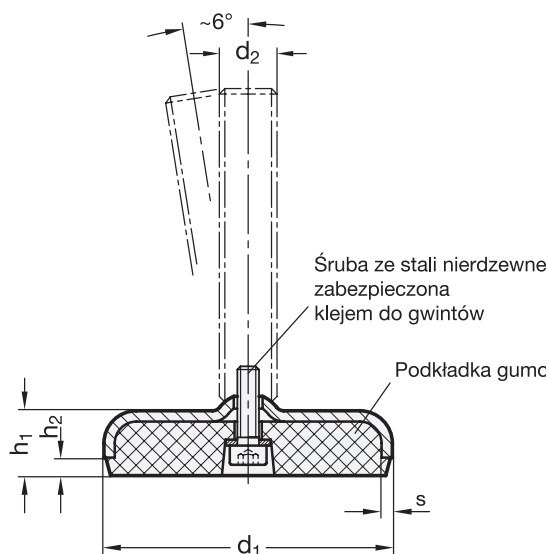

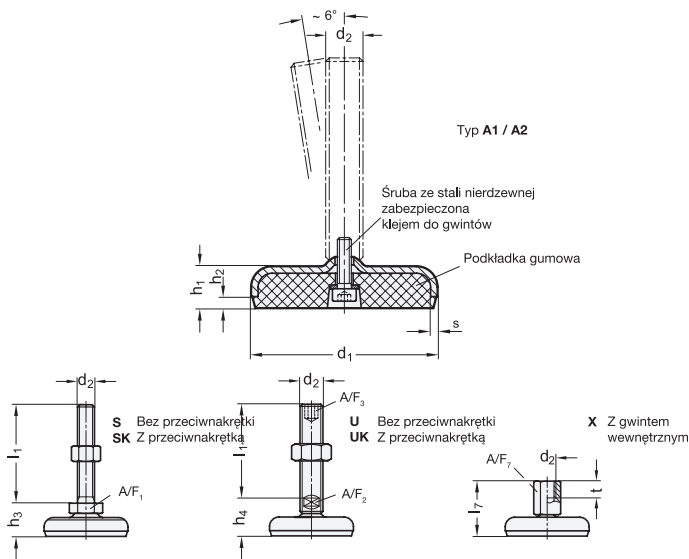

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt o wersję

S bez nakrętki SK z nakrętką

GN 30-S/SK


Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Obciążenie statyczne F _w [kN]	
GN 30-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-40-A2-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-40-A5-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	106
GN 30-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 30-50-M8-50-A2-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 30-50-M8-50-A5-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	114
GN 30-50-M8-63-A2-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	114
GN 30-50-M8-63-A5-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	112
GN 30-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	157
GN 30-50-M10-50-A2-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	157
GN 30-50-M10-50-A5-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	155
GN 30-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	174
GN 30-50-M10-60-A2-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	174
GN 30-50-M10-60-A5-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	172
GN 30-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	135
GN 30-50-M10-80-A2-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	135
GN 30-50-M10-80-A5-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	132
GN 30-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	193
GN 30-50-M10-100-A2-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	193
GN 30-50-M10-100-A5-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	191
GN 30-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	186
GN 30-50-M12-60-A2-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	186
GN 30-50-M12-60-A5-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	184
GN 30-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	201
GN 30-50-M12-80-A2-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	201
GN 30-50-M12-80-A5-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	199
GN 30-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	215
GN 30-50-M12-100-A2-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	215
GN 30-50-M12-100-A5-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	213
GN 30-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	237
GN 30-50-M12-125-A2-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	237

GN 30-S/SK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Obciążenie statyczne F _w [kN]	
GN 30-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	235
GN 30-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	266
GN 30-60-M8-40-A2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	266
GN 30-60-M8-40-A5-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	264
GN 30-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	269
GN 30-60-M8-50-A2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	269
GN 30-60-M8-50-A5-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	267
GN 30-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	273
GN 30-60-M8-63-A2-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	273
GN 30-60-M8-63-A5-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	271
GN 30-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	160
GN 30-60-M10-50-A2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	160
GN 30-60-M10-50-A5-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	158
GN 30-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	225
GN 30-60-M10-60-A2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	225
GN 30-60-M10-60-A5-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	223
GN 30-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	234
GN 30-60-M10-80-A2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	234
GN 30-60-M10-80-A5-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	232
GN 30-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	244
GN 30-60-M10-100-A2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	244
GN 30-60-M10-100-A5-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	242
GN 30-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	10	237
GN 30-60-M12-60-A2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	12	237
GN 30-60-M12-60-A5-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	12	235
GN 30-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	252
GN 30-60-M12-80-A2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	252
GN 30-60-M12-80-A5-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	250
GN 30-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	211
GN 30-60-M12-100-A2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	211
GN 30-60-M12-100-A5-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	209
GN 30-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	288

Waga wersja S



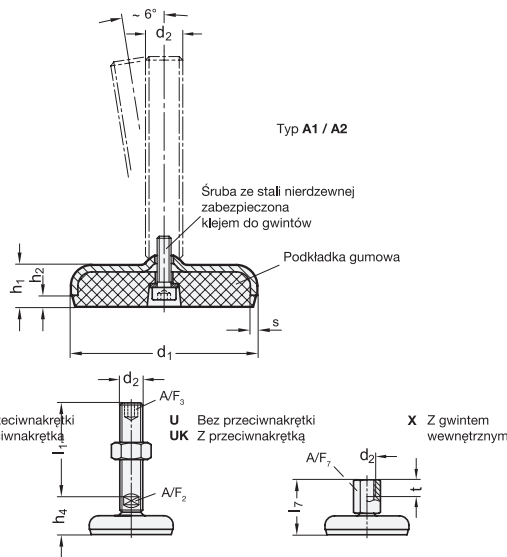

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahiwej regulowanej przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt o wersję
S bez nakrętki SK z nakrętką


GN 30-S/SK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Obciążenie statyczne F w [kN]	⚖
GN 30-60-M12-125-A2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	288
GN 30-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	286
GN 30-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	260
GN 30-80-M8-40-A2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	260
GN 30-80-M8-40-A5-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	258
GN 30-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	263
GN 30-80-M8-50-A2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	263
GN 30-80-M8-50-A5-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	261
GN 30-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	224
GN 30-80-M8-63-A2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	224
GN 30-80-M8-63-A5-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	222
GN 30-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	281
GN 30-80-M10-50-A2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	281
GN 30-80-M10-50-A5-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	279
GN 30-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	298
GN 30-80-M10-60-A2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	298
GN 30-80-M10-60-A5-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	296
GN 30-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	307
GN 30-80-M10-80-A2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	307
GN 30-80-M10-80-A5-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	305
GN 30-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	317
GN 30-80-M10-100-A2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	317
GN 30-80-M10-100-A5-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	315
GN 30-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	310
GN 30-80-M12-60-A2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	310
GN 30-80-M12-60-A5-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	308
GN 30-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	325
GN 30-80-M12-80-A2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	325
GN 30-80-M12-80-A5-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	323
GN 30-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	339
GN 30-80-M12-100-A2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	339
GN 30-80-M12-100-A5-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	337
GN 30-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	361
GN 30-80-M12-125-A2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	361
GN 30-80-M12-125-A5-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	359

GN 30-S/SK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Obciążenie statyczne F w [kN]	⚖
GN 30-100-M8-40-A1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	392
GN 30-100-M8-40-A2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	392
GN 30-100-M8-40-A5-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	390
GN 30-100-M8-50-A1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	395
GN 30-100-M8-50-A2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	395
GN 30-100-M8-50-A5-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	393
GN 30-100-M8-63-A1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	399
GN 30-100-M8-63-A2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	399
GN 30-100-M8-63-A5-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	397
GN 30-100-M10-50-A1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	413
GN 30-100-M10-50-A2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	413
GN 30-100-M10-50-A5-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	411
GN 30-100-M10-60-A1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	430
GN 30-100-M10-60-A2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	430
GN 30-100-M10-60-A5-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	428
GN 30-100-M10-80-A1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	439
GN 30-100-M10-80-A2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	439
GN 30-100-M10-80-A5-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	437
GN 30-100-M10-100-A1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	449
GN 30-100-M10-100-A2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	449
GN 30-100-M10-100-A5-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	447
GN 30-100-M12-60-A1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	11	442
GN 30-100-M12-60-A2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	10	442
GN 30-100-M12-60-A5-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	11	440
GN 30-100-M12-80-A1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	11	457
GN 30-100-M12-80-A2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	10	457
GN 30-100-M12-80-A5-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	10	455
GN 30-100-M12-100-A1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	11	471
GN 30-100-M12-100-A2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	10	471
GN 30-100-M12-100-A5-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	11	469
GN 30-100-M12-125-A1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	11	493
GN 30-100-M12-125-A2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	10	493
GN 30-100-M12-125-A5-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	11	491

Waga wersja S

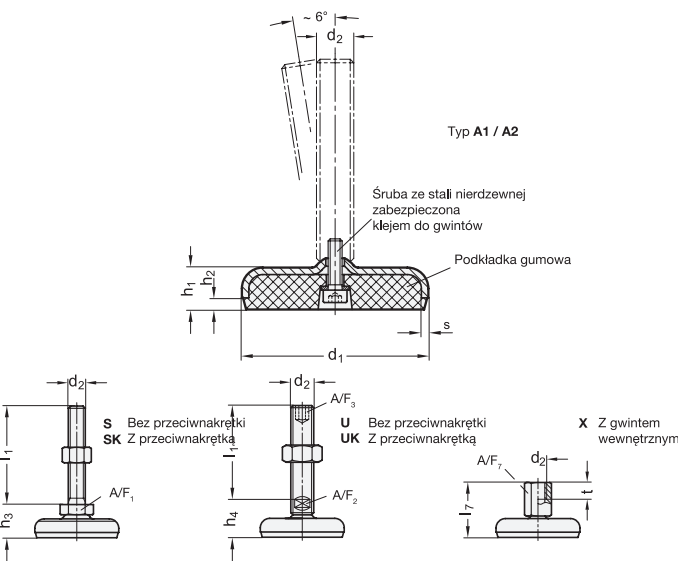

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej poprzez gniazdo imbusowe u góry trzpienia o wersję

U bez nakrętki UK z nakrętką


GN 30-U/UK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	Obciążenie statyczne F _w [kN]	Δ
GN 30-50-M16-75-A1-*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	16	180
GN 30-50-M16-75-A2-*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	13	180
GN 30-50-M16-75-A5-*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	16	178
GN 30-50-M16-100-A1-*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	16	222
GN 30-50-M16-100-A2-*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	13	222
GN 30-50-M16-100-A5-*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	16	220
GN 30-50-M16-125-A1-*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	16	256
GN 30-50-M16-125-A2-*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	13	256
GN 30-50-M16-125-A5-*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	16	254
GN 30-50-M16-150-A1-*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	16	335
GN 30-50-M16-150-A2-*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	13	335
GN 30-50-M16-150-A5-*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	16	333
GN 30-50-M16-200-A1-*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	16	395
GN 30-50-M16-200-A2-*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	13	395
GN 30-50-M16-200-A5-*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	16	393
GN 30-50-M16-250-A1-*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	16	713
GN 30-50-M16-250-A2-*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	13	713
GN 30-50-M16-250-A5-*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	16	711
GN 30-60-M16-75-A1-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	8	16	235
GN 30-60-M16-75-A2-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	8	13	235
GN 30-60-M16-75-A5-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	8	16	233
GN 30-60-M16-100-A1-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	8	16	267
GN 30-60-M16-100-A2-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	8	13	267
GN 30-60-M16-100-A5-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	8	16	265
GN 30-60-M16-125-A1-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	8	16	354
GN 30-60-M16-125-A2-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	8	13	354
GN 30-60-M16-125-A5-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	8	16	352
GN 30-60-M16-150-A1-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	8	16	346
GN 30-60-M16-150-A2-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	8	13	346
GN 30-60-M16-150-A5-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	8	16	344
GN 30-60-M16-200-A1-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	8	16	446
GN 30-60-M16-200-A2-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	8	13	446
GN 30-60-M16-200-A5-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	8	16	444

GN 30-U/UK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	Obciążenie statyczne F _w [kN]	Δ
GN 30-60-M16-250-A1-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	8	16	764
GN 30-60-M16-250-A2-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	8	13	764
GN 30-60-M16-250-A5-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	8	16	762
GN 30-80-M16-75-A1-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	8	12	361
GN 30-80-M16-75-A2-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	8	11	361
GN 30-80-M16-75-A5-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	8	12	359
GN 30-80-M16-100-A1-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	8	12	393
GN 30-80-M16-100-A2-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	8	11	393
GN 30-80-M16-100-A5-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	8	12	391
GN 30-80-M16-125-A1-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	8	12	425
GN 30-80-M16-125-A2-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	8	11	425
GN 30-80-M16-125-A5-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	8	12	422
GN 30-80-M16-150-A1-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	8	12	457
GN 30-80-M16-150-A2-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	8	11	457
GN 30-80-M16-150-A5-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	8	12	455
GN 30-80-M16-200-A1-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	8	12	517
GN 30-80-M16-200-A2-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	8	11	517
GN 30-80-M16-200-A5-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	8	12	515
GN 30-80-M16-250-A1-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	8	12	835
GN 30-80-M16-250-A2-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	8	11	835
GN 30-80-M16-250-A5-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	8	12	833
GN 30-80-M20-75-A1-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	10	12	515
GN 30-80-M20-75-A2-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	10	11	515
GN 30-80-M20-75-A5-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	10	12	513
GN 30-80-M20-100-A1-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	10	12	565
GN 30-80-M20-100-A2-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	10	11	565
GN 30-80-M20-100-A5-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	10	12	563
GN 30-80-M20-125-A1-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	10	12	615
GN 30-80-M20-125-A2-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	10	11	615

Waga wersja U

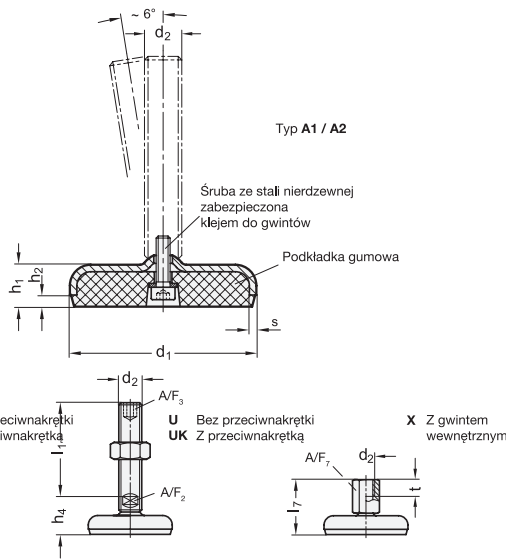

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahiwe regulowanej poprzez gniazdo imbusowe u góry trzpienia o wersję

U bez nakrętki UK z nakrętką


GN 30-U/UK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	Obciążenie statyczne F _w [kN]	⚖
GN 30-80-M20-125-A5-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	12	613
GN 30-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	12	500
GN 30-80-M20-150-A2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	11	500
GN 30-80-M20-150-A5-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	12	498
GN 30-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	12	660
GN 30-80-M20-200-A2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	11	660
GN 30-80-M20-200-A5-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	12	658
GN 30-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	12	1154
GN 30-80-M20-250-A2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	11	1154
GN 30-80-M20-250-A5-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	12	1152
GN 30-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	12	649
GN 30-80-M24-100-A2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	11	649
GN 30-80-M24-100-A5-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	12	647
GN 30-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	12	721
GN 30-80-M24-125-A2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	11	721
GN 30-80-M24-125-A5-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	12	719
GN 30-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	12	793
GN 30-80-M24-150-A2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	11	793
GN 30-80-M24-150-A5-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	12	791
GN 30-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	12	931
GN 30-80-M24-200-A2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	11	931
GN 30-80-M24-200-A5-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	12	929
GN 30-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	12	1806
GN 30-80-M24-300-A2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	11	1806
GN 30-80-M24-300-A5-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	12	1804
GN 30-100-M16-75-A1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	11	493
GN 30-100-M16-75-A2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	10	493
GN 30-100-M16-75-A5-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	11	491
GN 30-100-M16-100-A1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	11	525
GN 30-100-M16-100-A2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	10	525
GN 30-100-M16-100-A5-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	11	522

GN 30-U/UK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	Obciążenie statyczne F _w [kN]	⚖
GN 30-100-M16-125-A1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	11	557
GN 30-100-M16-125-A2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	10	557
GN 30-100-M16-125-A5-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	11	555
GN 30-100-M16-150-A1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	11	589
GN 30-100-M16-150-A2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	10	589
GN 30-100-M16-150-A5-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	11	587
GN 30-100-M16-200-A1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	11	649
GN 30-100-M16-200-A2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	10	649
GN 30-100-M16-200-A5-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	11	647
GN 30-100-M16-250-A1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	11	967
GN 30-100-M16-250-A2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	10	967
GN 30-100-M16-250-A5-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	11	965
GN 30-100-M20-75-A1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	11	684
GN 30-100-M20-75-A2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	10	684
GN 30-100-M20-75-A5-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	11	682
GN 30-100-M20-100-A1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	11	734
GN 30-100-M20-100-A2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	10	734
GN 30-100-M20-100-A5-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	11	732
GN 30-100-M20-125-A1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	11	784
GN 30-100-M20-125-A2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	10	784
GN 30-100-M20-125-A5-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	11	782
GN 30-100-M20-150-A1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	11	833
GN 30-100-M20-150-A2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	10	833
GN 30-100-M20-150-A5-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	11	831
GN 30-100-M20-200-A1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	11	924
GN 30-100-M20-200-A2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	10	924
GN 30-100-M20-200-A5-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	11	922
GN 30-100-M20-250-A1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	11	1418
GN 30-100-M20-250-A2-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	10	1418

Waga wersja U

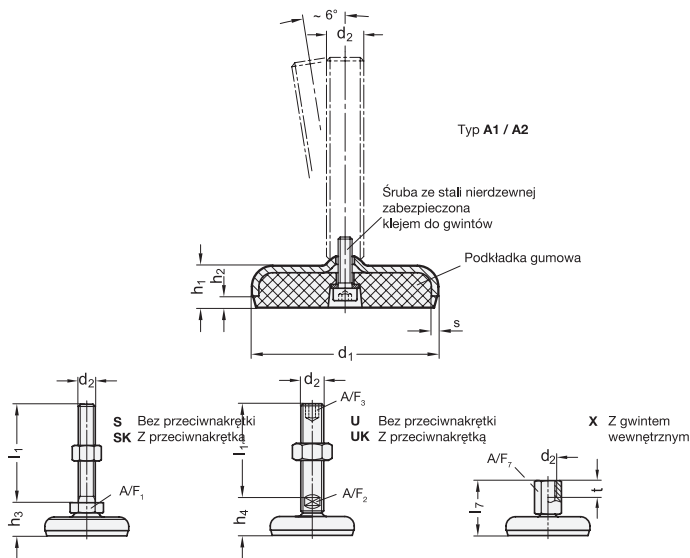

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej poprzez gniazdo imbusowe u góry trzpienia o wersję

U bez nakrętki UK z nakrętką


GN 30-U/UK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/FA/F ₂	F ₃	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 30-100-M20-250-A5-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	11	1416
GN 30-100-M24-100-A1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	11	818
GN 30-100-M24-100-A2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	10	818
GN 30-100-M24-100-A5-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	11	816
GN 30-100-M24-125-A1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	11	890
GN 30-100-M24-125-A2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	10	890
GN 30-100-M24-125-A5-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	11	888
GN 30-100-M24-150-A1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	11	962
GN 30-100-M24-150-A2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	10	962
GN 30-100-M24-150-A5-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	11	960
GN 30-100-M24-200-A1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	11	930
GN 30-100-M24-200-A2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	10	930
GN 30-100-M24-200-A5-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	11	928
GN 30-100-M24-300-A1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	11	1975
GN 30-100-M24-300-A2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	10	1975
GN 30-100-M24-300-A5-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	11	1972
GN 30-120-M20-100-A1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	11	878
GN 30-120-M20-100-A2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	10	878
GN 30-120-M20-100-A5-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	11	876
GN 30-120-M20-125-A1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	20	928
GN 30-120-M20-125-A2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	16	928
GN 30-120-M20-125-A5-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	20	926
GN 30-120-M20-150-A1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	20	977
GN 30-120-M20-150-A2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	16	977
GN 30-120-M20-150-A5-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	20	975
GN 30-120-M20-200-A1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	20	1068
GN 30-120-M20-200-A2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	16	1068
GN 30-120-M20-200-A5-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	20	1066
GN 30-120-M20-250-A1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	20	1562
GN 30-120-M20-250-A2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	16	1562
GN 30-120-M20-250-A5-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	20	1560

GN 30-U/UK

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/FA/F ₂	F ₃	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 30-120-M24-100-A1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	20	983
GN 30-120-M24-100-A2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	16	983
GN 30-120-M24-100-A5-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	20	981
GN 30-120-M24-125-A1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	20	1055
GN 30-120-M24-125-A2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	16	1055
GN 30-120-M24-125-A5-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	20	1053
GN 30-120-M24-150-A1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	20	1127
GN 30-120-M24-150-A2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	16	1127
GN 30-120-M24-150-A5-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	20	1125
GN 30-120-M24-200-A1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	20	1265
GN 30-120-M24-200-A2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	16	1265
GN 30-120-M24-200-A5-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	20	1263
GN 30-120-M24-300-A1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	20	2140
GN 30-120-M24-300-A2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	16	2140
GN 30-120-M24-300-A5-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	20	2138
GN 30-120-M30-100-A1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	20	1187
GN 30-120-M30-100-A2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	16	1187
GN 30-120-M30-100-A5-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	20	1185
GN 30-120-M30-125-A1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	20	1298
GN 30-120-M30-125-A2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	16	1298
GN 30-120-M30-125-A5-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	20	1296
GN 30-120-M30-150-A1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	20	1410
GN 30-120-M30-150-A2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	16	1410
GN 30-120-M30-150-A5-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	20	1408
GN 30-120-M30-200-A1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	20	1636
GN 30-120-M30-200-A2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	16	1636
GN 30-120-M30-200-A5-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	20	1634
GN 30-120-M30-300-A1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	20	3041
GN 30-120-M30-300-A2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	16	3041
GN 30-120-M30-300-A5-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	20	3039

Waga wersja U

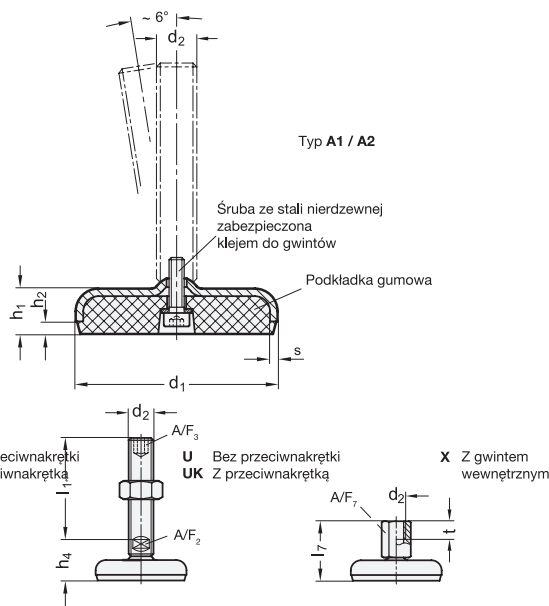

GN 30-X

Oznaczenie	d1	d2	l7	h1	h2	s	A/F7	t	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 30-50-M8-37-A1-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	157	
GN 30-50-M8-37-A2-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	157	
GN 30-50-M8-37-A5-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	155	
GN 30-50-M10-40-A1-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	159	
GN 30-50-M10-40-A2-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	159	
GN 30-50-M10-40-A5-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	157	
GN 30-50-M12-43-A1-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	164	
GN 30-50-M12-43-A2-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	164	
GN 30-50-M12-43-A5-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	162	
GN 30-50-M16-49-A1-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	210	
GN 30-50-M16-49-A2-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	210	
GN 30-50-M16-49-A5-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	208	
GN 30-60-M8-38-A1-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	191	
GN 30-60-M8-38-A2-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	191	
GN 30-60-M8-38-A5-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	189	
GN 30-60-M10-41-A1-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	208	
GN 30-60-M10-41-A2-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	208	
GN 30-60-M10-41-A5-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	206	
GN 30-60-M12-45-A1-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	224	
GN 30-60-M12-45-A2-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	224	
GN 30-60-M12-45-A5-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	222	
GN 30-60-M16-50-A1-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	261	
GN 30-60-M16-50-A2-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	261	
GN 30-60-M16-50-A5-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	258	
GN 30-80-M8-40-A1-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	283	
GN 30-80-M8-40-A2-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	283	
GN 30-80-M8-40-A5-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	281	
GN 30-80-M10-43-A1-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	285	
GN 30-80-M10-43-A2-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	285	

GN 30-X

Oznaczenie	d1	d2	l7	h1	h2	s	A/F7	t	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 30-80-M10-43-A5-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	283	
GN 30-80-M12-47-A1-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	297	
GN 30-80-M12-47-A2-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	297	
GN 30-80-M12-47-A5-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	295	
GN 30-80-M16-52-A1-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	332	
GN 30-80-M16-52-A2-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	332	
GN 30-80-M16-52-A5-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	330	
GN 30-80-M20-60-A1-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	490	
GN 30-80-M20-60-A2-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	490	
GN 30-80-M20-60-A5-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	488	
GN 30-100-M8-42-A1-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	417	
GN 30-100-M8-42-A2-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	417	
GN 30-100-M8-42-A5-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	415	
GN 30-100-M10-45-A1-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	413	
GN 30-100-M10-45-A2-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	413	
GN 30-100-M10-45-A5-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	411	
GN 30-100-M12-49-A1-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	429	
GN 30-100-M12-49-A2-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	429	
GN 30-100-M12-49-A5-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	427	
GN 30-100-M16-54-A1-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	464	
GN 30-100-M16-54-A2-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	464	
GN 30-100-M16-54-A5-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	462	
GN 30-100-M20-62-A1-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	575	
GN 30-100-M20-62-A2-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	575	
GN 30-100-M20-62-A5-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	573	
GN 30-120-M20-65-A1-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	667	
GN 30-120-M20-65-A2-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	667	
GN 30-120-M20-65-A5-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	665	