

Dźwignia nastawna

Rękojeść odlew z cynku/korpus stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor czarno-grafitowy, RAL 9011, wykończony na połysk **SZ**

Kolor pomarańczowy, RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Powierzchnia chromowana **CR**

Powierzchnia bez powłoki, szlifowana **RH**

Wersja z gwintem wewnętrznym

Korpus z gwintem wewnętrznym oraz śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 303

Wersja z trzpieniem gwintowanym

Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE




Dźwignie nastawne GN 300.1 są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których, elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus jest połączony z rękojeścią za pomocą wielokarbu.

Przy odciągnięciu rękojeści następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie rękojeści do żądanej pozycji. Po puszczeniu, dzięki sprężynie powrotnej, mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

- Właściwości stali nierdzewne (patrz strona A26)

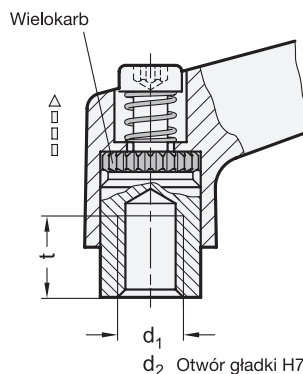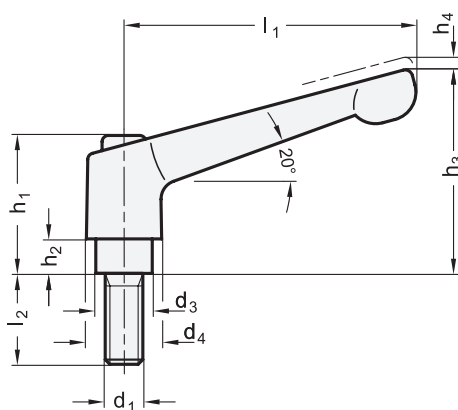

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, SZ, OS, RS, SR, CR lub RH)


SW SZ OS RS SR CR RH
 RAL9005 RAL9011 RAL2004 RAL3000 RAL9006 chromowane bez powłoki

GN 300.1-z gwintem wewnętrznym

Oznaczenie	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 300.1-22-M3-*	22	M3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300.1-22-M4-*	22	M4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-22-M5-*	22	M5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-30-B5-*	30	-	B5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-B6-*	30	-	B6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-30-M3-*	30	M3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300.1-30-M4-*	30	M4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	26
GN 300.1-30-M5-*	30	M5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-M6-*	30	M6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-45-B5-*	45	-	B5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	29
GN 300.1-45-B6-*	45	-	B6	10	13	24.5	4	34	3.5	8	28
GN 300.1-45-M4-*	45	M4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	34
GN 300.1-45-M5-*	45	M5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	31
GN 300.1-45-M6-*	45	M6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	30
GN 300.1-63-B6-*	63	-	B6	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-63-M6-*	63	M6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300.1-63-M8-*	63	M8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-78-B8-*	78	-	B8	16	21	36	8	54	4	14	70
GN 300.1-78-B10-*	78	-	B10	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M8-*	78	M8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M10-*	78	M10	-	16	21	36	8	54	4	14	119
GN 300.1-78-M12-*	78	M12	-	16	21	36	8	54	4	14	115
GN 300.1-92-B12-*	92	-	B12	19	24	43	11	64	4	17	190
GN 300.1-92-M10-*	92	M10	-	19	24	43	11	64	4	17	180
GN 300.1-92-M12-*	92	M12	-	19	24	43	11	64	4	17	174
GN 300.1-108-B12-*	108	-	B12	23	30	50.5	12	75	5	22	282
GN 300.1-108-B16-*	108	-	B16	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M12-*	108	M12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M16-*	108	M16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259

GN 300.1-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300.1-22-M3-6-*	22	M3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	259
GN 300.1-22-M3-8-*	22	M3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-10-*	22	M3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M3-12-*	22	M3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M3-16-*	22	M3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-12-*	22	M4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-16-*	22	M4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M4-20-*	22	M4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M4-25-*	22	M4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-32-*	22	M4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-22-M5-12-*	22	M5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M5-16-*	22	M5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M5-20-*	22	M5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-25-*	22	M5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M5-32-*	22	M5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-30-M3-6-*	30	M3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M3-8-*	30	M3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M3-10-*	30	M3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M3-12-*	30	M3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M3-16-*	30	M3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M4-12-*	30	M4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	22
GN 300.1-30-M4-16-*	30	M4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M4-20-*	30	M4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M4-25-*	30	M4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M4-32-*	30	M4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M5-12-*	30	M5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M5-16-*	30	M5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-20-*	30	M5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M5-25-*	30	M5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M5-32-*	30	M5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.1-30-M5-40-*	30	M5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.1-30-M5-50-*	30	M5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.1-30-M6-12-*	30	M6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M6-16-*	30	M6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M6-20-*	30	M6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M6-25-*	30	M6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-32-*	30	M6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-40-*	30	M6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M6-50-*	30	M6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.1-45-M4-12-*	45	M4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M4-16-*	45	M4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36

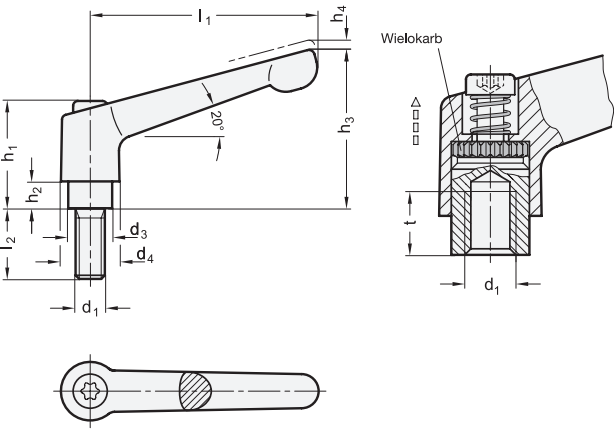

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, SZ, OS, RS, SR, CR lub RH)

SW SZ OS RS SR CR RH
 RAL9005 RAL9011 RAL2004 RAL3000 RAL9006 chromowane bez powłoki

GN 300.1-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 300.1-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24,5	4	34	3,5	37
GN 300.1-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300.1-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24,5	4	34	3,5	39
GN 300.1-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24,5	4	34	3,5	33
GN 300.1-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24,5	4	34	3,5	34
GN 300.1-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24,5	4	34	3,5	35
GN 300.1-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300.1-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300.1-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300.1-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300.1-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24,5	4	34	3,5	30
GN 300.1-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24,5	4	34	3,5	31
GN 300.1-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24,5	4	34	3,5	32
GN 300.1-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24,5	4	34	3,5	33
GN 300.1-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24,5	4	34	3,5	34
GN 300.1-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24,5	4	34	3,5	35
GN 300.1-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300.1-63-M6-16-*	63	M 6	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	80
GN 300.1-63-M6-20-*	63	M 6	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
GN 300.1-63-M6-25-*	63	M 6	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
GN 300.1-63-M6-32-*	63	M 6	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	85
GN 300.1-63-M6-40-*	63	M 6	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300.1-63-M6-50-*	63	M 6	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	87
GN 300.1-63-M6-63-*	63	M 6	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-16-*	63	M 8	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
GN 300.1-63-M8-20-*	63	M 8	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	85
GN 300.1-63-M8-25-*	63	M 8	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300.1-63-M8-32-*	63	M 8	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-40-*	63	M 8	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 300.1-63-M8-50-*	63	M 8	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	92
GN 300.1-63-M8-63-*	63	M 8	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	94
GN 300.1-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	141
GN 300.1-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	144
GN 300.1-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300.1-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152

GN 300.1-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 300.1-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.1-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	143
GN 300.1-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300.1-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300.1-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	155
GN 300.1-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.1-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	142
GN 300.1-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300.1-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	151
GN 300.1-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.1-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.1-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	172
GN 300.1-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	184
GN 300.1-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	198
GN 300.1-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	201
GN 300.1-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	205
GN 300.1-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300.1-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	215
GN 300.1-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	220
GN 300.1-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	231
GN 300.1-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	235
GN 300.1-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	195
GN 300.1-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.1-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	208
GN 300.1-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	212
GN 300.1-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	218
GN 300.1-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	225
GN 300.1-108-M12-32-*	92	M 12	32	23	30	50,5	12	75	5	365
GN 300.1-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50,5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50,5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50,5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50,5	12	75	5	420
GN 300.1-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50,5	12	75	5	422
GN 300.1-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50,5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50,5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50,5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50,5	12	75	5	429