

Dźwignia nastawna

Odlew z cynku, korpus stalowy, z gwintem wewnętrznym / z gwintem zewnętrznym, o zwiększonej sile zacisku

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odlew z cynku

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor czarno-grafitowy RAL 9005, wykończony na połysk **SZ**
 - Kolor pomarańczowy, RAL 2004, wykończony na mat **OS**
 - Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- Powierzchnia chromowana **CR**
- Oporowe łożysko kulkowe / Trzpień gwintowany
 - Azotowana, oksydowana na czarno
- Śruba łącząca
 - Powierzchnia oksydowana na czarno

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE


Pierścień oporowy dźwigni nastawnych GN 300.4 jest połączony z korpusem za pomocą śruby łączącej. Pomiedzy nimi znajduje się oporowe łożysko kulkowe.

Takie rozwiązanie oferuje następujące zalety:

- Podwojona siła zacisku, dzięki zastosowaniu łożyska kulkowego zmniejszającego opory tarcia.
- Powierzchnia dociskowa dźwigni nastawnej nie obraca się na dociskanej powierzchni, a tym samym nie pozostawia na niej śladów.
- Zmniejszenie tarcia oraz zwiększenie powierzchni nacisku zapobiegają uszkodzeniu powierzchni dociskanej.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

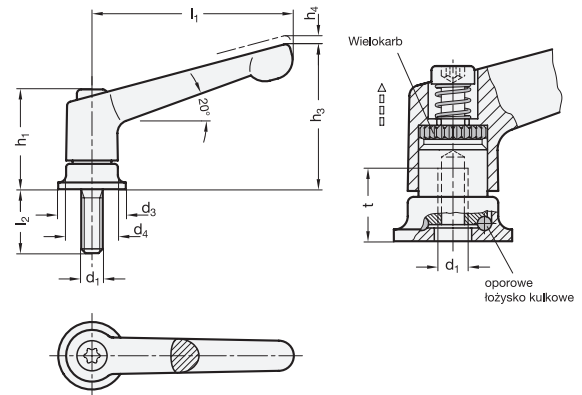

* Uzupełnij oznaczenie o indeks koloru ramienia (SW, SZ, OS, RS, SR, CR lub RH)

SW	SZ	OS	RS	SR	CR
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	chromowane

GN 300.4-z gwintem wewnętrznym

Oznaczenie	l ₁	d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Skok	t min.	⚖
GN 300.4-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	94
GN 300.4-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	142
GN 300.4-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	207
GN 300.4-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	352

GN 300.4-gwint zewnętrzny

Oznaczenie	l ₁	d ₁	l ₂ ≈	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Skok	⚖
GN 300.4-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	100
GN 300.4-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	99
GN 300.4-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	155
GN 300.4-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	160
GN 300.4-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	233
GN 300.4-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	242
GN 300.4-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	303
GN 300.4-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	411
GN 300.4-108-M12-57-*	108	M 12	57	35	30	56.5	82	5	434
GN 300.4-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	424
GN 300.4-108-M12-85-*	108	M 12	85	35	30	56.5	82	5	439

Waga typ SW