

Dźwignia nastawna

Odelek z cynku, wkładka ze stali nierdzewnej,
Z gwintem wewnętrznym / z gwintem zewnętrznym,
O zwiększonej sile zacisku

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odelek z cynku

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor czarno-grafitowy RAL 9005, wykończony na połysk **SZ**
 - Kolor pomarańczowy, RAL 2004, wykończony na mat **OS**
 - Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- Powierzchnia chromowana **CR**

Oporowe łożysko kulkowe

Stal nierdzewna AISI 303

Trzpień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 420 (z gwintem wewnętrznym)

Stal nierdzewna AISI 303 (z gwintem zewnętrznym)

Śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 304Cu

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE


Pierścień oporowy dźwigni nastawnych GN 300.7 jest połączony z korpusem za pomocą śruby łączącej. Pomiędzy nimi znajduje się oporowe łożysko kulkowe.

Takie rozwiązanie oferuje następujące zalety:

- Podwojona siła zacisku, dzięki zastosowaniu łożyska kulkowego zmniejszającego opory tarcia.
- Powierzchnia dociskowa dźwigni nastawnej nie obraca się na dociskanej powierzchni, a tym samym nie pozostawia na niej śladów.
- Zmniejszenie tarcia oraz zwiększenie powierzchni nacisku zapobiegają uszkodzeniu powierzchni dociskanej.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

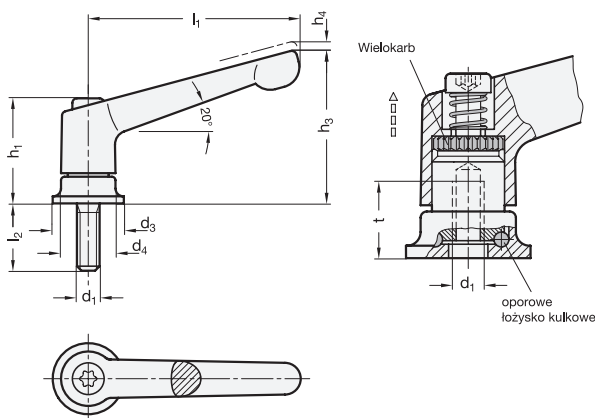

* Uzupełnij oznaczenie o:

 **SW**
  **SZ**
  **OS**
  **RS**
  **SR**
  **CR**

GN 300.7-z gwintem wewnętrznym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁	d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Skok	t min.	
GN 300.7-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	99
GN 300.7-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	151
GN 300.7-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	219
GN 300.7-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	368

Waga typ SW

GN 300.7-gwint zewnętrzny

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁	d ₁	l ₂ ≈	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Skok	
GN 300.7-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	107
GN 300.7-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	108
GN 300.7-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	165
GN 300.7-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	171
GN 300.7-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	249
GN 300.7-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	260
GN 300.7-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	422
GN 300.7-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	436
GN 300.7-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	449

Waga typ SW