

Dźwignie nastawne płaskie

Z rękojeścią z odlewu z cynku korpus
Z gwintem/trzpieniem gwintowanym ze stali

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odelew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005 wykończony na mat **SW**

Kolor pomarańczowy, RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wersja z gwintem wewnętrznym

Tuleja oraz śruba łącząca

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja z trzpieniem gwintowanym

Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska




INFORMACJE

Dźwignie nastawne płaskie GN 302.2 mają prostą rękojeść (równoległą do powierzchni zaciskanej).

Dźwignie nastawne są używane w aplikacjach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub rękojeść po zablokowaniu musi być ustawiona w określonej pozycji. Korpus jest połączony z rękojeścią za pomocą wielokarbu.

Przy odciągnięciu rękojeści następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie rękojeści do żądanej pozycji. Po puszczeniu, dzięki sprężynie powrotnej, mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

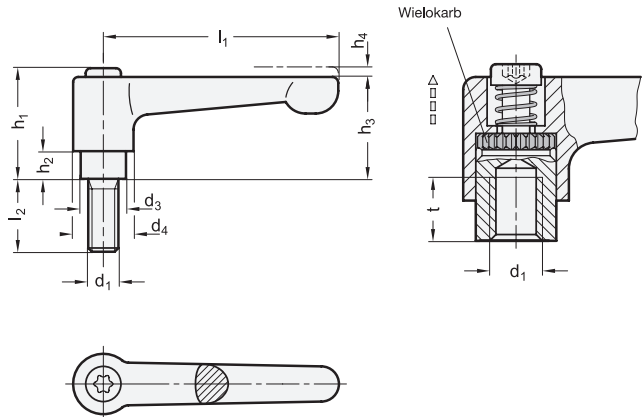

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

SW RAL9005 **OS** RAL2004 **RS** RAL3000 **SR** RAL9006

GN 302.2-z gwintem wewnętrznym

Oznaczenie	l1	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	⚖
GN 302.2-22-M3-*	22	M 3	8	10,5	18,5	2	16,5	3	5	13
GN 302.2-22-M4-*	22	M 4	8	10,5	18,5	2	16,5	3	5	13
GN 302.2-22-M5-*	22	M 5	8	10,5	18,5	2	16,5	3	5	12
GN 302.2-30-M4-*	30	M 4	10	13	24,5	4	22	3,5	9	26
GN 302.2-30-M5-*	30	M 5	10	13	24,5	4	22	3,5	9	25
GN 302.2-30-M6-*	30	M 6	10	13	24,5	4	22	3,5	9	24
GN 302.2-45-M4-*	45	M 4	10	13	24,5	4	22	3,5	9	33
GN 302.2-45-M5-*	45	M 5	10	13	24,5	4	22	3,5	9	32
GN 302.2-45-M6-*	45	M 6	10	13	24,5	4	22	3,5	9	31
GN 302.2-63-M6-*	63	M 6	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4	11	78
GN 302.2-63-M8-*	63	M 8	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4	11	76
GN 302.2-78-M8-*	78	M 8	16	21	36	8	34	4	14	124
GN 302.2-78-M10-*	78	M 10	16	21	36	8	34	4	14	121

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

 SW	 OS	 RS	 SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN-302.2-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 302.2-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	16.5	3	13
GN 302.2-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	16.5	3	13
GN 302.2-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	16.5	3	14
GN 302.2-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	16.5	3	14
GN 302.2-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	16.5	3	14
GN 302.2-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	16.5	3	14
GN 302.2-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302.2-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302.2-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302.2-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16
GN 302.2-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302.2-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302.2-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16
GN 302.2-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	16.5	3	17
GN 302.2-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	16.5	3	18
GN 302.2-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	22	3.5	27
GN 302.2-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	22	3.5	28
GN 302.2-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	22	3.5	28
GN 302.2-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	22	3.5	29
GN 302.2-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	22	3.5	29
GN 302.2-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	22	3.5	28
GN 302.2-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	22	3.5	29
GN 302.2-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	22	3.5	29
GN 302.2-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	22	3.5	30
GN 302.2-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	22	3.5	31
GN 302.2-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	22	3.5	32
GN 302.2-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	22	3.5	34
GN 302.2-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	22	3.5	29
GN 302.2-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	22	3.5	30
GN 302.2-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	22	3.5	31
GN 302.2-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	22	3.5	32
GN 302.2-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	22	3.5	33
GN 302.2-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302.2-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302.2-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302.2-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302.2-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302.2-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302.2-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302.2-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302.2-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302.2-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302.2-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302.2-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	22	3.5	38
GN 302.2-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	22	3.5	39
GN 302.2-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	22	3.5	41

GN-302.2-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 302.2-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302.2-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302.2-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	22	3.5	38
GN 302.2-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	22	3.5	39
GN 302.2-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	22	3.5	40
GN 302.2-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	22	3.5	42
GN 302.2-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	22	3.5	44
GN 302.2-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	83
GN 302.2-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	84
GN 302.2-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	85
GN 302.2-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	86
GN 302.2-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	88
GN 302.2-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	90
GN 302.2-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	93
GN 302.2-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	86
GN 302.2-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	87
GN 302.2-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	89
GN 302.2-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	92
GN 302.2-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	95
GN 302.2-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	99
GN 302.2-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	104
GN 302.2-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	34	4	137
GN 302.2-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	34	4	139
GN 302.2-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	34	4	141
GN 302.2-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	34	4	144
GN 302.2-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	34	4	148
GN 302.2-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	34	4	153
GN 302.2-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	34	4	160
GN 302.2-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	34	4	141
GN 302.2-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	34	4	144
GN 302.2-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	34	4	148
GN 302.2-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	34	4	153
GN 302.2-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	34	4	159
GN 302.2-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	34	4	167
GN 302.2-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	34	4	177

