

Dźwignia nastawna

Odlew z cynku, korpus z gwintem wewnętrznym i podkładką/trzpieniem gwintowanym i podkładką

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor pomarańczowy, RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wersja z gwintem wewnętrznym

Korpus z gwintem wewnętrznym oraz śruba łącząca

Stal oksydowana na czarno

Wersja z trzpieniem gwintowanym

Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8

- Powierzchnia oksydowana na czarno

Podkładka

Stal

- Powierzchnia utwardzona

- Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE



Dźwignie nastawne GN 307 są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Przy odciągnięciu rękojeści następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie rękojeści do żądanej pozycji. Po puszczeniu, dzięki sprężynie powrotnej, mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

Rękojeść jest połączona z korpusem za pomocą wielokarbu i może być przestawiona w dowolne położenie bez odblokowania zacisku.



Podkładki nie można usunąć. Typowym zastosowaniem jest montaż dźwigni w rowkach.


DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

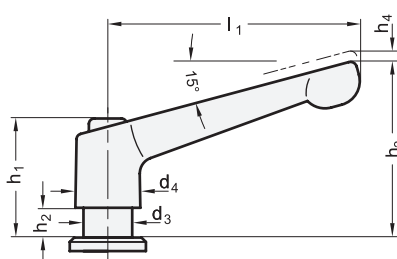

Przykład montażu



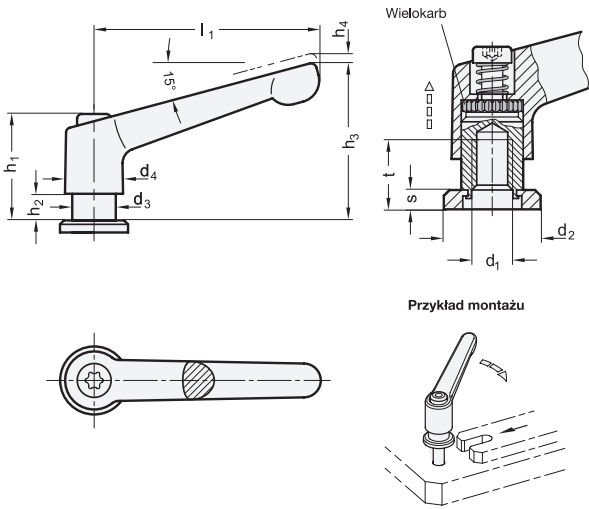

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

 SW	 OS	 RS	 SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 307

Oznaczenie	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	s	t min.	
GN 307-30-M5-*	30	M5	13	10	13	24.5	4	31	3.5	2.5	10	27
GN 307-45-M6-*	45	M6	15	10	13	24.5	4	34	3.5	3	10	36
GN 307-63-M8-*	63	M8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	3.5	13	80
GN 307-78-M10-*	78	M10	25	16	21	36	8	54	4	4	16	130

GN-307

Oznaczenie	l1	d1	l2	d2	d3	d4	l3	h1	h2	h3	h4	s	
GN 307-30-M5-12-*	30	M5	12	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	29
GN 307-30-M5-16-*	30	M5	16	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	30
GN 307-30-M5-20-*	30	M5	20	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	31
GN 307-30-M5-25-*	30	M5	25	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	32
GN 307-30-M5-32-*	30	M5	32	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	33
GN 307-45-M6-16-*	45	M6	16	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	40
GN 307-45-M6-20-*	45	M6	20	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	41
GN 307-45-M6-25-*	45	M6	25	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	42
GN 307-45-M6-32-*	45	M6	32	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	43
GN 307-45-M6-40-*	45	M6	40	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	44
GN 307-63-M8-20-*	63	M8	20	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	91
GN 307-63-M8-25-*	63	M8	25	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	92
GN 307-63-M8-32-*	63	M8	32	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	95
GN 307-63-M8-40-*	63	M8	40	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	97
GN 307-63-M8-50-*	63	M8	50	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	100
GN 307-78-M10-20-*	78	M10	20	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	149
GN 307-78-M10-25-*	78	M10	25	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	151
GN 307-78-M10-32-*	78	M10	32	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	155
GN 307-78-M10-40-*	78	M10	40	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	159
GN 307-78-M10-50-*	78	M10	50	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	164