

Łączniki kątowe

Odlew z cynku, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „i”), z lub bez akcesoriów

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez akcesoriów
- Typ **C**: z zestawem mocującym i zaślepką

Łącznik kątowy

Odlew z cynku

Malowany, białe aluminium **ZW**

Śruby i nakrętki teowe (tylko dla typu C)

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska **SZ**

Zaślepka (tylko dla typu C)

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Czarny **S**

INFORMACJE

Łączniki kątowe GN 30i umożliwiają prostopadłe łączenie dwóch profili aluminiowych konstrukcyjnych lub mocowanie paneli czy blatów do tychże profili. Obróbka profilu nie jest konieczna. Połączenie można dowolnie ustawiać i przesuwając wzdłuż rowka teowego. Aby zamocować łączniki kątowe do panelu lub poprzecznie do profilu aluminiowego konstrukcyjnego, należy wytać progi prowadzące.

Zaślepki zapewniają estetyczny wygląd i ułatwiają czyszczenie (typ C).

AKCESORIA (TYPY A)

- Elementy pozycjonujące GN 50i (patrz strona)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)




Możliwości montażu / przykłady zastosowania


Montaż zaślepki




Zastosowanie

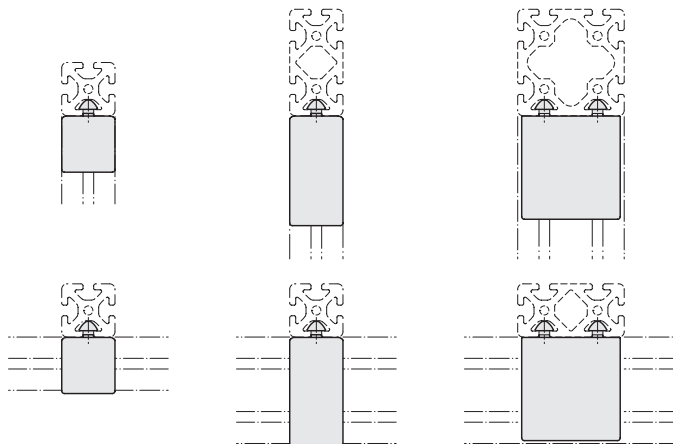

Przykład montażu

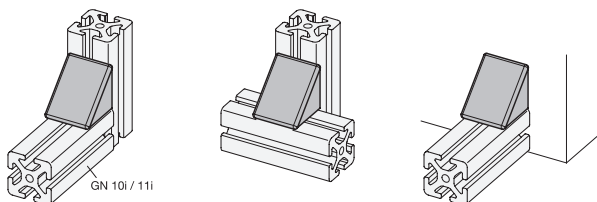


GN 10i / 11i

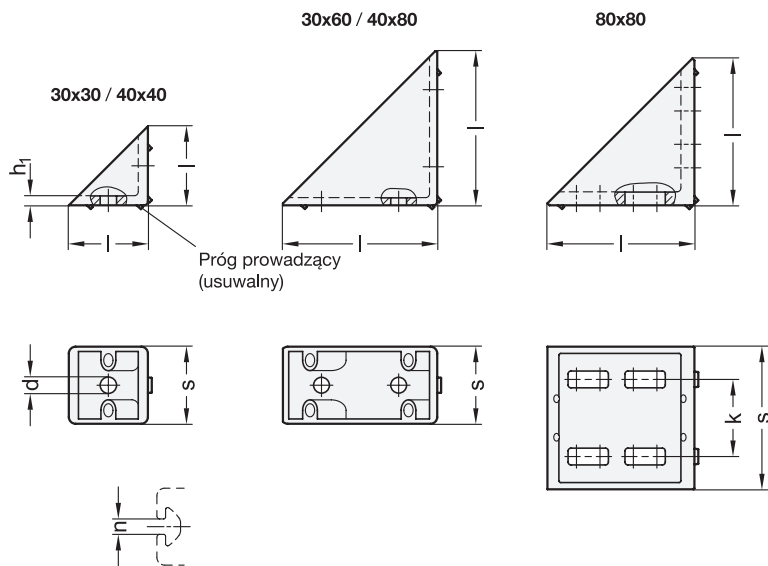

GN 30i-A-ZW

Oznaczenie	s Wymiar nominalny	s Wymiar rzeczywisty	długość l Wymiar nominalny	długość l Rzeczywisty wymiar	n	d Dla śruby	h ₁	k	⚖
GN 30i-30306-A-ZW	30	30	30	30	6	M 6	2.5	-	47
GN 30i-30606-A-ZW	30	30	60	60	6	M 6	3.5	-	130
GN 30i-40408-A-ZW	40	40	40	40	8	M 8	5	-	85
GN 30i-40808-A-ZW	40	40	80	80	8	M 8	5	-	271
GN 30i-80808-A-ZW	80	74	80	76	8	M 8	8	40	407

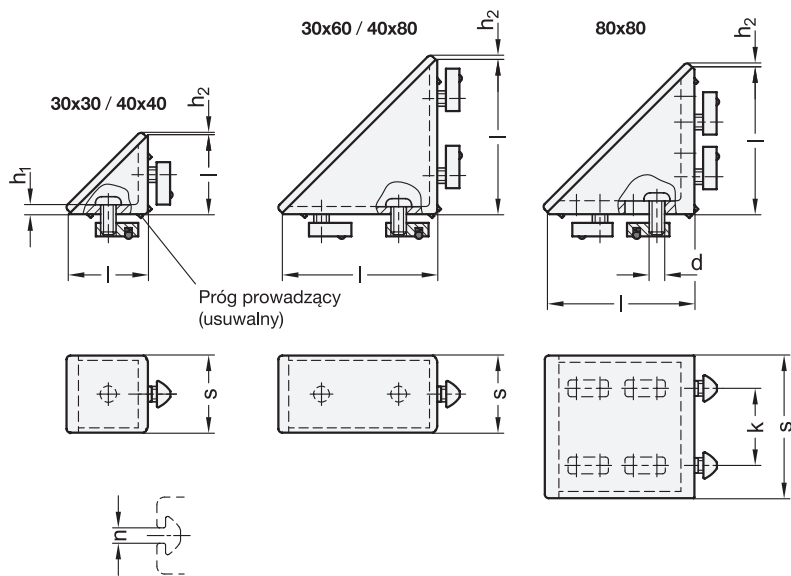

GN 30i-C-ZWSZS

Oznaczenie	s Wymiar nominalny	s Wymiar rzeczywisty	długość l Wymiar nominalny	długość l Rzeczywisty wymiar	n	d	h ₁	h ₂ ≈	k	⚖
GN 30i-30306-C-ZWSZS	30	30	30	30	6	M 6	2.5	2	-	52
GN 30i-30606-C-ZWSZS	30	30	60	60	6	M 6	3.5	2	-	166
GN 30i-40408-C-ZWSZS	40	40	40	40	8	M 8	5	2	-	158
GN 30i-40808-C-ZWSZS	40	40	80	80	8	M 8	5	2	-	355
GN 30i-80808-C-ZWSZS	80	74	80	76	8	M 8	8	7	40	575

