

Nasadki

Aluminium, do standardowych elementów maszyn
o konstrukcji higienicznej z serii Hygienic Design

SPECYFIKACJA


Kod

- Kod K: krótka wersja


Aluminium AL

INFORMACJE

Nasadki GN 3124 są używane do montażu standardowych elementów maszyn o konstrukcji higienicznej z serii Hygienic Design wymienionych w tabeli. W połączeniu z zastosowanym materiałem aluminiowym, zaokrąglona geometria sześciokątna płaskich powierzchni klucza przenosi moment obrotowy na teń śruby bez powodowania uszkodzeń na jej powierzchni. Jeśli są przestrzegane określone momenty dokręcania, wkładki do kluczy nasadowych osiągają długą żywotność. Można je stosować z dostępnymi na rynku kluczami nasadowymi z grzechotką z kwadratowym trzpieniem montażowym.

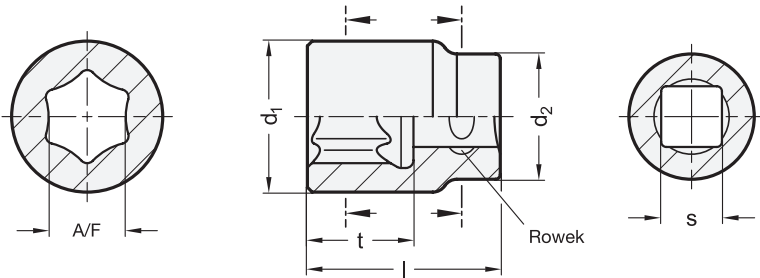

Przykład zastosowania

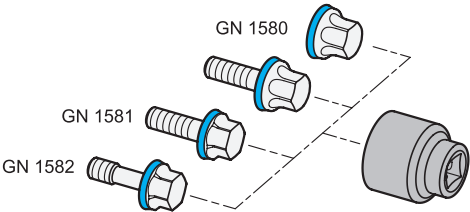

GN 3124

Oznaczenie	A/F Dla sześci- okąta o rozmiarze	s Rozmiar nominalny trzcienia kwadratowego w kluczu zgodnie z normą DIN 3120	s odpowiada rozmiarowi całowemu	d1	d2	Długość l	t	Maks. moment obrotowy w Nm	Do śrub / nakrętek GN 1580	Do śrub GN 1581	Do śrub GN 1582	Do zamków GN 1150	⚖
GN 3124-7-6,3-K-AL	7	6.3	1/4"	18	13	19.5	10.5	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN 3124-8-6,3-K-AL	8	6.3	1/4"	19	13	20	11	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN 3124-10-6,3-K-AL	10	6.3	1/4"	22	13	21.5	12.5	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN 3124-11-6,3-K-AL	11	6.3	1/4"	23	13	22.5	13.5	2.5	-	-	-	d1 = 22	15
GN 3124-13-6,3-K-AL	13	6.3	1/4"	25	13	25	16	11	M 8	M 8	M 8	d1 = 30	18
GN 3124-16-12,5-K-AL	16	12.5	1/2"	29	29	36	20	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN 3124-18-12,5-K-AL	18	12.5	1/2"	31	30	37.5	21.5	38	M 12	M 12	-	-	48
GN 3124-22-12,5-K-AL	22	12.5	1/2"	38	30	41	25	100	-	M 16	-	-	71
GN 3124-24-12,5-K-AL	24	12.5	1/2"	40	30	43	27	94	M 16	-	-	-	79
GN 3124-27-12,5-K-AL	27	12.5	1/2"	44	30	47	31	100	-	M 20	-	-	99
GN 3124-30-12,5-K-AL	30	12.5	1/2"	47	30	48.5	32.5	100	M 20	-	-	-	109