

Uchwyty składane

Stal / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ A: z otworami pod śruby z łbem stożkowym

Stal

- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ST**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **STSW**

Stal nierdzewna AISI 304 NI

kolor naturalny

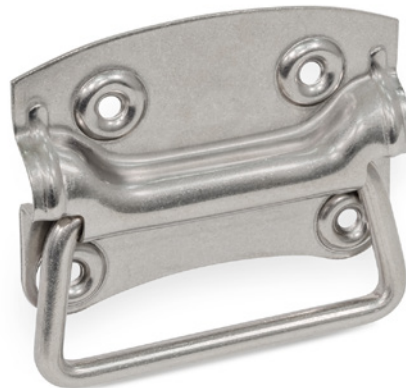


INFORMACJE

Uchwyty składane GN 3136 są używane do wysuwania szuflad lub podnoszenia skrzyń i pojemników. Podczas użytkowania uchwyt obrotowy opiera się o metalową obudowę pod kątem około 90°, a następnie powraca do pozycji spoczynkowej pod wpływem grawitacji.

Ze względu na prostą konstrukcję tłoczone i gięte części mogą mieć większe tolerancje. Dlatego już na etapie projektowania należy przewidzieć odpowiednio dodatkową przestrzeń.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

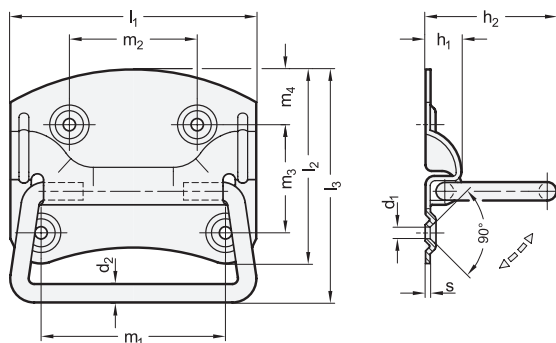

*Uzupełnij oznaczenie o:

ST

STSW

GN 3136-ST

Oznaczenie	l1	l2	d1	Do śrub z łbem stożkowym	d2	h1	h2 ≈	l3	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN 3136-85-70-A-*	85	70	5.5	M 4	6.5	12	44	75	65	45	45	10	1.25	101
GN 3136-100-80-A-*	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	161
GN 3136-120-95-A-*	120	95	5.5	M 5	7.5	15	54	103.5	96	70	55	20	1.5	200
GN 3136-135-110-A-*	135	110	6.4	M 6	10	15	65	123	105	75	73	22	1.75	371

Waga dla materiału ST

GN 3136-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	d1	Do śrub z łbem stożkowym	d2	h1	h2 ≈	l3	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN 3136-100-80-A-NI	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	160