

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej

Z uchwytem L, zamykane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **L**: z uchwytem L

Wersja

- **SC**: z kluczem (klucze o tym samym numerze)
- **SU**: z kluczem (klucze o różnych numerach)

Trzpień / kołek zabezpieczający

Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

Uchwyt L

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny
- Odporność na temperaturę do 80°C

Mechanizm zamka

Odlew cynkowy / stal nierdzewna

Klucz (dwie sztuki)

Stal niklowana



DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA


- Łańcuchy kulkowe GN 111 (patrz strona 904)
- Łańcuchy kulkowe ze stali nierdzewnej GN 111.5 (patrz strona 905)
- Linki zabezpieczające GN 111.2 (patrz strona 906)
- Linki zabezpieczające spiralne GN 111.4 (patrz strona 908)

INFORMACJE

Zamykane trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 314 z uchwytem L i osiową blokadą są używane do szybkiego mocowania, łączenia i blokowania różnych elementów i systemów montażowych, bez użycia dodatkowych narzędzi. Obrót klucza o 180° powoduje przesunięcie kołka blokującego na końcu trzpienia, co zapewnia jego osiowe zablokowanie. Po zablokowaniu nie jest możliwe nieupoważnione wyjęcie trzpienia. Klucz można wyjąć w obu skrajnych położeniach.

Klucz można wyjąć w obu pozycjach krańcowych. Zamki o kodzie SC zamyka się, używając kluczy o tym samym numerze, co pozwala na obsługę wielu zamków jednym numerem klucza. Zamki o kodzie SU różnią się od siebie i występują w 68 różnych kombinacjach numeracji klucza. W tabeli podano wartości obciążenia dla podwójnej siły ścinającej (obciążenia niszczące).

- Gama trzpieni montażowych (patrz strona 868)

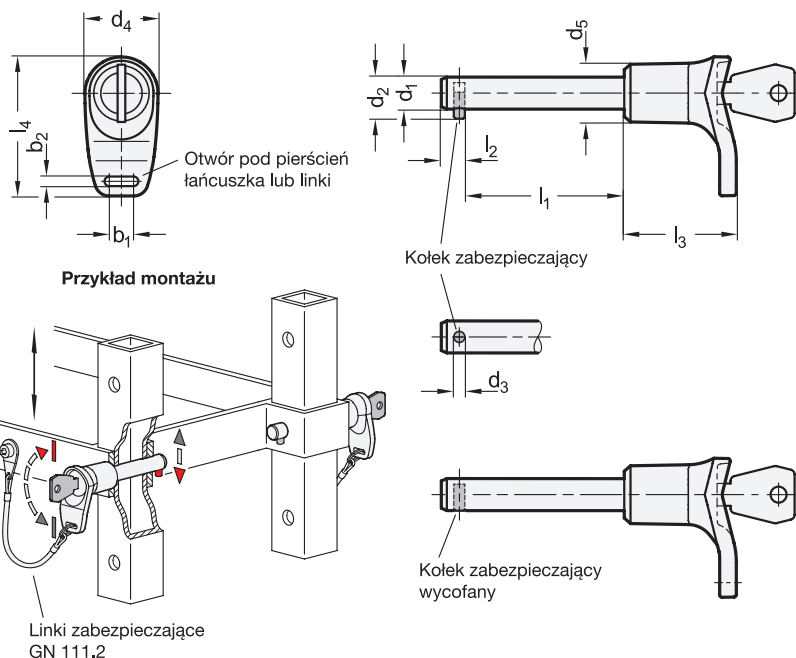

* Uzupełnić oznaczenie trzpienia montażowego o typ wykonania (SC lub SU)

SC zamykanie na klucz patentowy (zamki o tym samym numerze) **SU** zamykanie na klucz patentowy (zamki o różnych numerach)

GN 314

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.05	l1 +0.5	b1	b2	d2	d3	d4	d5	l2 ±1	l3	l4	Podwójna siła ścinająca w kN ≈ zgodnie z DIN 50141	⚖
GN 314-8-20-L-*.NI	8	20	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	47
GN 314-8-25-L-*.NI	8	25	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	49
GN 314-8-30-L-*.NI	8	30	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	51
GN 314-8-35-L-*.NI	8	35	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	53
GN 314-8-40-L-*.NI	8	40	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	55
GN 314-8-50-L-*.NI	8	50	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	62
GN 314-10-20-L-*.NI	10	20	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	37
GN 314-10-25-L-*.NI	10	25	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	37
GN 314-10-30-L-*.NI	10	30	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	59
GN 314-10-35-L-*.NI	10	35	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	62
GN 314-10-40-L-*.NI	10	40	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	65
GN 314-10-50-L-*.NI	10	50	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	71
GN 314-10-60-L-*.NI	10	60	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	77
GN 314-12-30-L-*.NI	12	30	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	69
GN 314-12-35-L-*.NI	12	35	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	73
GN 314-12-40-L-*.NI	12	40	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	77
GN 314-12-50-L-*.NI	12	50	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	86
GN 314-12-60-L-*.NI	12	60	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	95
GN 314-12-70-L-*.NI	12	70	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	104
GN 314-12-80-L-*.NI	12	80	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	112
GN 314-16-30-L-*.NI	16	30	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	141
GN 314-16-35-L-*.NI	16	35	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	151
GN 314-16-40-L-*.NI	16	40	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	156
GN 314-16-50-L-*.NI	16	50	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	171
GN 314-16-60-L-*.NI	16	60	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	187
GN 314-16-70-L-*.NI	16	70	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	204
GN 314-16-80-L-*.NI	16	80	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	218
GN 314-20-60-L-*.NI	20	60	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	247
GN 314-20-80-L-*.NI	20	80	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	295
GN 314-20-100-L-*.NI	20	100	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	344
GN 314-20-120-L-*.NI	20	120	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	396

Weight Identification SC

