

Klucze z grzechotką

Korpus stal / Trzpień stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal
Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, wykończony na mat

Walek

Stal nierdzewna AISI 303
Powierzchnia piaskowana

Elementy podatne na zużycie

Stal hartowana

Gałki I.222-N (patrz strona 537)

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)
Kolor czarny, wykończony na połysk



INFORMACJE

Klucze z grzechotką GN 316 są wytrzymałe, łatwe w obsłudze i mają estetyczne wykonanie.

Klucze z grzechotką normalnie są używane wtedy, gdy wymagana jest identyczna wkładka lub pożądane jest pozostawienie klucza w miejscu jego użycia, lub przymocowanie go do maszyny bądź innego sprzętu jako narzędzia „stacjonarnego”. Dostępne są różnego rodzaju wkładki do kluczy z grzechotką, które można odpowiednio wymieniać, luzując śrubę ustalającą lub zdejmując pokrywę. Działanie klucza jest blokowane, gdy dźwignia powrotna znajdzie się w położeniu blokady (środkowe), co umożliwia zastosowanie momentu dokręcania w obu kierunkach.

AKCESORIA


- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

NA ŻYCZENIE

- Inne rodzaje wkładek

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Przekrój kwadratowy DIN 79 (patrz strona A16)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

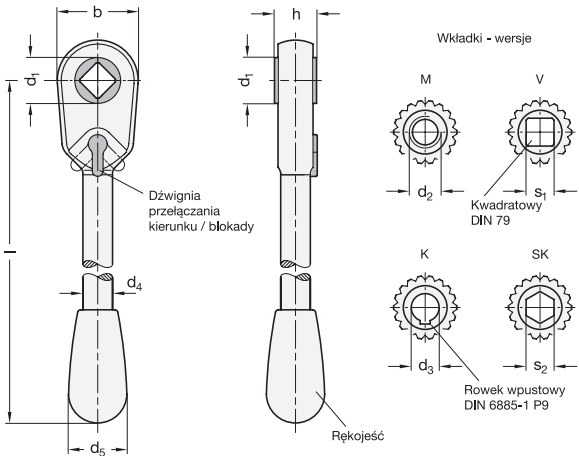

GN 316

Oznaczenie	d ₁ Ø Trzpień gwintowany	d ₂ Gwintowane	d ₃ H7 Otwór z rowkiem wpustowym	s ₁ Kwadratowy	s ₂ sześciokątne	b	d ₄	d ₅	h	Długość l	Maks. moment obrotowy w Nm	⚖
GN 316-12-M8	12	M 8	-	-	-	22	9	20	11	118	40	89
GN 316-17-M10	17	M 10	-	-	-	30	11	26	14	156	70	190
GN 316-17-M12	17	M 12	-	-	-	30	11	26	14	156	70	180
GN 316-22-M14	22	M 14	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	97
GN 316-22-M16	22	M 16	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-M20	26	M 20	-	-	-	46	17	33	22	219	180	602
GN 316-17-K10	17	-	K 10	-	-	30	11	26	14	156	70	194
GN 316-17-K12	17	-	K 12	-	-	30	11	26	14	156	70	187
GN 316-22-K14	22	-	K 14	-	-	39.5	14	33	17	187	130	420
GN 316-22-K16	22	-	K 16	-	-	39.5	14	33	17	187	130	375
GN 316-26-K18	26	-	K 18	-	-	46	17	33	22	219	180	610
GN 316-12-V8	12	-	-	V 8	-	22	9	20	11	118	40	83
GN 316-17-V10	17	-	-	V 10	-	30	11	26	14	156	70	193
GN 316-22-V12	22	-	-	V 12	-	39.5	14	33	17	187	130	369
GN 316-22-V14	22	-	-	V 14	-	39.5	14	33	17	187	130	360
GN 316-26-V17	26	-	-	V 17	-	46	17	33	22	219	180	605
GN 316-17-SK12	17	-	-	-	SK 12	30	11	26	14	156	70	189
GN 316-22-SK14	22	-	-	-	SK 14	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-SK17	26	-	-	-	SK 17	46	17	33	22	219	180	598