

Klucze z grzechotką

Stal nierdzewna, z otworem przelotowym/
nieprzelotowym, z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: wkładka z otworem przelotowym
- Typ **B**: wkładka z otworem nieprzelotowym
- Typ **C**: wkładka z trzpieniem gwintowanym

Obudowa

Blacha ze stali nierdzewnej AISI 304

Wkładka

- Stal nierdzewna AISI 316LHC dla typu A
Spiekana
- Stal nierdzewna AISI 303 dla typu B/C
Toczone

Pietwy

Stal nierdzewna AISI 316LHC
Spiekana

Uchwyt

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Inne elementy

Stal nierdzewna

INFORMACJE

Klucze z grzechotką GN 318 są wytrzymałe, łatwe w obsłudze i ergonomicznie ukształtowane, dzięki czemu leżą dobrze w dłoni.

Klucze z grzechotką ze stali nierdzewnej są zwykle używane wszędzie tam, gdzie wymagana jest zawsze ta sama wkładka z grzechotką lub gdy ma sens pozostawienie klucza zapadkowego w miejscu użytkowania lub przymocowanie go do wyposażenia lub maszyn jako "stacjonarnego" narzędzia. Wkładki zapadkowe są dostępne w różnych wersjach w zależności od ich rodzaju i są trwale przymocowane w obudowie. Ze względu na wysoką jakość materiałów klucz grzechotkowy nadaje się do stosowania w agresywnych środowiskach.

AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)





NA ŻYCZENIE

- Inne rodzaje wkładek dla typu A/B
- Inne rodzaje wykładek dla typu C analogicznie do GN 300.1-92

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Przekrój kwadratowy DIN 79 (patrz strona A16)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

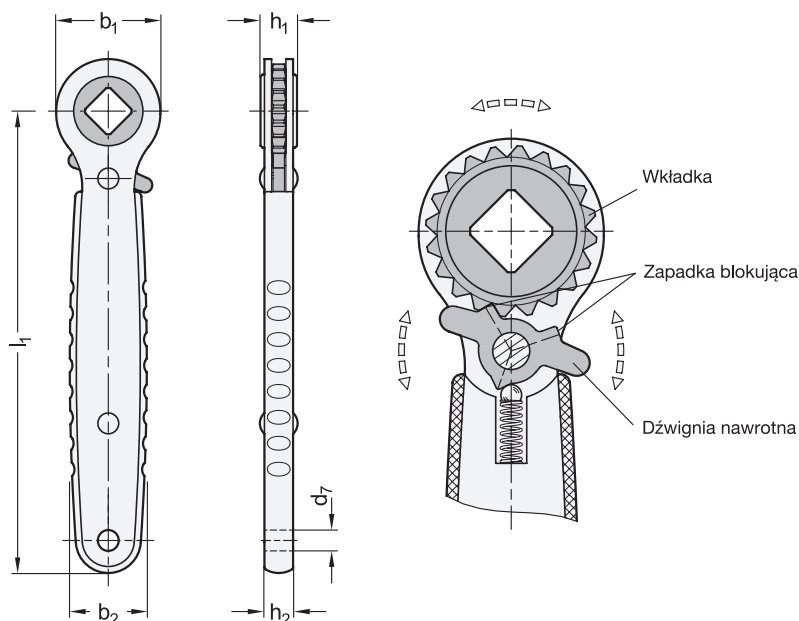

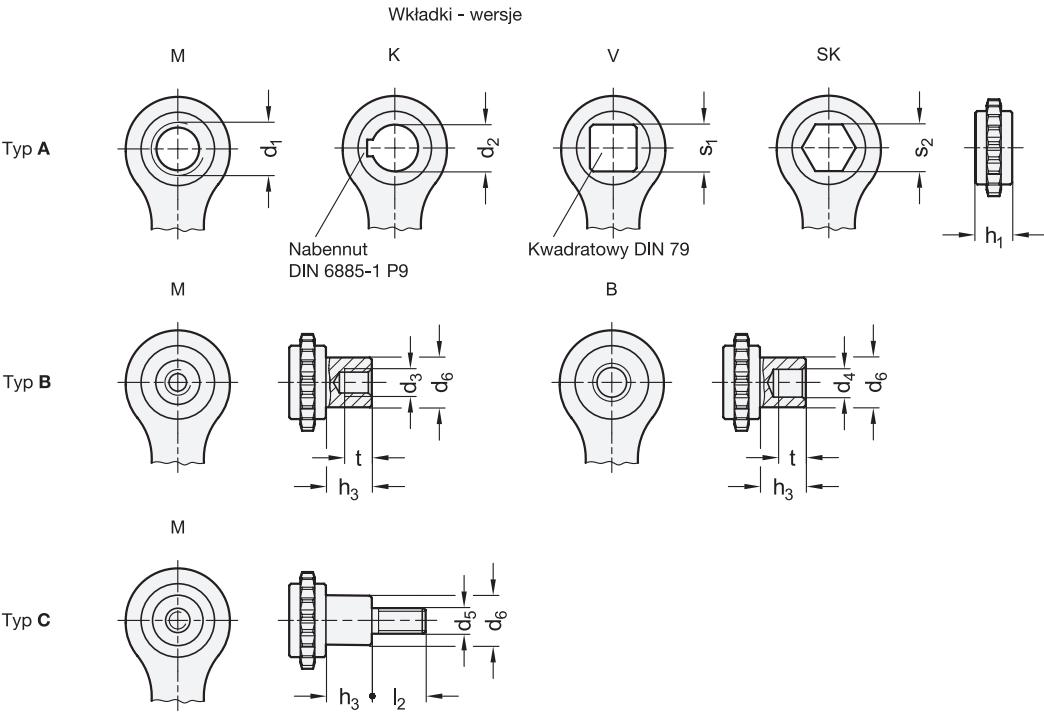

GN 318-Z otworem przelotowym/nieprzelotowym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	d1 Gwintowane	d3 Gwintowane	d2 H7 Otwór z rowkiem wpustowym	s1 Kwadratowy	s2 sześciokątne H7	d4 Otwór	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	t min.	⚖
GN 318-178-M10-A	178	M 10	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	257
GN 318-178-K10-A	178	-	-	K 10	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-V10-A	178	-	-	-	V 10	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	252
GN 318-178-SK10-A	178	-	-	-	-	SK 10	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-M12-A	178	M 12	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-K12-A	178	-	-	K 12	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	250
GN 318-178-V14-A	178	-	-	-	V 14	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	243
GN 318-178-SK14-A	178	-	-	-	-	SK 14	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	245
GN 318-178-M16-A	178	M 16	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	247
GN 318-178-K16-A	178	-	-	K 16	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	241
GN 318-178-V17-A	178	-	-	-	V 17	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	233
GN 318-178-SK17-A	178	-	-	-	-	SK 17	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	237
GN 318-178-M8-B	178	-	M 8	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	296
GN 318-178-B8-B	178	-	-	-	-	-	B 8	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	293
GN 318-178-M10-B	178	-	M 10	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	292
GN 318-178-B10-B	178	-	-	-	-	-	B 10	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	289
GN 318-178-M12-B	178	-	M 12	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	288
GN 318-178-B12-B	178	-	-	-	-	-	B 12	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	277

GN 318-Z trzpieniem gwintowanym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	d5 Gwintowane	l2	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	⚖
GN 318-178-M8-16-C	178	M 8	16	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	308
GN 318-178-M8-32-C	178	M 8	32	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-20-C	178	M 10	20	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-40-C	178	M 10	40	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	327
GN 318-178-M12-25-C	178	M 12	25	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	324
GN 318-178-M12-50-C	178	M 12	50	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	346

