

## Gałki kuliste obrotowe

Tworzywo, trzpień ze stali

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **A**: z trzpieniem gwintowanym
- Typ **D**: z gwintem wewnętrznym

#### Gałka

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)

- Temperatura pracy do +110 °C
- Kolor czarny, wykończony na połysk

#### Trzpień obrotowy

Stal


Ocynkowana, pasywacja niebieska

### INFORMACJE

Gałki kuliste obrotowe GN 319.2 są zwykle stosowane tam, gdzie jest wymagany ruch odciągający, tak jak w przypadku pionowo ustawionych kół ręcznych.

### DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

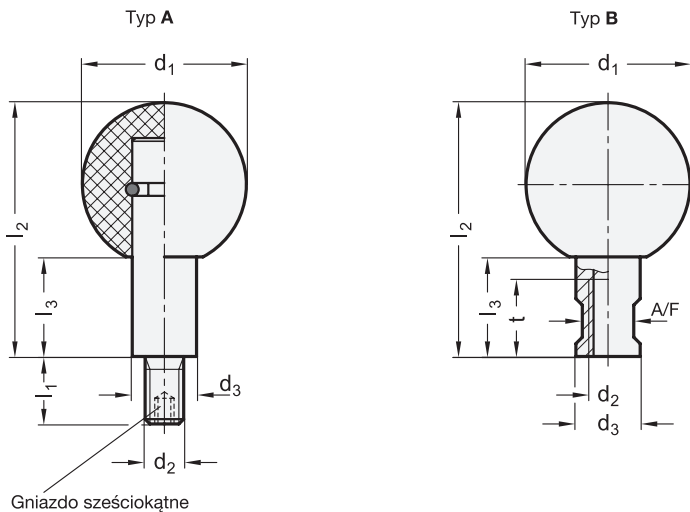

### GN 319.2-A

| Oznaczenie        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> ±1 | l <sub>3</sub> ±1 | A/F | t min. |     |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-----|
| GN 319.2-25-M6-A  | 25             | M 6            | 10             | 11             | 37,5              | 15                | 8   | 10     | 30  |
| GN 319.2-32-M8-A  | 32             | M 8            | 13             | 13             | 48                | 19                | 10  | 12     | 65  |
| GN 319.2-40-M10-A | 40             | M 10           | 16             | 14             | 61                | 24                | 14  | 16     | 123 |
| GN 319.2-50-M12-A | 50             | M 12           | 20             | 21             | 78                | 31                | 17  | 16     | 237 |

### GN 319.2-B

| Oznaczenie        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> ±1 | l <sub>3</sub> ±1 | A/F | t min. |     |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-----|
| GN 319.2-25-M6-B  | 25             | M 6            | 10             | 11             | 37,5              | 15                | 8   | 10     | 24  |
| GN 319.2-32-M8-B  | 32             | M 8            | 13             | 13             | 48                | 19                | 10  | 12     | 51  |
| GN 319.2-40-M10-B | 40             | M 10           | 16             | 14             | 61                | 24                | 14  | 16     | 100 |
| GN 319.2-50-M12-B | 50             | M 12           | 20             | 21             | 78                | 31                | 17  | 16     | 198 |