

Gałki kuliste obrotowe

Tworzywo, trzpień ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z trzpieniem gwintowanym
- Typ **D**: z gwintem wewnętrznym

Gałka

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)

- Temperatura pracy do +110 °C
- Kolor czarny, wykończony na połysk

Trzpień obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303

Powierzchnia piaskowana




INFORMACJE

Gałki kuliste obrotowe GN 319.5 są zwykle stosowane tam, gdzie jest wymagany ruch odciągający, tak jak w przypadku pionowo ustawionych kół ręcznych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

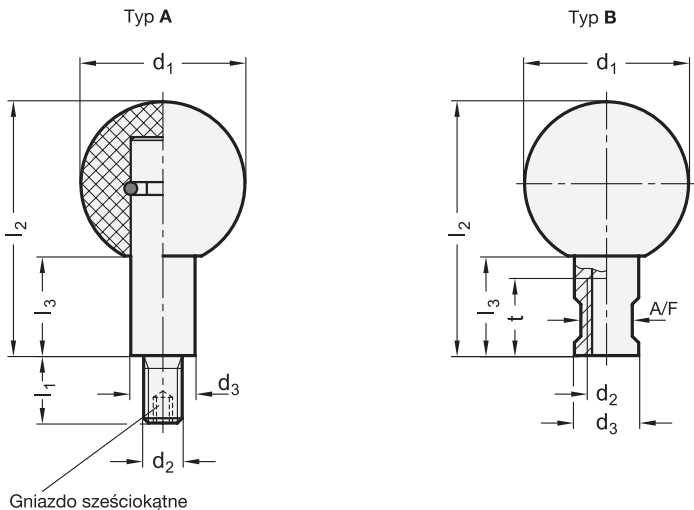

GN 319.5-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-A	25	M 6	10	11	37,5	15	8	10	30
GN 319.5-32-M8-A	32	M 8	13	13	48	19	10	12	65
GN 319.5-40-M10-A	40	M 10	16	14	61	24	14	16	123
GN 319.5-50-M12-A	50	M 12	20	21	78	31	17	16	237

GN 319.5-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-B	25	M 6	10	11	37,5	15	8	10	24
GN 319.5-32-M8-B	32	M 8	13	13	48	19	10	12	51
GN 319.5-40-M10-B	40	M 10	16	14	61	24	14	16	100
GN 319.5-50-M12-B	50	M 12	20	21	78	31	17	16	198