

Koła ręczne, bezpieczne

Aluminium, z łożyskowaniem igiełkowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez rękojeści
- Typ **D**: z rękojeścią obrotową

Korpus koła

Aluminium

- Piasta obrabiana
- Wieniec
 - Toczone
 - Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
- Powierzchnie nieobrobione
Powleczone żywicą epoksydową
Czarny, wykończony na mat

Elementy sprzęgła

Stal

- Hartowana
- Szlifowane powierzchnie ślizgowe

Zaślepka

tworzywo w kolorze jasnoszarym

Rękojeść obrotowa GN 598 (patrz strona 1092)

Stal

- Powleczone żywicą epoksydową
Czarny, wykończony na mat
- Trzpień ze stali
Ocynkowana, pasywacja niebieska


INFORMACJE

Zaślepka chroni łożysko przed kurzem i zanieczyszczeniami, stanowiąc przy tym estetyczną osłonę elementów mocujących, takich jak podkładki ustalające GN 184 (patrz strona 971).

Piasta koła posiada specjalny rowek umożliwiający zamontowanie w niej zaślepki.

Zaślepkę mocuje się ręcznie w wcisk, a przy zdejmowaniu należy podważyć ją śrubokrętem w przewidzianym do tego celu wgłębieniu. Łożyska igiełkowe zostały przesmarowane podczas montażu, co powinno wystarczyć na cały okres użytkowania.

Szczegółowy widok piasty z zestawami sprzęgłowymi

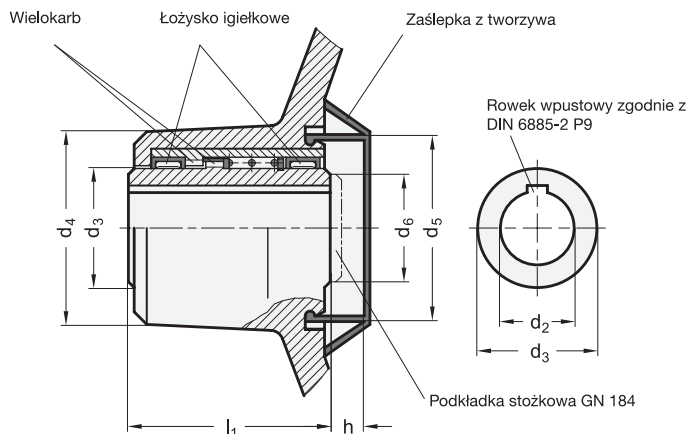


AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

DANE TECHNICZNE

- Więcej informacji o kołach ręcznych, pełnych, bezpiecznych (patrz strona 133)
- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-2 (patrz strona A16)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



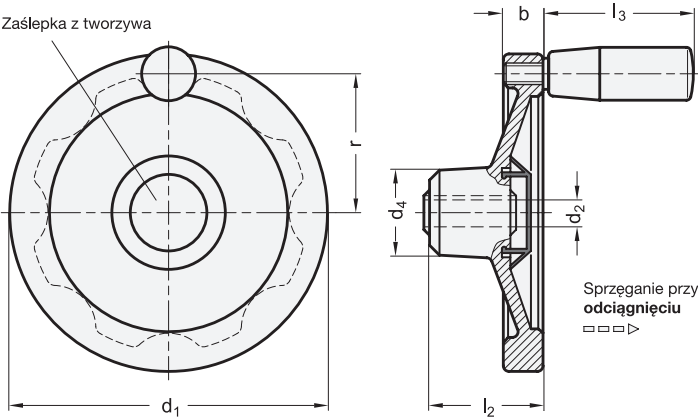

GN 321.6-A

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór z rowkiem wpustowym	d3	d4	d5	d6 maks.	b	h	l1	l2	⚖
GN 321.6-140-K12-A	140	K 12	24	42	40	23	16.5	7	45	58	540
GN 321.6-140-K14-A	140	K 14	24	42	40	23	16.5	7	45	58	520
GN 321.6-140-K16-A	140	K 16	24	42	40	23	16.5	7	45	58	504
GN 321.6-160-K12-A	160	K 12	24	42	40	23	18	7	45	58	659
GN 321.6-160-K14-A	160	K 14	24	42	40	23	18	7	45	58	644
GN 321.6-160-K16-A	160	K 16	24	42	40	23	18	7	45	58	628

GN 321.6-D

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór z rowkiem wpustowym	d3	d4	d5	d6 maks.	b	h	l1	l2	l3	r	Ø Rękojeści	⚖
GN 321.6-140-K12-D	140	K 12	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	720
GN 321.6-140-K14-D	140	K 14	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	705
GN 321.6-140-K16-D	140	K 16	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	690
GN 321.6-160-K12-D	160	K 12	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	952
GN 321.6-160-K14-D	160	K 14	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	937
GN 321.6-160-K16-D	160	K 16	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	981

