

Koła ręczne z rękojeścią obrotową

Aluminium, rękojeść składana, blokowana

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Wykonania

- Typ **R**: Z rękojeścią obrotową składaną.

Korpus koła

Aluminium

- Piasta obrabiana
- Wieniec
 - W całości toczony
 - Polerowany na potłusk
 - Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
- Pozostałe powierzchnie piaskowane na mat

Rękojeść obrotowa składana typ GN 798.3 (patrz strona 586)

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Mechanizm powrotny
 - Stal oksydowana na czarno



AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

DANE TECHNICZNE


- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

INFORMACJE

Rękojeść obrotowa w kołach ręcznych, w pozycji roboczej, jest zablokowana w gnieździe stożkowym.

Aby złożyć rękojeść, należy ją odciągnąć w kierunku osiowym.

Sprężyna dociskowa blokuje rękojeść w jej obu skrajnych położeniach. Blokuje się automatycznie po rozłożeniu.

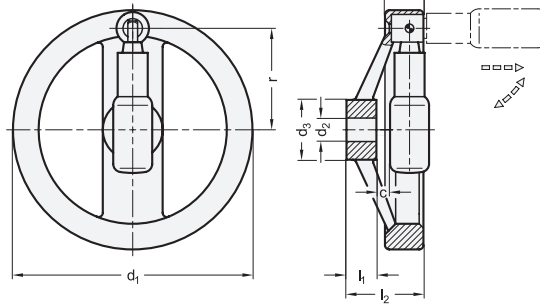

GN 322.3-B

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	b	c	d3	l1	l2	l3	r	Ø Rękojeść	△
GN 322.3-125-B12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	440
GN 322.3-140-B14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	550
GN 322.3-160-B14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	700
GN 322.3-160-B16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	649
GN 322.3-200-B18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	1000
GN 322.3-200-B20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-B22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1364

GN 322.3-K

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	b	c	d3	l1	l2	l3	r	Ø Rękojeść	△
GN 322.3-125-K12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	450
GN 322.3-140-K14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	541
GN 322.3-160-K14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	653
GN 322.3-160-K16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	650
GN 322.3-200-K18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	954
GN 322.3-200-K20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-K22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1400