

Koła ręczne z rękojeścią obrotową

Aluminium, rękojeść obrotowa

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Wykonania

- Typ **R**: Z rękojeścią obrotową składaną.

Korpus koła

Aluminium

- Piasta obrabiana
- Wieniec
 - W całości toczony
 - Polerowany na potysk
 - Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
- Pozostałe powierzchnie piaskowane na mat

Rękojeści obrotowe, składane, bezpieczne GN 798.7 (patrz strona 587)

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Mechanizm powrotny
 - Stal
 - Oś obrotowa 1.0718, oksydowana na czarno
 - Element mocujący, spiek stalowy, oksydowany na czarno

INFORMACJE

Koła ręczne GN 322.7 stosuje się wszędzie tam, gdzie rękojeść po wykonaniu pracy nie może pozostawać w pozycji roboczej. Rękojeść należy rozłożyć, a następnie wcisnąć w gniazdo pokonując siłę sprężyny powrotnej. Przykładając siłę do rękojeści w kierunku osiowym możemy swobodnie obracać kołem. Kiedy rękojeść zostaje puszczona, powraca automatycznie do pozycji złożonej.




AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

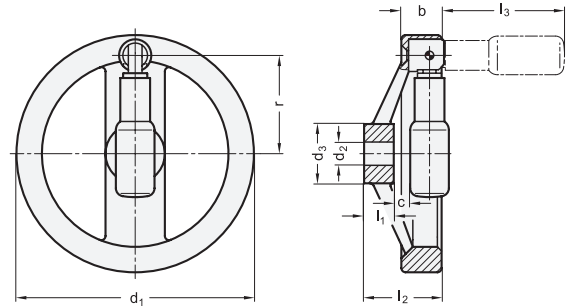

GN 322.7-B

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H7 Otwór	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rękojeść	△
GN 322.7-125-B12-R	125	12	24.5	7.5	31	18	44	61.5	50	22	438
GN 322.7-140-B14-R	140	14	24.5	7	36	19	45.5	76.5	57.5	24	548
GN 322.7-160-B14-R	160	14	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	600
GN 322.7-160-B16-R	160	16	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	560
GN 322.7-200-B18-R	200	18	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	970
GN 322.7-200-B20-R	200	20	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	945
GN 322.7-250-B22-R	250	22	26.5	13	48	28	61	86.5	111	25	1380

GN 322.7-K

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H7 Otwór	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rękojeść	△
GN 322.7-125-K12-R	125	12	24.5	7.5	31	18	44	61.5	50	22	445
GN 322.7-140-K14-R	140	14	24.5	7	36	19	45.5	76.5	57.5	24	500
GN 322.7-160-K14-R	160	14	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	640
GN 322.7-160-K16-R	160	16	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	660
GN 322.7-200-K18-R	200	18	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	980
GN 322.7-200-K20-R	200	20	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	960
GN 322.7-250-K22-R	250	22	26.5	13	48	28	61	86.5	111	25	1500