

Koła ręczne wieloramienne

Aluminium, bez powłoki, powierzchnia polerowana

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez rękojści
- Typ **R**: Z rękojeścią obrotową

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Korpus koła

Aluminium

- Piasta obrabiana
- Wieniec
 - W całości toczony
 - Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
 - Wieniec polerowany na połysk
 - Pozostałe powierzchnie piaskowane na mat

Rękojeść obrotowa GN 798 (patrz strona 577)

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Czarny, wykończony na mat
- Trzpień ze stali
 - Ocynkowana, pasywacja niebieska



INFORMACJE

Koła ręczne wieloramienne GN 322 służą do regulacji manualnej lub jako element napędowy mechanizmów.

Typ R umożliwia przenoszenie szybkich ruchów regulacyjnych dzięki rękojeści obrotowej zamontowanej na zewnętrznej części wieńca koła ręcznego. Rękojeść obrotowa umożliwia pewny i bezpieczny chwyt podczas kręcenia kołem ręcznym.

Wieniec koła umożliwia precyzyjne przeniesienie siły ręcznej, zapewniając dokładną regulację.


Koła ręczne wieloramienne można także zamówić w wersji z otworami poprzecznymi w piaście wg GN 110.

AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

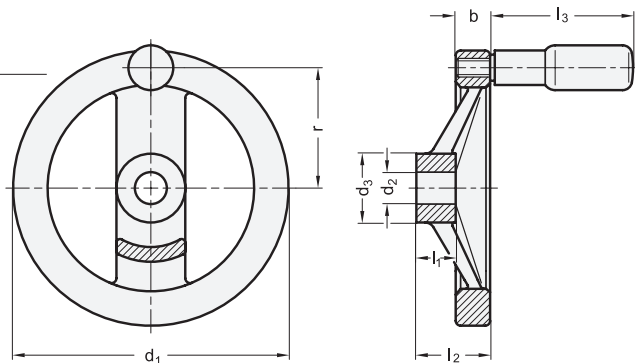

* Uzupełnij oznaczenie o:

- B** bez rowka wpustowego **K** z rowkiem wpustowym

GN 322-A

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H7 Otwór	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rękojści GN 798	⚖
GN 322-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 322-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 322-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 322-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 322-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 322-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 322-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 322-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 322-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 322-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

* Waga dla wersji B

GN 322-R

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H7 Otwór	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rękojści GN 798	⚖
GN 322-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	396
GN 322-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	393
GN 322-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	511
GN 322-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	414
GN 322-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	613
GN 322-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	625
GN 322-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1017
GN 322-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1010
GN 322-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1500
GN 322-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1579

* Waga dla wersji B