

Koła ręczne pełne

Aluminium, kolor czarny, pokryte żywicą epoksydową

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Wykonania

- Typ **A**: bez rękojści
- Typ **R**: Z rękojścią obrotową

Korpus koła

Aluminium

- Piasta obrabiana
- Wieniec
 - W całości toczony
 - Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
- Powierzchnia całkowicie pokryta żywicą epoksydową czarny, wykończony na mat

Rękojeść obrotowa GN 798 (patrz strona 577)

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Trzpień ze stali
 - Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE


W tylnej części wieńca kół ręcznych pełnych GN 323 znajdują się wgłębienia ułatwiające chwyt.

AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

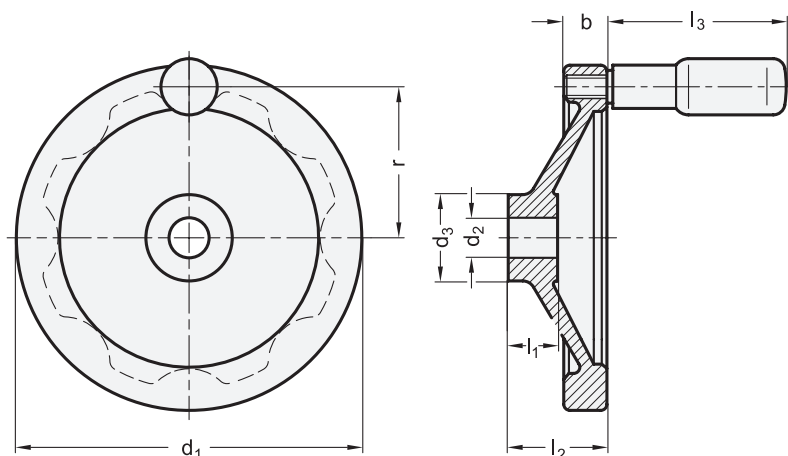

GN 323-B

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	b	d3	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rękojeść GN 798	
GN 323-80-B10-A	80	10	13	26	16	26	44	33.5	-	133
GN 323-80-B10-R	80	10	13	26	16	26	44	33.5	16	155
GN 323-80-B12-A	80	12	13	26	16	26	44	33.5	-	131
GN 323-80-B12-R	80	12	13	26	16	26	44	33.5	16	160
GN 323-100-B10-A	100	10	14	28	17	30	58.5	42.5	-	150
GN 323-100-B10-R	100	10	14	28	17	30	58.5	42.5	18	210
GN 323-100-B12-A	100	12	14	28	17	30	58.5	42.5	-	214
GN 323-100-B12-R	100	12	14	28	17	30	58.5	42.5	18	216
GN 323-125-B12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	-	316
GN 323-125-B12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	380
GN 323-125-B14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	-	300
GN 323-125-B14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	350
GN 323-140-B14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	-	431
GN 323-140-B14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	438
GN 323-140-B16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	-	427
GN 323-140-B16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	507
GN 323-160-B14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	-	570
GN 323-160-B14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	660
GN 323-160-B16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	-	560
GN 323-160-B16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	643
GN 323-200-B18-A	200	18	20.5	45	24	45	86.5	89	-	885
GN 323-200-B18-R	200	18	20.5	45	24	45	86.5	89	25	1051
GN 323-200-B20-A	200	20	20.5	45	24	45	86.5	89	-	875
GN 323-200-B20-R	200	20	20.5	45	24	45	86.5	89	25	1021
GN 323-250-B22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	-	1500
GN 323-250-B22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1671
GN 323-250-B26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	-	1480
GN 323-250-B26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1536

GN 323-K

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	b	d3	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rękojeść GN 798	
GN 323-80-K10-A	80	10	13	26	16	26	44	33.5	-	120
GN 323-80-K10-R	80	10	13	26	16	26	44	33.5	16	166
GN 323-80-K12-A	80	12	13	26	16	26	44	33.5	-	128
GN 323-80-K12-R	80	12	13	26	16	26	44	33.5	16	160
GN 323-100-K10-A	100	10	14	28	17	30	58.5	42.5	-	200
GN 323-100-K10-R	100	10	14	28	17	30	58.5	42.5	18	200
GN 323-100-K12-A	100	12	14	28	17	30	58.5	42.5	-	214
GN 323-100-K12-R	100	12	14	28	17	30	58.5	42.5	18	216
GN 323-125-K12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	-	250
GN 323-125-K12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	360
GN 323-125-K14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	-	313
GN 323-125-K14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	360
GN 323-140-K14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	-	400
GN 323-140-K14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	438
GN 323-140-K16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	-	400
GN 323-140-K16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	431
GN 323-160-K14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	-	560
GN 323-160-K14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	660
GN 323-160-K16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	-	560
GN 323-160-K16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	640
GN 323-200-K18-A	200	18	20.5	45	24	45	86.5	89	-	880
GN 323-200-K18-R	200	18	20.5	45	24	45	86.5	89	25	1051
GN 323-200-K20-A	200	20	20.5	45	24	45	86.5	89	-	891
GN 323-200-K20-R	200	20	20.5	45	24	45	86.5	89	25	1021
GN 323-250-K22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	-	1515
GN 323-250-K22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1671
GN 323-250-K26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	-	1440
GN 323-250-K26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1600

