Koła ręczne wieloramienne

Aluminium, powierzchnia pokryta żywicą epoksydową kolor czarny

SPECYFIKACJA

Wykonania
- Typ **A**: bez rękojeści
- Typ **R**: Z rękojeścią obrotową

Wykonania otworów
- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Korpus koła
Aluminium
- Piasta obrabiana
- Wieniec
  - W całości toczony
  - Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
  - Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
  - czarny, wykończony na mat

Rękojeść obrotowa GN 798 (patrz strona 577)
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Czarny, wykończony na mat
- Trzpień ze stali
  Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Koła ręczne wieloramienne GN 324 służą do regulacji manualnej lub jako element napędowy mechanizmów.
Typ R umożliwia przenoszenie szybkich ruchów regulacyjnych dzięki rękojeści obrotowej zamontowanej na zewnętrznej części wieńca koła ręcznego. Rękojeść obrotowa umożliwia pewny i bezpieczny chwyt podczas kręcenia kołem ręcznym.
Wieniec koła umożliwia precyzyjne przeniesienie siły ręcznej, zapewniając dokładną regulację.
Koła ręczne wieloramienne można także zamówić w wersji z otworami poprzecznymi w piaście wg GN 110.

AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

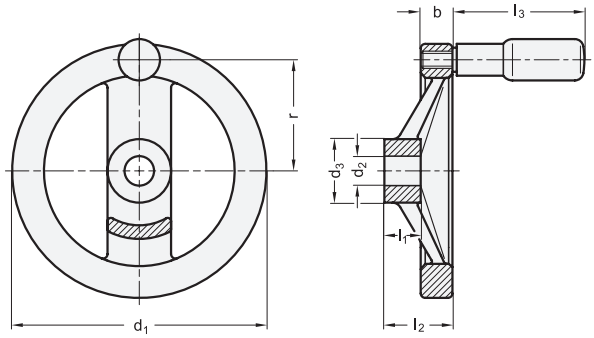

*Uzupełnij oznaczenie o:

B	K
bez rowka wpustowego	z rowkiem wpustowym

GN 324-A

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	b	d3	l1	l2	l3	r	Ø Rękojeść GN 798	⚖
GN 324-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 324-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 324-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 324-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 324-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 324-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 324-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 324-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

* Waga dla wersji B

GN 324-R

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	b	d3	l1	l2	l3	r	Ø Rękojeść GN 798	⚖
GN 324-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	390
GN 324-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	395
GN 324-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	510
GN 324-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	490
GN 324-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	635
GN 324-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	638
GN 324-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1036
GN 324-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1019
GN 324-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1628
GN 324-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1622

* Waga dla wersji B

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.