

Łączniki kątowe

Aluminium, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „i”), narożne lub do mocowania pojedynczych/podwójnych wsporników

SPECYFIKACJA

Typ profilu

- Typ **S**: ciężki

Nr identyfikacyjny

- **1**: Montaż narożny
- **2**: Mocowanie wsporników pojedynczych lub podwójnych

Wykonania

- Typ **A**: Bez zestawu montażowego

Aluminium

powierzchnia anodowana na kolor naturalny **N**

INFORMACJE

Łączniki kątowe GN 32i (nr identyfikacyjny 1) służą do łączenia profili aluminiowych konstrukcyjnych pod kątem prostym, umożliwiając dodatkowo mocowanie wsporników narożnych pod kątem 45°. Łączniki kątowe GN 32i (nr identyfikacyjny 2) służą do mocowania pojedynczych lub podwójnych wsporników do profili aluminiowych konstrukcyjnych pod kątem 45°.


Wsporniki są mocowane za pomocą uniwersalnych łączników GN 22i (patrz strona). W tym celu należy wyłamać zabezpieczenie przed przekręceniem (nr identyfikacyjny 1) i przeprowadzić odpowiednią obróbkę profilu (nr identyfikacyjny 1 i 2).


AKCESORIA

- Łączniki uniwersalne GN 22i (patrz strona)
- Nakrętki teowe GN 50i (patrz strona)




Instrukcja montażu / obróbka profili

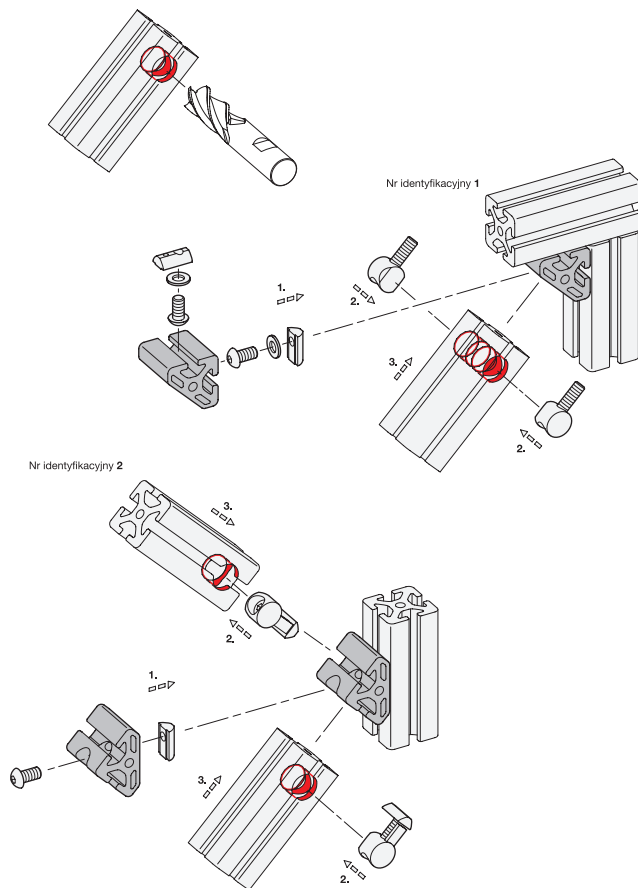

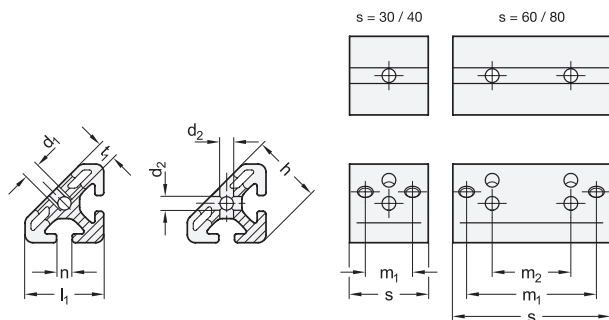


Montaż / obróbka profili

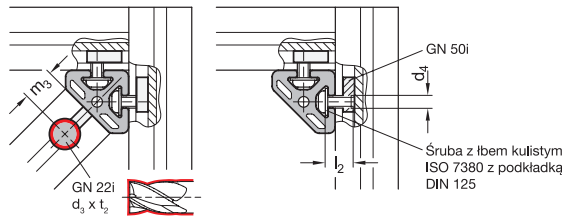


GN 32i-1

Oznaczenie	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h	l2	m1	m2	m3 +0.5	t1	t2 +0.5	⚖
GN 32i-30306S-1-A-N	30	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	17.4	-	15	6.5	12.7	23
GN 32i-40408S-1-A-N	40	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	24	-	20	14	16	73
GN 32i-60306S-1-A-N	60	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	47.4	30	15	6.5	12.7	40
GN 32i-80408S-1-A-N	80	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	64	40	20	14	16	148

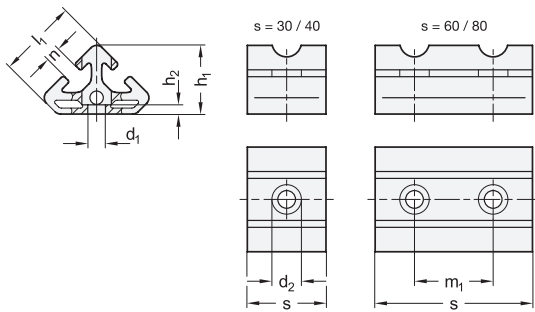

Montaż / Obróbka profili

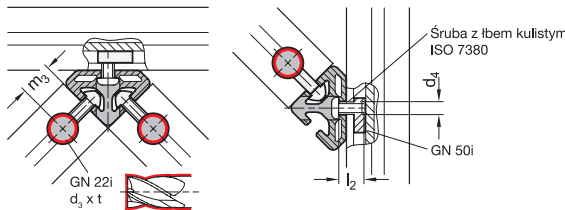

GN 32i-2

Oznaczenie	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l2	m1	m3 +0.5	t +0.5	⚖
GN 32i-30306S-2-A-N	30	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	-	15	12.7	21
GN 32i-40408S-2-A-N	40	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	-	20	16	67
GN 32i-60306S-2-A-N	60	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	30	15	12.7	37
GN 32i-80408S-2-A-N	80	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	40	20	16	135

