

Przetłączniki

Stal nierdzewna, z podświetlanym przyciskiem

SPECYFIKACJA

Typ przetłącznika

- Typ **W**: styk przetłączany

Podświetlenie

- **RG**: czerwony / zielony (bi-kolor)

Nr identyfikacyjny

- Nr **2**: przycisk zaokrąglony

Rodzaj połączenia

- Typ **K**: Przewód
- Typ **KS**: wtyk

Przycisk

Stal nierdzewna AISI 304

Przewód (zewnętrzna osłona)

Poliuretan (PUR)

Czarny

Nakrętki sześciokątne

Stal nierdzewna AISI 304

Światłowod

Tworzywo

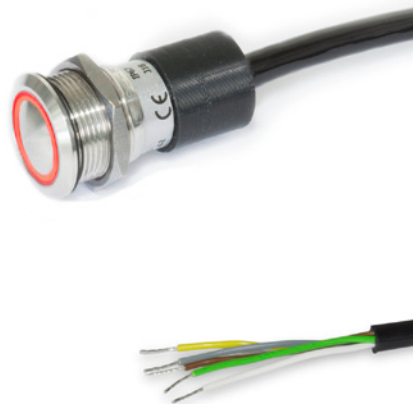
przezroczysty poliwęglan (PC)

INFORMACJE

Przetłączniki GN 3310 z podświetlanym przyciskiem, ze zintegrowanym podświetlanym pierścieniem LED i stykiem przetłączającym.

Po naciśnięciu przycisku można na przykład wyzwoić elektryczny impuls sterujący w celu wyłączenia maszyny. Zależy to od sposobu podłączenia i konfiguracji styków (NC lub NO).

Niezależnie od tego, czy przycisk jest uruchomiony czy nie, zintegrowane oświetlenie pierścienia LED świeci na czerwono lub zielono w zależności od polaryzacji połączeń 1 i 2 diody LED.

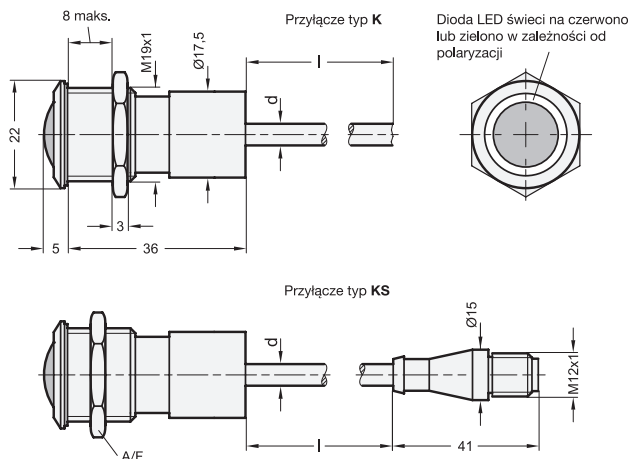


AKCESORIA

- GN 330 Przewody z wtyczką (5-pinowy, o długości 5 lub 10 metrów, dla rozszerzenia) (patrz strona 1448)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elektryczne i mechaniczne (patrz strona)
- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 3310-K




STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Długość przewodu l w metrach	d	A/F	⚖
GN 3310-W-RG-2-K-2	2	6	22	126
GN 3310-W-RG-2-K-5	5	6	22	273

GN 3310-KS

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Długość przewodu l w metrach	d	A/F	⚖
GN 3310-W-RG-2-KS-0,25	0.25	5	22	52

Właściwości elektryczne i mechaniczne		
Przycisk		
Styki	przetłączalne, migowe	
Materiał styków	Stop srebra	
Napięcie przetłączania	maks. 125 V (wtyk) maks. 240 V (przewód)	
Prąd przetłączania	maks. 3 A	
mech. żywotność	10 ⁶ cykli przetłączania	
elektr. żywotność	50.000 cykli przetłączania (pod pełnym obciążeniem)	
podświetlany pierścień LED		
Napięcie robocze / prąd znamionowy		
bi-kolor (czerwony / zielony)	24 V DC ± 10 % / 7 mA	LED czerwony LED zielony
Kategoria stosowania (przycisk)	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	zgodnie z IEC 60947-5-1
	AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	zgodnie z UL 508
Rodzaj połączenia		Przyporządkowanie pinów/przewodów
Przewód (K)	Przewód PUR, skrętka, końce odkryte (2 lub 5 m)	
lub		1 - zielony 2 - biały 3 - żółty 4 - szary 5 - brązowy
Wtyk (S)	5-pinowy wtyk M12x1 z przewodem PUR, długość 0.25 m	
Stopień ochrony	Strona przednia IP 65 / IP 67	
Moment dokręcania	min. 5 Nm / max. 12 Nm	
Otwór montażowy	Ø 19+0.3/+0.1	
Homologacje, zgodność		
oznaczenie CE		

